

Varování!

Seznamte se, prosím, s návodem k obsluze obsaženým v tomto zpracování, protože obsahuje důležité informace spojené s bezpečností instalování a používání zařízení.

K obsluze zařízení nepřipouštějte osoby, které se neseznámily s návodem.

Návod je třeba uchovat, protože může být v budoucnosti zapotřebí. Zařízení používejte výhradně k účelům stanoveným v tomto návodu.

Zařízení před spuštěním vybalte. Po odstranění obalu se ujistěte, že je zařízení v dobrém stavu.

Pokud má výrobek závady, nesmí se používat, dokud nebude opraven.

Výrobek je určen k domácímu i ke komerčnímu použití a nemůže být používán v rozporu se svým určením.

Výrobce nenese zodpovědnost za škody plynoucí z nedodržování zásad umístěných v návodu, proto doporučujeme postupovat shodně s výše uvedenými pokyny bezpečnosti práce, obsluhy a údržby zařízení. Takto si zajistíte bezpečnost a vyhnete se poškození zařízení.

Výrobce ani distributor nezodpovídají za ztráty nebo škody spojené s produktem, včetně ekonomických nebo nehmotných ztrát, ušlého zisku, příjmů, dat, požitků během používání produktu nebo jiných s ním spojených produktů - nepřímé, náhodné nebo vyvolané ztrátou nebo zničením. Výše uvedené ustanovení platí bez ohledu na to, jestli se ztráta nebo zničení vztahují k:

1. Zhoršení kvality nebo nefungování produktu nebo s ním spojených produktů z důvodu poškození, jakož i nepřístupnosti produktu předaného k opravě, čímž byly vyvolány prostoje, časové ztráty uživatele nebo přestávky v podnikání;
2. Nesprávným výsledkům práce produktu nebo s ním spojených produktů;
3. Týká se to ztrát a škod podle libovolné právní teorie, včetně zanedbání a jiných škod, ukončení kontraktu, vyjádřené nebo domýšlené záruky a samotné zodpovědnosti (dokonce i tehdy, když byl výrobce nebo distributor informován o možnosti výskytu takovýchto škod).

Bezpečnostní pokyny:

Obzvláštní pozornost byla při navrhování věnována standardům kvality zařízení, nejdůležitějším faktorem přitom bylo zajistit bezpečnost používání.

Zařízení chraňte před kontaktem se žíravými, barvicími a viskózními kapalinami.

Toto zařízení bylo navrženo, aby opětovně začalo fungovat v případě obnovení napájení elektrickou energií po přerušení napájení.

Pozor! Doporučujeme používat zabezpečení pro přídavnou ochranu zařízení před případnými následky přepětí, k nimž v rozvodech dochází. Ochrana proti přetížení představuje efektivní ochranu před náhodným přísunem vyšších napětí, než je to jmenovité, na zařízení. Poškození způsobené přívodem vyšších napětí než jsou uvedena v návodu nespádají mezi záruční opravy.

Před přepravou zařízení vypněte.

Před připojením zařízení k napájení zkontrolujte, jestli je dodávané napětí shodné s jmenovitým napětím uvedeným v návodu.

Správná likvidace produktu:

Symbol přeškrtnutého koše znamená, že tento výrobek nemůže být vyhozen s jiným komunálním odpadem v celé EU. Abychom se vyhnuli případnému ohrožení životního prostředí nebo zdraví vyvolanému nekontrolovaným ukládáním odpadů, je třeba ho předat k recyklaci a propagovat tak udržitelné využívání přírodních zdrojů.

Pro vrácení doslouživšího produktu použijte systém odběru a skladování zařízení tohoto typu nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl zakoupený. Bude pak podroben recyklaci příznivé k životnímu prostředí.

Kamera IP s výkonným algoritmem komprese obrazu H.264 / H.265 zajišťujícím čisté a plynulejší vysílání obrazu v maximálním rozlišení 1080p. Software přiložený ke kameře je určen ke spravování a integrovanému dohledu nad mnoha síťovými kamerami.

Možnost napájení PoE, shodně se standardem 802.3af učiní zařízení univerzálnějším a méně náročným na instalaci.

Kamera má rozšířené funkce počítání osob a kontrolování jejich proudění. Nachází uplatnění všude tam, kde je zapotřebí informace, kolik osob vstoupilo např. do obchodu nebo na úřad a kolik klientů se nadále nachází uvnitř. Je možné také kontrolování počtu osob čekajících ve frontě na místě obsluhy.



Standard:	TCP/IP
Čidlo:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	2.1 Mpx
Rozlišení:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Skenovací systém:	Progresivní
Objektiv:	3.6 mm
Úhel záběru:	• 88 ° (údaje výrobce) • 84 ° (naše testy)
Min. osvětlení:	0.001 Lux / F1.0
Rozhraní RS-485:	—
Slot paměťové karty:	Podpora karet Micro SD do 256GB (možnost lokálního ukládání)
Metoda komprese obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Vstupy/výstupy alarmů:	1 / 1
Audio:	• Vstupu pro externí mikrofon • Audio výstup • Podpora dvousměrného audia • Detekce zvuku
Rychlost přenosu hlavního proudu:	25 políček/s @ 1080p
Síťové rozhraní:	10/100 Base-T (RJ-45)



Návod k obsluze

Kód: IPC-HFW5249T-ASE-NI-0360B

KAMERA IP **IPC-HFW5249T-ASE-NI-0360B** Full-Color - 1080p 3.6 mm DAHUA

Síťové protokoly:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server:	Vestavěný
Max. počet uživatelů on-line:	20
ONVIF:	18.12
Hlavní vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none">• WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range• 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze• ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu• F-DNR (Defog) - Redukce šumů spojených s atmosférickými srážkami• BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla• Možnost změny rozlišení, kvality a šířky pásma• Detekce pohybu• Konfigurovatelné zóny soukromí• Mirror - Zrcadlový odraz obrazu• Tepelná mapa - označení oblastí s různou intenzitou pohybu v obraze příslušnými barvami• Analýza IVS : Režim monitorování parkoviště, překročení linie - klasifikace osob a vozidel, narušení - klasifikace osob a vozidel, rychlý pohyb - klasifikace osob a vozidel, změna scény, odhozený/chybějící předmět, detekce shromáždění osob, detekce obličeje, počítání lidí vstupujících do a opouštějících danou oblast - konfigurace až 4 pravidel počítání, počítání osob v dané oblasti - konfigurace až 4 pravidel počítání, Zprávy o statistikách
Napájení:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3af),• ePoE,• 12 V DC / 320 mA
Spotřeba energie:	< 3.8 W
Podpora mobilních telefonů:	Port: 37777 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma DMSS • iOS (iPhone): Aplikace zdarma DMSS
Přednastavená adresa IP:	192.168.1.108
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce:	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu
Porty přístupu přes www:	80, 37777
Porty přístupu přes aplikace na PC:	37777
Port přístupu přes mobilní aplikaci:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavní proud rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný proud
Kryt:	Compact - Kovová
Barva:	Bílá + Černý
"Index of Protection":	IP67
Vandaluvzdorná:	—
Provozní teplota:	-40 °C ... 60 °C
Hmotnost:	0.93 kg

Rozměry:	244 x 90 x 90 mm
Podporované jazyky:	polština, angličtina, čeština, francouzština, španělština, nizozemština, němčina, ruština, portugalština, italština
Výrobce / Značka:	DAHUA
Záruka:	3 roky



Boční pohled:



Slot paměťové karty:



Pohled ze strany připevnění kamery:



Svorky kamery:



Popis konektorů:



Prezentace technologie Full Color použité v kameře:

:



Podívejte se, jak inicializovat kamery značky DAHUA:

:

V sadě:



Ukázkové náhledy rozhraní zařízení:

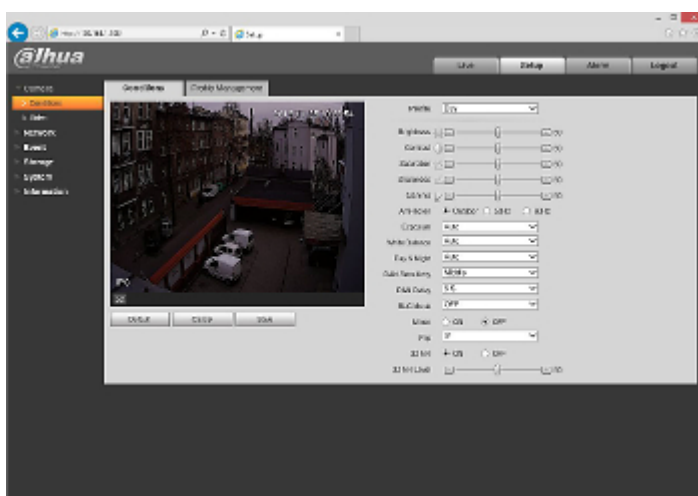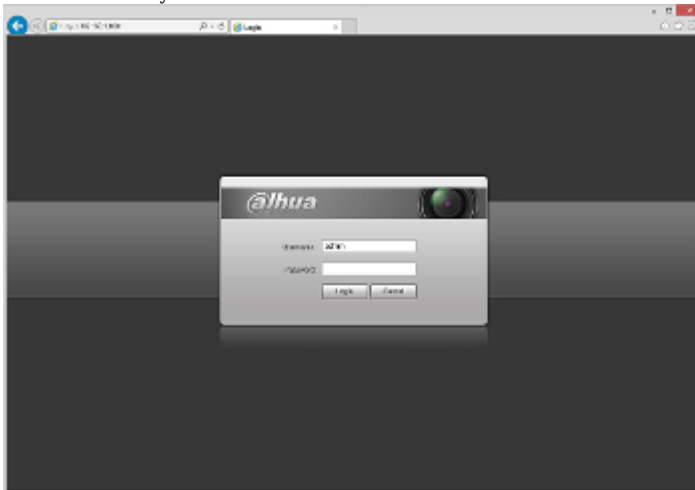



Návod k obsluze

Kód: IPC-HFW5249T-ASE-NI-0360B

KAMERA IP **IPC-HFW5249T-ASE-NI-0360B** Full-Color - 1080p 3.6 mm DAHUA

BALENÍ

Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnost: 0 kg
---------------------------	------------------------