

Varování!

Seznamte se, prosím, s návodem k obsluze obsaženým v tomto zpracování, protože obsahuje důležité informace spojené s bezpečností instalování a používání zařízení.

K obsluze zařízení nepřipouštějte osoby, které se neseznámily s návodem.

Návod je třeba uchovat, protože může být v budoucnosti zapotřebí. Zařízení používejte výhradně k účelům stanoveným v tomto návodu.

Zařízení před spuštěním vybalte. Po odstranění obalu se ujistěte, že je zařízení v dobrém stavu.

Pokud má výrobek závady, nesmí se používat, dokud nebude opraven.

Výrobek je určen k domácímu i ke komerčnímu použití a nemůže být používán v rozporu se svým určením.

Výrobce nenese zodpovědnost za škody plynoucí z nedodržování zásad umístěných v návodu, proto doporučujeme postupovat shodně s výše uvedenými pokyny bezpečnosti práce, obsluhy a údržby zařízení. Takto si zajistíte bezpečnost a vyhnete se poškození zařízení.

Výrobce ani distributor nezodpovídají za ztráty nebo škody spojené s produktem, včetně ekonomických nebo nehmotných ztrát, ušlého zisku, příjmů, dat, požitků během používání produktu nebo jiných s ním spojených produktů - nepřímé, náhodné nebo vyvolané ztrátou nebo zničením. Výše uvedené ustanovení platí bez ohledu na to, jestli se ztráta nebo zničení vztahují k:

1. Zhoršení kvality nebo nefungování produktu nebo s ním spojených produktů z důvodu poškození, jakož i nepřístupnosti produktu předaného k opravě, čímž byly vyvolány prostoje, časové ztráty uživatele nebo přestávky v podnikání;
2. Nesprávným výsledkům práce produktu nebo s ním spojených produktů;
3. Týká se to ztrát a škod podle libovolné právní teorie, včetně zanedbání a jiných škod, ukončení kontraktu, vyjádření nebo domyšlené záruky a samotné zodpovědnosti (dokonce i tehdy, když byl výrobce nebo distributor informován o možnosti výskytu takovýchto škod).

Bezpečnostní pokyny:

Obzvláštní pozornost byla při navrhování věnována standardům kvality zařízení, nejdůležitějším faktorem přitom bylo zajistit bezpečnost používání.

Zařízení chraňte před kontaktem se žíravými, barvicími a viskózními kapalinami.

Toto zařízení bylo navrženo, aby opětovně začalo fungovat v případě obnovení napájení elektrickou energií po přerušení napájení.

Pozor! Doporučujeme používat zabezpečení pro přídavnou ochranu zařízení před případnými následky přepětí, k nimž v rozvodech dochází. Ochrana proti přetížení představuje efektivní ochranu před náhodným přísunem vyšších napětí, než je to jmenovité, na zařízení. Poškození způsobené přívodem vyšších napětí než jsou uvedena v návodu nespádají mezi záruční opravy.

Před přepravou zařízení vypněte.

Před připojením zařízení k napájení zkontrolujte, jestli je dodávané napětí shodné s jmenovitým napětím uvedeným v návodu.

Správná likvidace produktu:

Symbol přeškrtnutého koše znamená, že tento výrobek nemůže být vyhozen s jiným komunálním odpadem v celé EU. Abychom se vyhnuli případnému ohrožení životního prostředí nebo zdraví vyvolanému nekontrolovaným ukládáním odpadů, je třeba ho předat k recyklaci a propagovat tak udržitelné využívání přírodních zdrojů.

Pro vrácení doslouživšího produktu použijte systém odběru a skladování zařízení tohoto typu nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl zakoupený. Bude pak podroben recyklaci příznivě k životnímu prostředí.

Z důvodu spolehlivosti a zajištění vysoké kvality přenosu je stolní přepínač TL-SG1005P 10/100/1000 Mb/s 5-portový PoE velmi vhodný pro rozšíření domácí nebo podnikové sítě. Čtyři porty podporující funkci Power over Ethernet (PoE).


Přepínač má funkci prioritování, díky níž chrání systém v okamžicích přetížení. Příkon zařízení, napájeném PoE je max. 65W. Zařízení připojené k portům s vyšší prioritou je napájeno na prvním místě.

Pozor! Pořadí priority: port-1 > port-2 > port-3 > port-4. Tato funkce chrání systém v případě přetížení.



Porty LAN:	5 x RJ45 (4 PoE+)
Správa:	—
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, PoE Max
Přenosová rychlost:	10 / 100 / 1000 Mbps : 1 Port LAN + 4 Porty LAN & PoE
Maximální výstupní výkon:	30 W / port PoE+
Maximální celkový výkon:	65 W
Tabulka MAC adres:	2k
Provozní režimy:	100 m, 1000 Mbps @ UTP kat. 5e, 6
Vybrané vlastnosti:	• (RJ45) 10/100/1000 Mb Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX • IEEE802.3x Flow Control • Priorita QoS/DSCP založená na standardu IEEE 802.1p • IGMP Snooping
Certifikáty:	FCC, CE, RoHS
Napájení:	53.5 V DC / 1.31 A (adaptér je součástí balení)
Hmotnost:	0.23 kg
Rozměry:	100 x 98 x 25 mm
Výrobce / Značka:	TP-LINK
Záruka:	5 let

Přední panel:

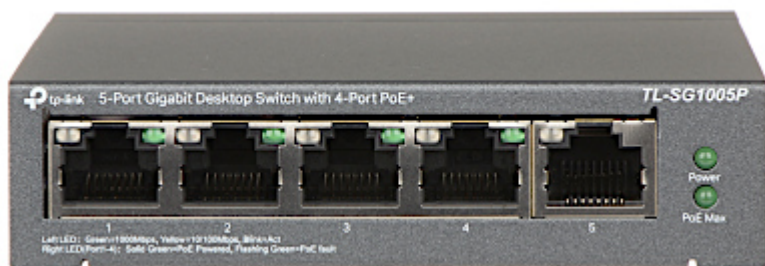

1. LAN + PoE
2. LAN + PoE
3. LAN + PoE
4. LAN + PoE
5. LAN

Pohled zezadu:



V sadě:



BALENÍ

Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnost: 0 kg
---------------------------	------------------------