

Hoiatus!

Palun tutvuge tootega kaasapandud kasutusjuhendiga hoolikalt, sest see sisaldab olulist ohutusala teavet seadme paigalduse ja kasutamise kohta.

Seadet tohivad kasutada ainult isikud, kes on lugenud kasutusjuhendi läbi.

Kasutusjuhend tuleb hoida alles, sest seda võib minna tulevikus tarvis. Seadet tuleb kasutada ainult kasutusjuhendis toodud eesmärkidel.

Enne seadme kasutuselevõttu tuleb see pakendist välja võtta. Pärast pakendi eemaldamist veenduge, et seade on töökorras.

Kui seadmel esineb defekte, siis ei tohi seda enne parandamist kasutada.

Toode on mõeldud kodu- ja kommertskasutuseks ning seda ei tohi kasutada muul kui ettenähtud eesmärgil.

Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud kasutusjuhendi reeglite mittejärgimisest, seega soovime seadme kasutamisel ja hooldamisel lähtuda eelpoolnimetatud ohutusreeglitest. Sel viisil tagate enda ohutuse ja vältite seadme kahjustamist.

Seadme tootja ja tarnija ei vastuta kaudsete või ettenägematute kahjude eest, mis tulenevad seadme kasutamisest, kaasa arvatud rahaline või immateriaalne kahju, saamata jäänud kasum või sissetulek, andmete kaotsimine, toote kasutamisest saadava naudingu puudumine või muud tootega seotud toodete kahjud. Eelmises lauses mainitud sätteid kohalduvad järgnevatele kahjudele:

1. Toote või sellega seotud muu toote kvaliteedi langus või tööviime vähenemine kahjustuse tõttu või puudulik ligipääs seadmele remonttööde tegemise ajal, mis põhjustab kasutajale ajalist kulu või äritegevuse katkemist;
2. Toote või tootega seotud muude toodete väär toimimine;
3. Eelpoolmainitu kehtib ka kahjude kohta mis tahes legaalses kategoorias, kaasa arvatud hooletus ja muud kahjud, lepingute lõpetamine, sõnaliselt väljendatud või iseenesest mõistetav garantii ja absoluutne vastutus (isegi kui tootjat või tarnijat on selliste kahjude võimalikkuse eest hoiatatud).

Ohutusmeetmed:

Seadme projekteerimisel pöörati erilist tähelepanu kvaliteedistandarditele, mille kõige tähtsam eesmärk on tagada seadme ohutu kasutamine.

Vältida tuleb seadme kokkupuudet söövitavate, värvivate või kleepuvate vedelikega.

Seade on projekteeritud nii, et voolukatkestuse lõppedes see taasalustab ise töötamist.

Tähelepanu! Soovitame kasutada täiendavaid kaitsevahendeid, et kaitsta paigaldistes esinevate ülepinge eest.

Liigpingekaitse kaitsevad tõhusalt olukordades, kus seadmesse jõuab nimipingest kõrgem pinge. Garantii alla ei kuulu kahjustused, mille on põhjustanud seadet läbinud pinge, mis on kõrgem kui nimipinge.

Enne seadme transportimist lülitage see välja.

Enne seadme ühendamist toiteallikaga kontrollige, kas toitepinge vastab kasutusjuhendis määratud nimipingele.

Toote korrektne kõrvaldamine:

Läbikriipsutatud prügikasti kujutis tähendab, et toodet ei tohi kogu Euroopa Liidus visata ära koos olmeprügiga. Jäätmete sorteerimata minemaviskamisest tingitud keskkonna- ja tervisekahjude ärahoidmiseks tuleb toode anda üle taastöötamiseks, et propageerida loodusressursside kestlikku kasutamist.

Kasutatud toote kõrvaldamiseks kasutage seda tüüpi seadmete jaoks ette nähtud kogumis- ja kõrvaldamissüsteemi või võtke ühendust seadme müüjaga. Niimoodi tagate seadme keskkonnahoidliku kõrvaldamise.



Näotuvastusel põhinev ligipääsukontroller koos kehatemperatuuri mõõtmise funktsiooniga.

Temperatuuri mõõtmisele suunatud lahendus. Kaamera on võimeline tuvastama objekti temperatuuri tõusu. Seda võib kasutada temperatuuri esialgseks mõõtmiseks sellistes kohtades, nagu näiteks toll, lennujaamad, koolid ja haiglad. Näotuvastus koos täiendava funktsiooniga võimaldab tuvastada, kas vaadeldav isik kannab kaitsemaski ning maski puudumisel võtab sobiva meetme, näiteks käivitab häälsõnumi, mis tuleb meelde näo katmise vajadust.

Kontroller on varustatud seinakinnitusega.

Tähelepanu! Näotuvastuse funktsioon vajab, et andmebaasi jaoks mõeldud fotod on pildistatud ühtlases valguses ja ühe foto suurus ei tohi ületada 2 MB. Lisaks tuleb fotot lõigata nii, et kujutisel on näha kogu nägu ja samal ajal nägu katab maksimaalselt suure osa kujutisest. Kui näotuvastuse funktsiooni kasutatakse kaitsemaski kandvate inimeste puhul, siis optimaalsete töötingimuste tagamiseks tuleb seade paigutada nii, et objektiiv on näo kõrgusel ja suunatud selle poole.

Sensor:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Matriksi suurus:	2.1 Mpx
Skaneerimissüsteem:	Progressiivne
Lääts:	4.5 mm
Vaatenurk:	68 °
Optiline suum:	—
Resolutsioon:	1920 x 1080 - 1080p

Lisakaamera:

Sensor:	1/5 " GC2145
Matriksi suurus:	2 Mpx
Pikslisamm:	1.75 µm
Lääts:	2.4 mm
Vaatenurk:	70 °
Resolutsioon:	800 x 600 - 0.48 Mpx

Üldandmed:

Standard:	TCP/IP
-----------	--------



Kasutusjuhend

Kood: APTI-AI71FRTD

LIGIPÄÄSUKONTROLLER KOOS TEMPERATUURI MÕÖTMISEGA **APTI-AI71FRTD** 4.5 mm - 1080p

Infrapunavalgustuse katvus:	5 m
Valge LED-valgusti võimsus:	5 m
Temperatuuri mõõtevahemik:	✓
Temperatuuri mõõtevahemik:	35 °C ... 42 °C
Temperatuuri mõõtmise täpsus:	± 0.3 °C
Näotuvastuse kaugus:	0.5 m ... 2.3 m (max 30 000 nägu andmebaasis)
Temperatuuri mõõtmise kaugus:	0.5 m ... 1.3 m optimaalne kaugus : 0.75 m
Sisemälu:	Toetab 25 000 salvestise hoiustamist
Videoväljund:	—
RS-485 liides:	✓
Wiegand liides:	✓
Mälukaardipesa:	—
Häiresisendid/-väljundid:	0 / 2 (lukukeele juhtimine, temperatuuri ületamise signaal)
Releeväljund:	NO, NC
Heli:	Sisseehitatud kõlar
Võrguliides:	10/100 Base-T (RJ-45)
Võrguprotokollid:	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP
WEB Server:	Sisseehitatud
Maks. online kasutajate arv:	20
ONVIF:	—
RS-485:	✓
Vaikimisi määratud IP-aadress:	DHCP / 192.168.1.88
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / 12345
Veebilehitseja pääsupordid:	7080
PC-kliendi pääsupordid:	7080
Põhiomadused:	• Sisseehitatud LCD ekraan näitab videokaamera kujutist ja temperatuuri mõõtmise tulemust - 1024 x 600 px • Päeva-/öörežiim (värviline/m-v/autom.) • Funktsiooni RESET nupp • Wiegand 26 • Releeväljundi töörežiimid: ligipääsu kontroll või erandist teavitamine
Toitevarustus:	12 V DC
Voolutarve:	≤ 12 W
Korpus:	Compact - Metall
Värv:	Hõbe
Kaitsme klass:	IP66

Töötemperatuur:	15 °C ... 25 °C - temperatuuri mõõtmine ainult siseruumides (stabiliseeritud temperatuur)
Kaal:	0.76 kg
Mõõtmed:	112 x 220 x 41 mm (klambriga)
Kaabli pikkus:	64 cm
Saadaolevad keeled:	poola, inglise, prantsuse, hispaania, saksa, portugali, vene, türgi, itaalia
Tootja / mark:	APTI
Garantii:	3 aastat

Vaade eest:



Vaade tagant:



Kinnituse mõõtmed:






Konnektorid:




Mõõtmed:

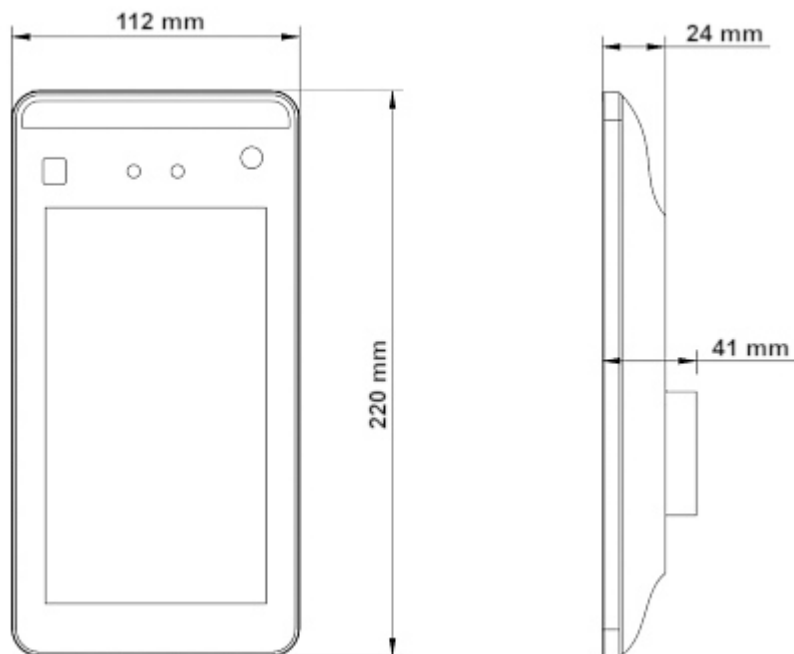

Kontrolleri seadistamine ja kasutamine:

:

Komplektis:

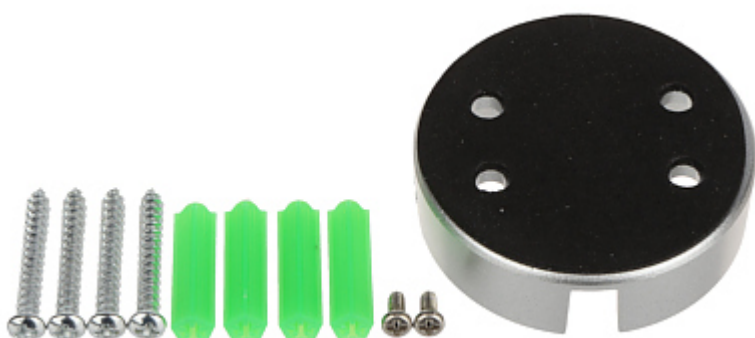

PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------