

Hoiatus!

Palun tutvuge tootega kaasapandud kasutusjuhendiga hoolikalt, sest see sisaldab olulist ohutusala teavet seadme paigalduse ja kasutamise kohta.

Seadet tohivad kasutada ainult isikud, kes on lugenud kasutusjuhendi läbi.

Kasutusjuhend tuleb hoida alles, sest seda võib minna tulevikus tarvis. Seadet tuleb kasutada ainult kasutusjuhendis toodud eesmärkidel.

Enne seadme kasutuselevõttu tuleb see pakendist välja võtta. Pärast pakendi eemaldamist veenduge, et seade on töökorras.

Kui seadmel esineb defekte, siis ei tohi seda enne parandamist kasutada.

Toode on mõeldud kodu- ja kommertskasutuseks ning seda ei tohi kasutada muul kui ettenähtud eesmärgil.

Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud kasutusjuhendi reeglite mittejärgimisest, seega soovime seadme kasutamisel ja hooldamisel lähtuda eelpoolnimetatud ohutusreeglitest. Sel viisil tagate enda ohutuse ja vältite seadme kahjustamist.

Seadme tootja ja tarnija ei vastuta kaudsete või ettenägematute kahjude eest, mis tulenevad seadme kasutamisest, kaasa arvatud rahaline või immateriaalne kahju, saamata jäänud kasum või sissetulek, andmete kaotsimine, toote kasutamisest saadava naudingu puudumine või muud tootega seotud toodete kahjud. Eelmises lauses mainitud sätteid kohalduvad järgnevatel kahjudele:

1. Toote või sellega seotud muu toote kvaliteedi langus või tööviime vähenemine kahjustuse tõttu või puudulik ligipääs seadmele remonttööde tegemise ajal, mis põhjustab kasutajale ajalist kulu või äritegevuse katkemist;

2. Toote või tootega seotud muude toodete väär toimimine;

3. Eelpoolmainitu kehtib ka kahjude kohta mis tahes legaalses kategoorias, kaasa arvatud hooletus ja muud kahjud, lepingute lõpetamine, sõnaliselt väljendatud või iseenesest mõistetav garantii ja absoluutne vastutus (isegi kui tootjat või tarnijat on selliste kahjustuste võimalikkuse eest hoiatatud).

Ohutusmeetmed:

Seadme projekteerimisel pöörati erilist tähelepanu kvaliteedistandarditele, mille kõige tähtsam eesmärk on tagada seadme ohutu kasutamine.

Vältida tuleb seadme kokkupuudet söövitavate, värvivate või kleepuvate vedelikega.

Seade on projekteeritud nii, et volukatkestuse lõppedes see taasalustab ise töötamist.

Tähelepanu! Soovitame kasutada täiendavaid kaitsevahendeid, et kaitsta paigaldistes esinevate ülepinge eest.

Liigpingekaitse kaitsevad tõhusalt olukordades, kus seadmesse jõuab nimipingest kõrgem pinge. Garantii alla ei kuulu kahjustused, mille on põhjustanud seadet läbinud pinge, mis on kõrgem kui nimipinge.

Enne seadme transportimist lülitage see välja.

Enne seadme ühendamist toiteallikaga kontrollige, kas toitepinge vastab kasutusjuhendis määratud nimipinge.

Toote korrektne kõrvaldamine:

Läbikriipsutatud prügikasti kujutis tähendab, et toodet ei tohi kogu Euroopa Liidus visata ära koos olmeprügiga. Jäätmete sorteerimata minemaviskamisest tingitud keskkonna- ja tervisekahjude ärahoidmiseks tuleb toode anda üle taastöötuseks, et propageerida loodusressursside kestlikku kasutamist.

Kasutatud toote kõrvaldamiseks kasutage seda tüüpi seadmete jaoks ette nähtud kogumis- ja kõrvaldamissüsteemi või võtke ühendust seadme müüjaga. Niimoodi tagate seadme keskkonnahoidliku kõrvaldamise.

IP-kaamera tõhusa H.264 / H.265 kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostriimimise maks. resolutsiooniga 4 MPx. Ülaloodud põhjustel on see ideaalne lahendus jälgimissüsteemidesse, mille puhul on vajalik inimeste või sõidukite tuvastamine.

Seadme motoriseeritud suum koos fookuskaugusega 2.7 ... 12 mm võimaldab vaatenurka muuta distantsilt.

Tänu kasutusel olevale "Starlight" tehnoloogiale vajab kaamera selge kujutise saavutamiseks väga vähe valgust. Tootja andmed infrapunavalgusti tööulatuse kohta sõltuvad välistingimistest (nähtavus, õhu läbipaistvus, keskkond, seinte värvid, s.t peegeldused).

PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3at standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks. Seade on varustatud ePoE tehnoloogiaga, mis võimaldab edastada andmeid kuni 800 m kaugusele kiirusel 10 Mb/s või 300 m kaugusele kiirusel 100 Mb/s üle kategooria 5e keerdpaarkaabli.

Kaameral on lai valik intelligentse kujutiseanalüüsi funktsioone.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus:	4 Mpx
Resolutsioon:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Lääts:	2.7 ... 12 mm - Motoriseeritud suum
Vaatenurk:	• 114 ° ... 47 ° (tootja andmed) • 112 ° ... 48 ° (meie testitulemused)
Kompressioon:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Infrapunavalgustuse katvus:	60 m
Häiresisendid/-väljundid:	3 / 2
Põhivoo kaadrisagedus:	50 kaadrit/s @ 4 Mpx
Heli:	• Väliste mikrofoni sisend • Heliväljund • Kahesuunalise helistriimi tugi • Helituvastus
Võrguliides:	10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Võrguprotokollid:	HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, SFTP, RTMP, Genetec, Bonjour, Multicast



Kasutusjuhend

Kood: IPC-HFW7442H-ZFR-2712F-DC12AC24V

VANDAALIKINDEL IP-KAAMERA **IPC-HFW7442H-ZFR-2712F-DC12AC24V** - 4 Mpx, 2.7 ... 12 mm -
MOTORISEERITUD SUUM DAHUA

Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.108
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Veebilehitseja pääsupordid:	80, 37777
PC-kliendi pääsupordid:	37777
WEB Server:	Sisseehitatud
Mälukaardipesa:	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Mobiilkliendi pääsupordid:	37777
Maks. online kasutajate arv:	20
ONVIF-port:	80
ONVIF:	18.06
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS
RS-485 liides:	✓
Põhiomadused:	• Motoriseeritud suumiga objektiiv • WDR - 140 dB - lai dünaamiline ulatus • EIS - elektrooniline kujutise stabiliseerimine • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • BLC/HLC - taustavalguse / ereda valguse kompenseerimine • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • Liikumistuvastus • Kohandavad privaatsustsoonid • ICR - liigutatav infrapunafilter • Mirror - peegelkujutus • IVS-analüüs : joone ületamise tuvastamine, kaadri muutumine, sissetungimine - inimeste ja sõidukite klassifitseerimine, unustatud/puuduv objekt, kiire liikumine, ebaseaduslik parkimine, viivitamise tuvastamine, isikute loendamine - 4 sõltumatu piirkonna tuvastamine ja hooldus, inimeste kogunemise tuvastamine, näotuvastus - toetab 6 tüüpi näoatribuutide ekstraheerimist, nägude kõrvutamine andmebaasiga, mis sisaldab maksimaalselt 200 000 näopilti, metaandmete käitlemine - automaatne pildistamine ja informatsiooni kogumine, mille alusel on hiljem võimalik tuvastada isikud ja sõidukid, mis käivitasid häire (riietuse, silueti, näo, mootori omaduste või mittemehaaniliste sõidukite alusel)
Toitevarustus:	• ePoE, • PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.44 A, • 24 V AC / 0.77 A
Voolutarve:	< 17.3 W
Töötemperatuur:	-40 °C ... 60 °C
Korpus:	Compact, Metall + Plastik
Värv:	Valge + Must

Kaitsme klass:	IP67
Vandaalikindel:	IK10
Saadaolevad keeled:	poola, inglise, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, portugali, vene, itaalia
Kaal:	1.88 kg
Mõõtmed:	340 x 138 x 134 mm
Tootja / mark:	DAHUA
Garantii:	3 aastat



Külgvaade:



Vaade alt (katte eemaldamise järel):




Vaade kinnituse poolt:



Kaamera konnektorid:



Mõõtmed:

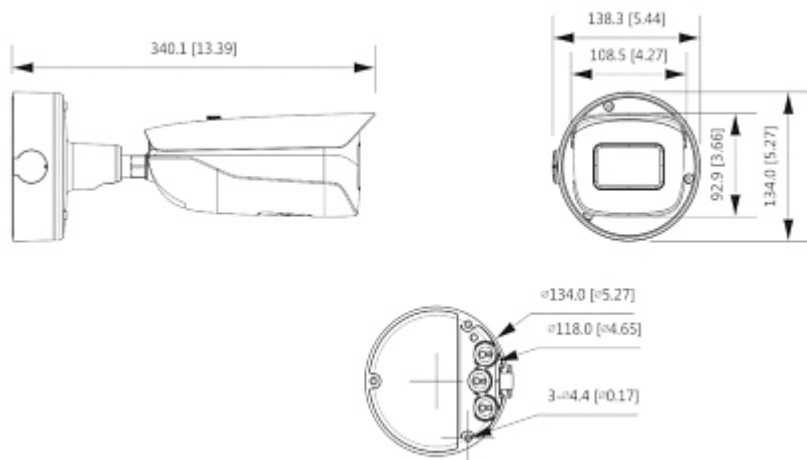

Vaadake, kuidas määrata DAHUA kaamerate algväärtused:

:

Komplektis:



Seadme liidese näited:






Kasutusjuhend

Kood: IPC-HFW7442H-ZFR-2712F-DC12AC24V

VANDAALIKINDEL IP-KAAMERA **IPC-HFW7442H-ZFR-2712F-DC12AC24V** - 4 Mpx, 2.7 ... 12 mm -
MOTORISEERITUD SUUM DAHUA

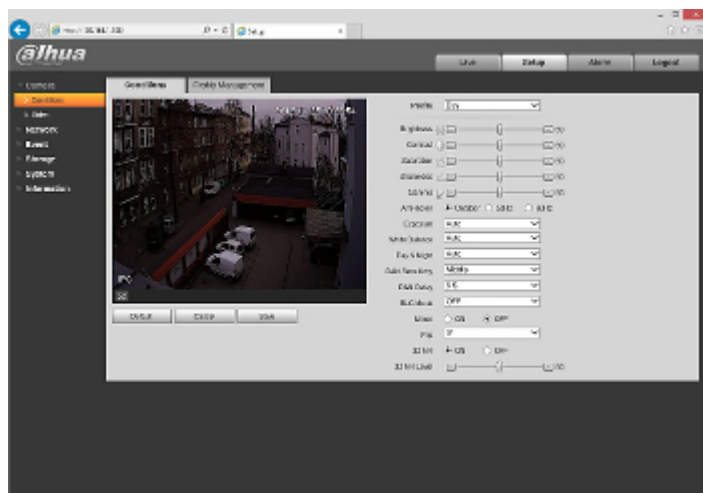

PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------