

Varoitus!

Lue tämän työn mukana anettu käyttäjän käsikirja, koska se sisältää tärkeää tietoa, joka liittyy laitteen asennukseen ja käyttöön. Vain ne henkilöt, jotka lukevat tämän käsikirjan, voiva käyttää laitetta.

Käyttäjän käsikirja on säilytettävä, koska se voi olla tarpeellinen myöhemmin. Laitetta on käytettävä yksinomaan tässä käyttäjän oppaassa määriteltynä tarkoitukseen.

Laite on otettava pois pakkauksestaan ennen käynnistämistä. Pakkauksen poistamisen jälkeen varmistaa, että laite on toimintakunnossa.

Jos tuotteessa on vikoja, sitä ei saisi käyttää ennen korjausta.

Tuotetta on tarkoitettu koti- ja kaupalliseen käyttöön eikä sitä saa käyttää muuhun tarkoitettuun käyttöön.

Valmistaja ei ole vastuussa niistä vahingoista, jotka koituvat käyttäjän käsikirjassa olevien sääntöjen noudattamatta jättämisestä, siksi suosittelemme, että noudatat aikaisemmin mainitut laitteen toiminnan ja ylläpidon turvallisuussääntöjä. Tällä tavoin pystyt varmistamaan oman turvallisuutesi ja välttää laitteen vahingoittumisen aiheuttamisen.

Valmistaja ja toimittaja eivät ole vastuussa tuotteesta johtuvista häviöistä ja vahingoista, mukaanlukien taloudelliset tai aineettomat häviöt, tulojen häviöt, ansiot, tiedot, tuotteen käytöstä johtuva mielihyvä tai muun siihen liittyvän tuotteen käytöstä - epäsuoraan, vahingossa tapahtuvat tai muulla tavalla johtuvasta häviöstä tai vahingosta. Ylläolevat määräykset soveltuvat häviön tai vahingon tapauksessa:

1. Laadun huonontumisesta tai tuotteiden tai siihen liittyvien tuotteiden toimimattomuudesta vahingosta johtuen tuotteeseen pääsyn vuoksi sen ollessa korjauksen alla, joka aiheuttaa pysähtymisen tai käyttäjän ajan menetyksen tai liiketoiminnan keskeytymisen;
2. Tuotteen toiminnan tai siihen liittyvien tuotteiden vääränlaiset tulokset;
3. Se soveltuu häviöihin ja vahingoihin kaikkien laillisten luokitusten mukaan, mukaanlukien laiminlyönnit ja muut häviöt, sopimuksen purkamisen, ilmaistu tai vihjattu takuu tai tiukka vastuu (silloinkin, jos valmistajaa tai toimittajaa ei tiedotettu sellaisten vahinkojen sattumismahdollisuudesta).

Turvallisuustoimenpiteet:

Suunnittelussa kohdistettiin erityistä huomioita laitteen laadstandardeihin, jossa toiminnan turvallisuus on tärkein tekijä.

Laite on varmistettava syövyttävien, tahraavien ja tahmeiden nesteiden kanssa yhteydenoton vuoksi.

Laite oli suunniteltu siten, että se käynnistyy, kun virransyöttö on palautettu virrankatkon jälkeen.

Huomio! Suosittelemme suojan käyttöä laitteen lisäsuojaukseksi mahdollisilta ylijännitteiltä asennuksissa.

Ylijännitesuojat ovat tehokkaita sojia vahingossa tapahtuva laitejännitteiden pääsyjä vastaan, jotka ovat suurempia, kuin mitatut. Suuremman pääsyn aiheuttama vahinko, kuin käsikirjassa määritelty ei ole takuun alainen.

Kytke laitteesta virta pois ennen sen siirtämistä.

Ennen laitteen liittämistä virtaan tarkista, onko syöttöjännite yhteensopiva käyttäjän käsikirjassa määritellyn nimellisjännitteen kanssa.

Sopiva tuotteen hävitys:

Ristillä ylitetyn jätekorin merkki viittaa siihen, että tuotetta ei voida hävittää yhdessä muiden talousjätteiden kanssa koko EU:ssa. Välttää mahdollisen terveydelle luonnollisen ympäristön vahingoittumisen hallitsematonta jätteen hävitystä, siksi se on annettava kierrätettäväksi, tällä tavalla lisäämällä luonnollisten lähteiden jatkuvaa käyttöä.

Palautat kuluneen tuotteen käyttämällä tämän laitetypin keräys- ja hävitysjärjestelmää tai ottamalla yhteyttä myyjään, jolta ostit sen. Hän kierrättää sitten tuotteen ympäristöystävällisellä tavalla.

IP-kamera tehokkaalla H.265 / H.264 kuvanpuristuksen algorytmillä puhtaan ja tasaisen videovirtauksen saamiseksi enintään 5 Mpx erottelukyvyllä.

PoE virroitumahdollisuus, joka mukautuu 802.3af vakion kanssa tekee laitteesta vielä yleisemmän ja helpomman asentaa.



Standardi:	TCP/IP
Muuttuja:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matriisin koko:	5 Mpx
Resoluutio:	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2592 x 1536 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Linssi:	2.8 ... 12 mm
Näkökulma:	• 95 ° ... 30 ° (valmistajan tiedot) • 100 ° ... 37 ° (testimme tulokset)
Infrapunavalaistuksen kantama:	30 m
Muistikortin aukko:	—
Kuvan tiivistysmenetelmä:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Päävirran kuvannopeus:	25 fps @ 5 Mpx
Verkkoliitäntä:	10/100 Base-T (RJ-45)
Hälytys tulot/ lähdöt:	—
Verkkoyhteyskäytännöt:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, PPPoE, SMTP, UDP



Käyttäjän käsikirja

Koodi: APTI-AI503VA3-2812P
IP-KAMERA **APTI-AI503VA3-2812P** - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm


Audio:	Cinch istukka - Ulkoisen mikin tulo
WEB Server:	Sisäänrakennettu
Linjassa olevien käyttäjien max. määrä:	3
ONVIF:	2.4
Interfejsi RS-485:	—
Matkapuhelin tuki:	Portti nro.: 80 tai pääsy cloud-palvelun kautta • Android: Ilmainen sovellutus BitVision • iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus BitVision
Oletus IP osoite:	192.168.1.168
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana:	admin / admin Hallinnoijan salasana on asetettava ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä
Verkkoselaimen pääsyportit:	80
PC asiakkaan pääsyportit:	80
Mobiili asiakkaan pääsyportit:	80
ONVIF portti:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:554/0 - Päävirta rtsp://user:password@ip_address:554/1 - Alavirta
Valitut ominaisuudet:	• Älykäs Kuvan Analyysi : sulkeuma • WDR - 120 dB - Laaja dynaaminen alue • 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys • ROI - paranna valittujen kuvaosien laatua • F-DNR (Huurunpoisto) - Saostumisesta johtuvan kuvamelun vähennys • BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus • Mahdollisuus erottelukyvyn, laadun ja bittinopeuden muuttamiseksi • ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin • Mirror - Pelin kuva • Liikeentunnistus • Yksityiset alueet - max. 3 • Muunneltava: kirkkaus, kontrasti, kylläisyys • Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset • RESET painike - kaapelilla
Virta:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 440 mA
Virrankulutus:	≤ 5.3 W
Kuori:	Dome - Metalli
Vandaaliton:	—
Väri:	Grafiitti
Tiiviysluokka:	IP67
Työ lämpötila:	-20 °C ... 60 °C
Paino:	0.61 kg
Koot:	Ø 120 x 97 mm
Tuetut kielet:	Puola, Englanti, Bulgarialainen, Tsekki, Ranska, Espanja, Hollantilainen, Saksa, Portugalilainen, Venäjäläinen, Turkkilainen, Italia

Valmistaja / Merkki:	APTI
Takuu:	2 vuotta

Kamera poistettu puristinrenkaasta:



Näkymä asennuksen puolelta:

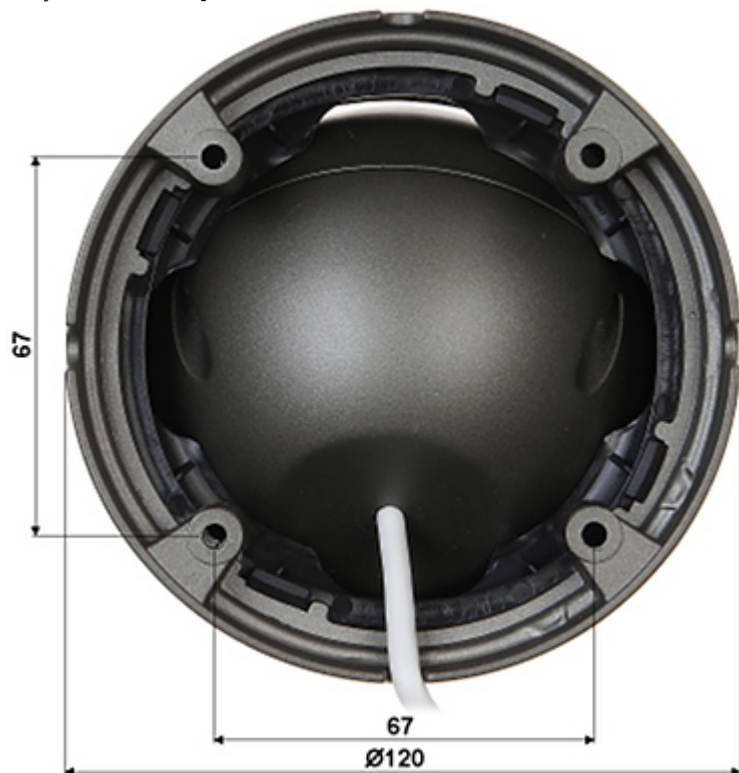

Kameran liittimet:



Paketissa:



PAKKAUS

Mitat (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutto paino: 0 kg
-----------------------------	--------------------