



Kasutusjuhend

Kood: DS-2CD1347G0-L(2.8MM)
IP-KAAMERA **DS-2CD1347G0-L(2.8MM)** ColorVu 4 Mpx Hikvision

Hoiatus!

Palun tutvuge tootega kaasapandud kasutusjuhendiga hoolikalt, sest see sisaldab olulist ohutusala teavet seadme paigalduse ja kasutamise kohta.

Seadet tohivad kasutada ainult isikud, kes on lugenud kasutusjuhendi läbi.

Kasutusjuhend tuleb hoida alles, sest seda võib minna tulevikus tarvis. Seadet tuleb kasutada ainult kasutusjuhendis toodud eesmärkidel.

Enne seadme kasutuselevõttu tuleb see pakendist välja võtta. Pärast pakendi eemaldamist veenduge, et seade on töökorras.

Kui seadmel esineb defekte, siis ei tohi seda enne parandamist kasutada.

Toode on mõeldud kodu- ja kommertskasutuseks ning seda ei tohi kasutada muul kui ettenähtud eesmärgil.

Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud kasutusjuhendi reeglite mittejärgimisest, seega soovime seadme kasutamisel ja hooldamisel lähtuda eelpoolnimetatud ohutusreeglitest. Sel viisil tagate enda ohutuse ja vältite seadme kahjustamist.

Seadme tootja ja tarnija ei vastuta kaudsete või ettenägematute kahjude eest, mis tulenevad seadme kasutamisest, kaasa arvatud rahaline või immateriaalne kahju, saamata jäänud kasum või sissetulek, andmete kaotsimine, toote kasutamisest saadava naudingu puudumine või muud tootega seotud toodete kahjud. Eelmises lauses mainitud sätteid kohalduvad järgnevatele kahjudele:

1. Toote või sellega seotud muu toote kvaliteedi langus või tööviime vähenemine kahjustuse tõttu või puudulik ligipääs seadmele remonttööde tegemise ajal, mis põhjustab kasutajale ajalist kulu või äritegevuse katkemist;

2. Toote või tootega seotud muude toodete väär toimimine;

3. Eelpoolmainitu kehtib ka kahjude kohta mis tahes legaalses kategoorias, kaasa arvatud hooletus ja muud kahjud, lepingute lõpetamine, sõnaliselt väljendatud või iseenesest mõistetav garantii ja absoluutne vastutus (isegi kui tootjat või tarnijat on selliste kahjude võimalikkuse eest hoiatatud).

Ohutusmeetmed:

Seadme projekteerimisel pöörati erilist tähelepanu kvaliteedistandarditele, mille kõige tähtsam eesmärk on tagada seadme ohutu kasutamine.

Vältida tuleb seadme kokkupuudet söövitavate, värvivate või kleepuvate vedelikega.

Seade on projekteeritud nii, et voolukatkestuse lõppedes see taasalustab ise töötamist.

Tähelepanu! Soovitame kasutada täiendavaid kaitsevahendeid, et kaitsta paigaldistes esinevate ülepinge eest.

Liigpingekaitse kaitsevad tõhusalt olukordades, kus seadmesse jõuab nimipingest kõrgem pinge. Garantii alla ei kuulu kahjustused, mille on põhjustanud seadet läbinud pinge, mis on kõrgem kui nimipinge.

Enne seadme transportimist lülitage see välja.

Enne seadme ühendamist toiteallikaga kontrollige, kas toitepinge vastab kasutusjuhendis määratud nimipinge.

Toote korrektne kõrvaldamine:

Läbikriipsutatud prügikasti kujutis tähendab, et toodet ei tohi kogu Euroopa Liidus visata ära koos olmeprügiga. Jäätmete sorteerimata minemaviskamisest tingitud keskkonna- ja tervisekahjude ärahoidmiseks tuleb toode anda üle taastöötamiseks, et propageerida loodusressursside kestlikku kasutamist.

Kasutatud toote kõrvaldamiseks kasutage seda tüüpi seadmete jaoks ette nähtud kogumis- ja kõrvaldamissüsteemi või võtke ühendust seadme müüjaga. Niimoodi tagate seadme keskkonnahoidliku kõrvaldamise.

IP-kaamera tõhusa H.265 / H.264 kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostriimimise maks. resolutsiooniga 4 MPx.

PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3af standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks.

Kaamera vastab kaitseklassile IP67.

Tähelepanu! Seeria ColorVu kaameral pole mustvalget režiimi. Tänu väga tundlikule andurile ja nähtavat valget valgust kiirgavale LED-valgustile on võimalik seadme abil saavutada selge ja värviline kujutis kõikides valgustusoludes.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus:	4 Mpx
Resolutsioon:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Lääts:	2.8 mm
Vaatenurk:	• 102 ° (tootja andmed) • 93 ° (meie testitulemused)
Valge LED-valgusti võimsus:	30 m
Mälukaardipesa:	—
Kujutise pakkimisviis:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Häiresisendid/-väljundid:	—
Heli:	—
Põhivoo kaadrisagedus:	20 kaadrit/s @ 3.7 Mpx 25 kaadrit/s @ 3 Mpx
Võrguliides:	10/100 Base-T (RJ-45)
Võrguprotokollid:	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS



Kasutusjuhend

Kood: DS-2CD1347G0-L(2.8MM)
IP-KAAMERA **DS-2CD1347G0-L(2.8MM)** ColorVu 4 Mpx Hikvision

WEB Server:	Sisseehitatud
Maks. online kasutajate arv:	6
ONVIF:	18.12
Põhiomadused:	• Võimalus lülitada välja LED-valgusti • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • Anti-Flicker-tehnoloogia kõrvaldab silmi väsitava ekraaniväreluse • BLC - taustavalguse kompenseerimine • HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • Mirror - peegelkujutus • Liikumistuvastus • Kohandatud privaatsustsoonid • Teravus - teravamad kujutise piirjooned
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp Hik-Connect • iOS: Tasuta äpp Hik-Connect
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.64
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Veebilehitseja pääsupordid:	80
PC-kliendi pääsupordid:	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu - iVMS-4200 rakendus
Mobiilkliendi pääsupordid:	8000
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	• Peavoog : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Kõrvalvoog : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Toitevarustus:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 300 mA
Voolutarve:	$\leq 4.5 \text{ W @ PoE}$ $\leq 4.5 \text{ W @ 12 V DC}$
Korpus:	Dome, Alumiinium + Plastik
Värv:	Valge
Kaitsme klass:	IP67
Vandaalikindel:	—
Töötemperatuur:	-30 °C ... 60 °C
Kaal:	0.36 kg
Mõõtmed:	Ø 110 x 101 mm
Saadaolevad keeled:	inglise, ukraina
Tootja / mark:	Hikvision
SAP Code:	311312844
Garantii:	3 aastat




Vaade kinnituse poolt:



Kaamera mõõtmed:



Komplektis:

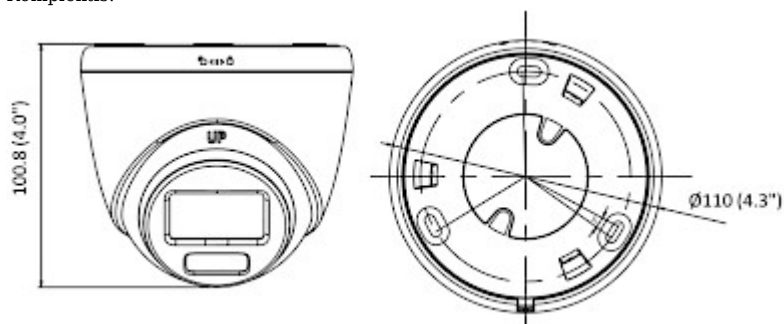

PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------