

Brīdinājums!

Lūdzu, iepazīstieties ar šī materiāla lietošanas instrukciju, jo tā satur svarīgus drošības norādījumus ierīces instalācijas un lietošanas laikā.

Ierīci nedrīkst izmantot personas, kas nav iepazinušas ar lietošanas instrukciju.

Saglabājiet instrukciju izmantošanai nākotnē. Ierīci drīkst izmantot vienīgi lietošanas instrukcijā paredzētajiem mērķiem.

Izsaiņojiet ierīci pirms tās ieslēgšanas. Pēc iesaiņojuma noņemšanas pārlicinieties, ka ierīce ir labā tehniskā stāvoklī

Ja izstrādājums ir bojāts, to nedrīkst izmantot pirms ierīce nav salabota.

Produkts ir paredzēts izmantošanai komerciāliem nolūkiem un mājāsaimniecības vajadzībām, bet to nedrīkst izmantot pretēji paredzētajam mērķim.

Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies instrukcijas norādījumu neievērošanas gadījumā. Rekomendējam ievērot augstāk minētos darba drošības, ierīces lietošanas un uzturēšanas norādījumus. Tādā veidā nodrošināsi drošību un izvairīsies no ierīces bojājumiem.

Ražotājs un piegādātājs nenes atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas saistīti ar produktu, tai skaitā finansiāla un nemateriāla rakstura zaudējumiem, peļņu, ienākumiem, datiem, ar produkta un tā saistīto produktu izmantošanas gandarījumu - netiešiem, nejausiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem. Augstāk minētos nosacījumus piemēro zaudējumiem un bojājumiem attiecas uz:

1. Produkta vai ar to saistīto produktu kvalitātes pasliktināšanās vai darbības trūkums bojājumu rezultātā, kā arī piekļuves trūkums produktam, kas nodots remontā un izraisījis pārtraukumu, lietotāja laika zaudējumu vai pārrāvumu saimnieciskajā darbībā;
2. Nepareizi produkta vai ar to saistīto produktu darbības rezultāti;
3. Tas attiecas uz zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar jebkuru juridisku kategoriju, ieskaitot nolaidību un citiem zaudējumiem, līguma izbeigšanu, izteiktu vai netiešu garantiju un stingru atbildību (pat tad, ja ražotājs vai piegādātājs tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību).

Drošības līdzekļi:

Īpaša uzmanība projektēšanas laikā tikusi veltīta ierīces kvalitātes standartiem, par vissvarīgāko faktoru izvirzot ierīces lietotāja drošību.

Ierīci jāaizsargā no saskares ar kodīgiem, viskoziem un plankumus veidojošiem šķidrumiem.

Šī ierīce ir projektēta tādā veidā, lai tā atsāktu darbību pēc barošanas atjaunošanas elektroenerģijas padeves pārtraukuma laikā.

Uzmanību! Ieteicams izmantot aizsardzību ierīces papildu aizsargāšanai pret iespējamām pārsprieguma sekām, kas varētu rasties instalācijā. Pārsprieguma aizsardzība ir efektīva aizsardzība pret nejausu instalācijas spriegumu, kas ir augstāks par nomonālo. Uz bojājumiem, ko radījis augstāgs spriegums, nekā paredz instrukcija, neattiecas garantijas nosacījumi.

Pirms transportēšanas izslēdziet ierīci.

Pirms ierīces pieslēgšanas barošanas tīklam pārlicinieties, vai norādītais spriegums atbilst nominālajam spriegumam, kāds norādīts lietošanas instrukcijā.

Pareiza produkta utilizācija:

Pārsvītrots atkritumu konteiners norāda, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem visā ES teritorijā. Lai izvairītos no draudiem apkārtējai videi vai veselībai, ko izraisa nekontrolēta atbrīvošanās no atkritumiem, nogādājiet ierīci otrreizējai pārstrādei, kas nodrošina ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

Nolietotā izstrādājuma atgriešanai, izmantojiet šāda veida iekārtu savākšanas un apglabāšanas sistēmas vai sazinieties ar ierīces pārdevēju. Ierīce tiks nodota otrreizējai pārstrādei videi draudzīgā veidā.

IP kamera ar efektīvu attēla kompresijas algoritmu H.265 / H.264, kas nodrošina tīru un tekošu attēla straumēšanu ar maksimālu izšķirtspēju 4 MPx.

PoE barošanas iespēja, atbilstoši standartam 802.3af padara ierīci par vēl universālāku un vieglāk uzstādāmu. Ražotāja norādītā infrasarkanā staru projektorā uztveršanas zona ir atkarīga no vides apstākļiem (gaisa un apkārtnes caurredzamība, sienas krāsa jeb tā saucamais atstarojuma koeficients).

UNIARCH sērijas produkts ticis izstrādāts ar domu par maksimālu izmaksu samazināšanu, saglabājot augstu kvalitāti un lietošanas ērtumu.



Standarts:	TCP/IP
Sensors:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs:	4 Mpx
Skenēšanas sistēma:	Progresīvs
Izšķirtspēja:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Objektīvs:	2.8 mm
Redzamības leņķis:	• 97 ° (ražotāja dati) • 86 ° (mūsu pārbaudes)
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona:	30 m
Signāla/skaņas attiecība (S/N):	> 52 dB
Interfeiss RS-485:	—
Atmiņas kartes ligzda:	—
Attēla kompresijas metode:	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	—



Lietošanas instrukcija

Kods: IPC-T124-APF28
IP KAMERA **IPC-T124-APF28** - 3.7 Mpx 2.8 mm UNIARCH

Audio:	• Iebūvēts mikrofons • Audio signāla pārraide tīklā • Garso detekcija
Galvenās straumes pārraides ātrums:	20 kadru nomaņas ātrums @ 4 Mpx 25 kadru nomaņas ātrums @ 1080p
Tīkla interfeiss:	10/100 Base-T (RJ-45)
Tīkla protokoli:	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP
WEB Server:	Iebūvēts
Maksimālais on-line lietotāju skaits:	10
ONVIF:	✓
Pieklūve mobilajam telefonam:	Pieklūve caur mākonī (P2P) • Android: Bezmaksas aplikācija Uniarch • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija Uniarch
Default adrese IP:	DHCP vai 192.168.1.13
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / 123456
Pārlūka pieklūves porti:	80, 554
Pieklūves porti, izmantojot PC aplikāciju:	Ports: 80 vai pieklūve caur mākonī - PC: Bezmaksas aplikācija Uniarch Client
Pieklūves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	80
ONVIF ports:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Galvenā plūsma rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Blakus plūsma
Izvēlētās funkcijas:	• D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi • Kustības detekcija - maks. 4 zonas • Privātuma zonas - maks. 4 • Sharpness - Attēla kontūru asums
Energoapgādes avots:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 300 mA
Patērētā jauda:	≤ 3.5 W
Korpuss:	Dome - Plastmasa + Metāls
Krāsa:	Balts
Aizsardzības klase:	IP67
Pretvandālisma:	—
Darba temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Svars:	0.27 kg
Izmērs:	Ø 118 x 97 mm
Valodu izvēle:	poļu, angļu

Ražotājs / Marka:	UNIVIEW / UNIARCH
Garantija:	3 gadi


Kamera izņemta no iespīlēšanas gredzena:



Skats no stiprināmās puses:



Kameras izmēri:

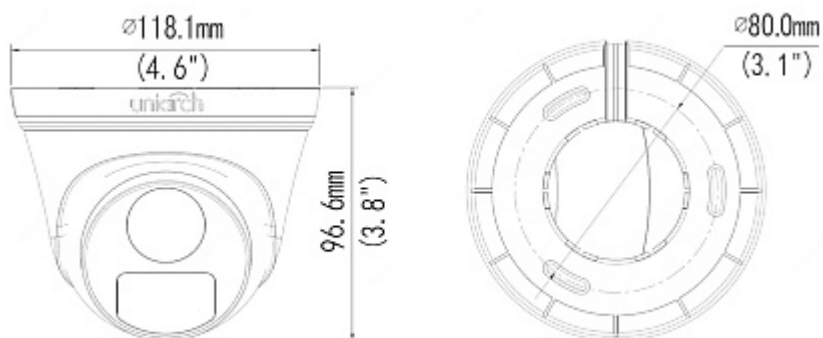

Komplektā:



IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------