

Opozorilo!

Prosimo, da se seznanite z navodilom za uporabo, vsebovanem v tem elaboratu, saj vsebuje pomembne informacije, povezane z varnostjo instalacije in uporabe naprave.

Naprave ne smejo uporabljati osebe, ki se niso seznanile z navodilom.

Navodilo za uporabo je treba shraniti, ker utegne biti potrebno v prihodnosti. Napravo se sme uporabljati izključno za namene, navedene v tem navodilu.

Napravo je treba pred zagonom razpakirati. Po odstranitvi embalaže se je treba prepričati, da je naprava v dobrem stanju.

Če ima ta izdelek napake, se ga ne sme uporabljati, dokler ni popravljen.

Izdelek je namenjen za zasebno uporabo doma in za uporabo v komercialne namene in se ga ne sme uporabljati neskladno z njegovo namembnostjo.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja pravil, vsebovanih v navodilu za uporabo, zato priporočamo, da se držite zgoraj omenjenih pravil zagotavljanja varnosti pri delu, pri delu z napravo in vzdrževalnih opravilih. Na ta način boste zagotovili varnost zase in tudi preprečili nastanek škode na napravi.

Proizvajalec in dobavitelj naprave nista odgovorna za izgubo ali uničenje, povezana z izdelkom, vključno s finančnimi ali neopredmetenimi izgubami, izgubo dobička, prihodkov, podatkov, izgubo prijetnosti tekom uporabe izdelka ali z njim povezanih drugih izdelkov - posredno, naključno ali nastalo z izgubo ali uničenjem naprave. Zgornje določbe veljajo ne glede na to, ali se izguba ali uničenje nanašata na:

1. Poslabšanje kakovosti ali na nedelovanje izdelka ali z njim povezanih izdelkov zaradi poškodovanja, kakor tudi na nedostopnost do izdelka, oddanega v popravilo, kar ima za posledico zastoj, izgubo uporabnikovega časa ali prekinitev v gospodarski dejavnosti;
2. Neustrezne rezultate delovanja izdelka ali z njim povezanih izdelkov;
3. To velja za izgube in škode po kateri koli pravni teoriji, vključno s škodo zaradi zanemarjenosti in drugimi škodami, prekinitvijo pogodbe, izraženo ali domnevno dano garancijo ter objektivno odgovornostjo (tudi če je bil proizvajalec ali dobavitelj obveščen o možnosti nastanka takšnih škod).

Varnostna sredstva:

Pri projektiranju je bila posebna pozornost namenjena standardom kakovosti naprave, pri čemer je najpomembnejši dejavnik zagotavljanje varnosti.

Preprečevati je treba stik naprave z jedkimi, madeže povzročajočimi in lepki tekočinami.

Naprava je zasnovana tako, da ponovno začne delovati, ko se po prekinitvi obnovi napajanje z električno energijo.

Pozor! Priporočamo uporabo varoval za dodatno zaščito naprave pred možnimi posledicami prenapetosti v napravah. Protiprenapetostna varovala so učinkovita zaščita pred nenamerno spustitvijo v napravo napetosti, ki je višja od nazivne. Za poškodbe, ki jih povzroči spust v napravo napetosti, višje od te, ki jo predvideva navodilo za uporabo, ne pripada pravica garancijskega popravila.

Pred transportom izklopite napravo.

Pred priklopom naprave na vir napajanja preverite, ali je dejanska napetost v omrežju skladna z nazivno napetostjo, navedeno v navodilu za uporabo.

Pravilno ravnanje z izdelkom po izločitvi iz uporabe.:

Znak prečrtani smetnjak pomeni, da v celotni EU izdelek ni dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za preprečitev morebitnih nevarnosti za naravno okolje ali zdravje organizmov zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, je treba izdelek predati v reciklažo, s čemer se hkrati prispeva k trajnostni rabi naravnih virov.

Za vračilo odrahljenega izdelka se poslužite sistema za sprejem in skladiščenje tovrstne opreme ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. V obeh primerih bo izdelek recikliran na okolju prijazen način.



Privratni detektor kovin pomeni varnostna vrata z detektorjem kovin. Detektor koristi elektromagnetno polje za zaznavanje vnašanih kovinskih predmetov in v primeru prekoračitve pragovne vrednosti (detekcije kovine) sproži zvočni in svetlobni alarm. Sistem omogoča štetje prehodov skozi vrata in alarmov. Komplet omogoča programiranje 72 različnih scenarijev delovanja. Visoka občutljivost zaznavanja in visoka odpornost proti motnjam zagotavljata stabilnost delovanja. Prednost izdelka je edinstven, spletni sistem daljinskega upravljanja. Intuitivni vmesnik zagotavlja enostavno upravljanje, zato za uporabo ni potrebno posebno usposabljanje.

Naprava se sestoji iz 18 con zaznavanja z nastavljivo občutljivostjo z 12 detektorji. Privratni detektor ima modularno strukturo (gostiteljski modul, visokofrekvenčni generator signala, sprejemnik signala, infrardeči senzor). Komplet je izdelan iz zelo odpornega materiala - iz ognjeodpornega visokotlačnega laminata (HPL), ki je hkrati lahek in enostaven za namestitev. Privratni detektor kovin je namenjen za široko uporabo v razstavnih in športnih centrih, v prostorih za prirejanje sestankov in konferenc, v šolah in na drugih lokacijah.

Pozor! Naprava koristi šibko magnetno polje in je skladna s standardi v zvezi z elektromagnetnim sevanjem, kar zagotavlja, da njeno delovanje ni škodljivo za nosečnice, ne moti delovanja srčnih spodbujevalnikov ter ni uničujoča za diskete, fotografske filme in video trakove.


Operacijska napetost:	90 ... 240 V AC
Prepustnost prehoda:	60 ... 100 oseb/min
Širina prehoda:	714 mm
Vtičnica RJ-45:	—
Vtičnica napajanja:	2 x 1 (na vsaki strani)
Izbrane značilnosti:	• 18 con zaznavanja z 12 detektorji, • Super svetle rdeče-zelene diode LED • Vzdržljiv, ognjeodporen visokotlačni laminat (HPL) • Štetje prehodov in alarmov, • Identifikacija kraja vzroka alarma na podlagi človeške figure • visoka občutljivost • Regulacija senzitivnosti • Regulacija stopnje varnosti • Delovna frekvenca : 50 možnih nastavitev (5000 ... 8999 Hz) • 72 programirani scenariji delovanja • Regulacija glasnosti + Tihi način • Optično - zvočna signalizacija • Iskanje informacij v realnem času • Opredelitev kriterijev za filtriranje kovinskih elementov - Možnost nastavitve teže, prostornine in velikosti kovinskih delov v cilju izključitve predmetov, ki ne smejo sprožiti alarma (npr. ključi, nakit, zaponke v pasovih) • Omrežni sistem daljinskega upravljanja • Pilot daljinskega krmiljenja • Daljinska konfiguracija • Enostavno delo • Zelo enostavna montaža

Skladnost s standardi:	GB15210-201, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
Napajanje:	90 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Poraba moči:	• ≤ 9 W (delovanje) • ≤ 8 W (način Standby)
Delovna temperatura:	-20 °C ... 65 °C
Dopustna relativna vlažnost okolice:	0 % ... 95 %
Teža:	45 kg
Zunanje dimenzije:	2210 x 928 x 572 mm
Notranje dimenzije:	2057 x 714 x 421 mm
Proizvajalec / Znamka:	DAHUA
Garancija:	3 leta





Dimenzije:

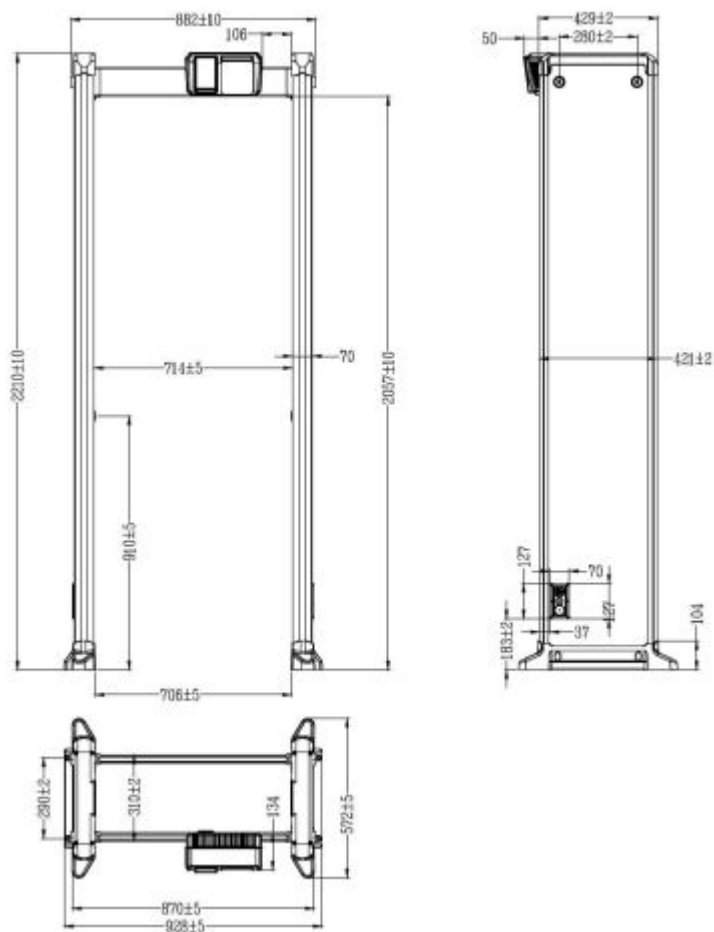

PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------