

Varování!

Seznamte se, prosím, s návodem k obsluze obsaženým v tomto zpracování, protože obsahuje důležité informace spojené s bezpečností instalování a používání zařízení.

K obsluze zařízení nepřipouštějte osoby, které se neseznámily s návodem.

Návod je třeba uchovat, protože může být v budoucnosti zapotřebí. Zařízení používejte výhradně k účelům stanoveným v tomto návodu.

Zařízení před spuštěním vybalte. Po odstranění obalu se ujistěte, že je zařízení v dobrém stavu.

Pokud má výrobek závady, nesmí se používat, dokud nebude opraven.

Výrobek je určen k domácímu i ke komerčnímu použití a nemůže být používán v rozporu se svým určením.

Výrobce nenese zodpovědnost za škody plynoucí z nedodržování zásad umístěných v návodu, proto doporučujeme postupovat shodně s výše uvedenými pokyny bezpečnosti práce, obsluhy a údržby zařízení. Takto si zajistíte bezpečnost a vyhnete se poškození zařízení.

Výrobce ani distributor nezodpovídají za ztráty nebo škody spojené s produktem, včetně ekonomických nebo nehmotných ztrát, ušlého zisku, příjmů, dat, požitků během používání produktu nebo jiných s ním spojených produktů - nepřímé, náhodné nebo vyvolané ztrátou nebo zničením. Výše uvedené ustanovení platí bez ohledu na to, jestli se ztráta nebo zničení vztahují k:

1. Zhoršení kvality nebo nefungování produktu nebo s ním spojených produktů z důvodu poškození, jakož i nepřístupnosti produktu předaného k opravě, čímž byly vyvolány prostoje, časové ztráty uživatele nebo přestávky v podnikání;
2. Nesprávným výsledkům práce produktu nebo s ním spojených produktů;
3. Týká se to ztrát a škod podle libovolné právní teorie, včetně zanedbání a jiných škod, ukončení kontraktu, vyjádření nebo domýšlené záruky a samotné zodpovědnosti (dokonce i tehdy, když byl výrobce nebo distributor informován o možnosti výskytu takovýchto škod).

Bezpečnostní pokyny:

Obzvláštní pozornost byla při navrhování věnována standardům kvality zařízení, nejdůležitějším faktorem přitom bylo zajistit bezpečnost používání.

Zařízení chraňte před kontaktem se žíravými, barvicími a viskózními kapalinami.

Toto zařízení bylo navrženo, aby opětovně začalo fungovat v případě obnovení napájení elektrickou energií po přerušení napájení.

Pozor! Doporučujeme používat zabezpečení pro přídatnou ochranu zařízení před případnými následky přepětí, k nimž v rozvodech dochází. Ochrana proti přetížení představuje efektivní ochranu před náhodným přísunem vyšších napětí, než je to jmenovité, na zařízení. Poškození způsobené přívodem vyšších napětí než jsou uvedena v návodu nespádají mezi záruční opravy.

Před přepravou zařízení vypněte.

Před připojením zařízení k napájení zkontrolujte, jestli je dodávané napětí shodné s jmenovitým napětím uvedeným v návodu.

Správná likvidace produktu:

Symbol přeškrtnutého koše znamená, že tento výrobek nemůže být vyhozen s jiným komunálním odpadem v celé EU. Abychom se vyhnuli případnému ohrožení životního prostředí nebo zdraví vyvolanému nekontrolovaným ukládáním odpadů, je třeba ho předat k recyklaci a propagovat tak udržitelné využívání přírodních zdrojů.

Pro vrácení doslouživšího produktu použijte systém odběru a skladování zařízení tohoto typu nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl zakoupený. Bude pak podroben recyklaci příznivé k životnímu prostředí.

Návod k obsluze

Kód: DS-2CD2366G2-IU(2.8MM)(C)(BLACK)
KAMERA IP **DS-2CD2366G2-IU(2.8MM)(C)(BLACK)** ACUSENSE - 6 Mpx Hikvision

Kamera IP s výkonným algoritmem komprese obrazu H.265 / H.264 zajišťujícím čisté a plynulejší vysílání obrazu v maximálním rozlišení 6 MPx.

Možnost napájení PoE, shodně se standardem 802.3af učiní zařízení univerzálnějším a méně náročným na instalaci.

Powered by Darkfighter - kamera má velmi dobrou citlivost určenou pro špatné podmínky osvětlení. Kamera vyhovuje normám indexu ochrany IP67.



Standard:	TCP/IP
Čidlo:	1/2.4 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	6 Mpx
Rozlišení:	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 mm
Úhel záběru:	• 105 ° (údaje výrobce) • 101 ° (naše testy)
Dosah osvětlení IR osvětlení:	30 m
Rozhraní RS-485:	—
Slot paměťové karty:	Podpora karet Micro SD do 256GB (možnost lokálního ukládání)
Metoda komprese obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Vstupy/výstupy alarmů:	—
Audio:	Vestavěný mikrofón
Rychlost přenosu hlavního proudu:	25 políček/s @ 6 Mpx
Síťové rozhraní:	10/100 Base-T (RJ-45)



Návod k obsluze

Kód: DS-2CD2366G2-IU(2.8MM)(C)(BLACK)
KAMERA IP **DS-2CD2366G2-IU(2.8MM)(C)(BLACK)** ACUSENSE - 6 Mpx Hikvision

Síťové protokoly:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, SNMP, ARP
WEB Server:	Vestavěný
Max. počet uživatelů on-line:	6
ONVIF:	✓
Hlavní vlastnosti:	• WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu • Anti-Flicker - Technologie eliminující oči unavující efekt mihotání obrazu • BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla • ICR - Mechanický IR filtr • Možnost změny rozlišení, kvality a šířky pásma • Konfigurovatelné zóny soukromí • Detekce pohybu • Mirror - Zrcadlový odraz obrazu • Filtrování falešných poplachů na základě rozeznávání osob a vozidel • Inteligentní analýza obrazu : překročení linie, narušení, detekce vstupu do oblasti / odchodu z oblasti, klasifikace osob a vozidel, změna scény, detekce obličeje
Podpora mobilních telefonů:	Port: 8000 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma Hik-Connect • iOS: Aplikace zdarma Hik-Connect
Přednastavená adresa IP:	192.168.1.64
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce:	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu
Porty přístupu přes www:	80
Porty přístupu přes aplikace na PC:	Port: 8000 nebo přístup přes cloud - aplikace iVMS-4200
Port přístupu přes mobilní aplikaci:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Hlavní proud : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - s autorizací • Pomocný proud : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - s autorizací
Napájení:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 450 mA
Spotřeba energie:	≤ 6.5 W @ PoE (802.3af) ≤ 5.4 W @ 12 V DC
Kryt:	Dome, Kovová
Barva:	Černý
"Index of Protection":	IP67
Vandaluvzdorná:	—
Provozní teplota:	-30 °C ... 60 °C
Hmotnost:	0.74 kg
Rozměry:	Ø 138 x 126 mm

Podporované jazyky:	polština, angličtina, bulharsky, chorvatština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, řečtina, španělština, nizozemština, litevština, lotyština, němčina, norština, portugalština, ruština, rumunština, srbština, slovensky, slovinsky, Švédsky, turečtina, maďarština, vietnamština, italština
Výrobce / Značka:	Hikvision
SAP Code:	311316616
Záruka:	3 roky

Kamera bez upínacího kroužku:



Slot paměťové karty a tlačítko "Reset":




Pohled ze strany připevnění:

Návod k obsluze

Kód: DS-2CD2366G2-IU(2.8MM)(C)(BLACK)
KAMERA IP **DS-2CD2366G2-IU(2.8MM)(C)(BLACK)** ACUSENSE - 6 Mpx Hikvision



Rozměry kamery:

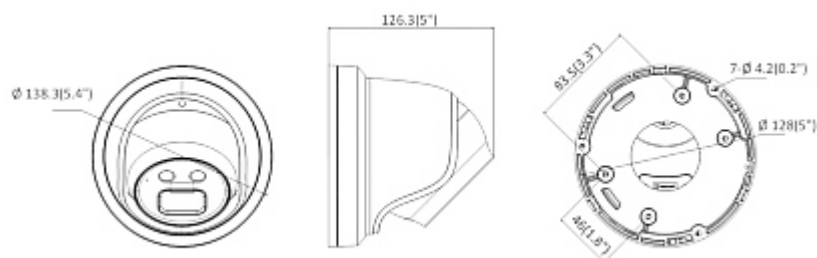

V sadě:



BALENÍ



Návod k obsluze

Kód: DS-2CD2366G2-IU(2.8MM)(C)(BLACK)
KAMERA IP **DS-2CD2366G2-IU(2.8MM)(C)(BLACK)** ACUSENSE - 6 Mpx Hikvision

Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnost: 0 kg
---------------------------	------------------------