



Kasutusjuhend

Kood: IPC-HFW2549S-S-IL-0280B

IP-KAAMERA **IPC-HFW2549S-S-IL-0280B** WizSense - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA

Hoiatus!

Palun tutvuge tootega kaasapandud kasutusjuhendiga hoolikalt, sest see sisaldab olulist ohutusala teavet seadme paigalduse ja kasutamise kohta.

Seadet tohivad kasutada ainult isikud, kes on lugenud kasutusjuhendi läbi.

Kasutusjuhend tuleb hoida alles, sest seda võib minna tulevikus tarvis. Seadet tuleb kasutada ainult kasutusjuhendis toodud eesmärkidel.

Enne seadme kasutuselevõttu tuleb see pakendist välja võtta. Pärast pakendi eemaldamist veenduge, et seade on töökorras.

Kui seadmel esineb defekte, siis ei tohi seda enne parandamist kasutada.

Toode on mõeldud kodu- ja kommertskasutuseks ning seda ei tohi kasutada muul kui ettenähtud eesmärgil.

Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud kasutusjuhendi reeglite mittejärgimisest, seega soovime seadme kasutamisel ja hooldamisel lähtuda eelpoolnimetatud ohutusreeglitest. Sel viisil tagate enda ohutuse ja vältite seadme kahjustamist.

Seadme tootja ja tarnija ei vastuta kaudsete või ettenägematute kahjude eest, mis tulenevad seadme kasutamisest, kaasa arvatud rahaline või immateriaalne kahju, saamata jäänud kasum või sissetulek, andmete kaotsimine, toote kasutamisest saadava naudingu puudumine või muud tootega seotud toodete kahjud. Eelmises lauses mainitud sätted kohalduvad järgnevatele kahjudele:

1. Toote või sellega seotud muu toote kvaliteedi langus või tööviime vähenemine kahjustuse tõttu või puudulik ligipääs seadmele remonttööde tegemise ajal, mis põhjustab kasutajale ajalist kulu või äritegevuse katkemist;
2. Toote või tootega seotud muude toodete väär toimimine;
3. Eelpoolmainitu kehtib ka kahjude kohta mis tahes legaalses kategoorias, kaasa arvatud hooletus ja muud kahjud, lepingute lõpetamine, sõnaliselt väljendatud või iseenesest mõistetav garantii ja absoluutne vastutus (isegi kui tootjat või tarnijat on selliste kahjude võimalikkuse eest hoiatatud).

Ohutusmeetmed:

Seadme projekteerimisel pöörati erilist tähelepanu kvaliteedistandarditele, mille kõige tähtsam eesmärk on tagada seadme ohutu kasutamine.

Vältida tuleb seadme kokkupuudet söövitavate, värvivate või kleepuvate vedelikega.

Seade on projekteeritud nii, et volukatkestuse lõppedes see taasalustab ise töötamist.

Tähelepanu! Soovime kasutada täiendavaid kaitsevahendeid, et kaitsta paigaldistes esinevate ülepinge eest.

Liigpingekaitse kaitsevad tõhusalt olukordades, kus seadmesse jõuab nimipingest kõrgem pinge. Garantii alla ei kuulu kahjustused, mille on põhjustanud seadet läbinud pinge, mis on kõrgem kui nimipinge.

Enne seadme transportimist lülitage see välja.

Enne seadme ühendamist toiteallikaga kontrollige, kas toitepinge vastab kasutusjuhendis määratud nimipinge.

Toote korrektne kõrvaldamine:

Läbikriipsutatud prügikasti kujutis tähendab, et toodet ei tohi kogu Euroopa Liidus visata ära koos olmeprügiga. Jäätmete sorteerimata minemaviskamisest tingitud keskkonna- ja tervisekahjude ärahoidmiseks tuleb toode anda üle taastöötamiseks, et propageerida loodusressursside kestlikku kasutamist.

Kasutatud toote kõrvaldamiseks kasutage seda tüüpi seadmete jaoks ette nähtud kogumis- ja kõrvaldamissüsteemi või võtke ühendust seadme müüjaga. Niimoodi tagate seadme keskkonnahoidliku kõrvaldamise.

IP-kaamera tõhusa H.264 / H.265 kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostiimimise maks. resolutsiooniga 5 MPx.

Seade on varustatud Smart Dual Illumination tehnoloogiaga, tänu millele on kasutajal võimalus valida valge valguse režiim ja infrapunane režiim. Kui Smart Dual Illumination on aktiivne, siis valge valgus lülitub automaatselt sisse ainult siis, kui jälgitava alal tuvastatakse objekt; sellega paraneb kujutise kvaliteet märkimisväärsed.

PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3af standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matriksi suurus:	5 Mpx
Resolutsioon:	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Skaneerimissüsteem:	Progressiivne
Lääts:	2.8 mm
Vaatenurk:	• 111 ° (tootja andmed) • 105 ° (meie testitulemused)
Infrapunavalgustuse katvus:	30 m
Valge LED-valgusti võimsus:	30 m
Min. valgustus:	0.007 Lux / F1.0 (värv)
Signaali-müra suhe:	> 56 dB
RS-485 liides:	—
Mälukaardipesa:	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)



Kasutusjuhend

Kood: IPC-HFW2549S-S-IL-0280B
IP-KAAMERA **IPC-HFW2549S-S-IL-0280B** WizSense - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA

Kujutise pakkimisviis:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Häiresisendid/-väljundid:	—
Heli:	• Sisseehitatud mikrofoni • Heliedastus võrgu vahendusel • Helituvastus • Vastavus AAC-klassi standardile
Põhivoo kaadrisagedus:	20 kaadrit/s @ 5 Mpx 25 kaadrit/s @ 4 Mpx
Võrguliides:	10/100 Base-T (RJ-45)
Võrguprotokollid:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
WEB Server:	Sisseehitatud
Maks. online kasutajate arv:	20
ONVIF:	21.12
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.108
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Veebilehitseja pääsupordid:	80, 37777
PC-kliendi pääsupordid:	37777
Mobiilkliendi pääsupordid:	37777
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog
Põhiomadused:	• WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • BLC/HLC - taustavalguse / ereda valguse kompenseerimine • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • Liikumistuvastus • Kohandatavad privaatsustsoonid • Mirror - peegelkujutus • SMD PLUS - selliste objektide otsimine, mis klassifitseeritakse kui inimene või mootorsõiduk • IVS-analüüs : sissetungimine, joone ületamise tuvastamine - inimeste ja sõidukite klassifitseerimine video sabotaaž
Toitevarustus:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA
Voolutarve:	• ≤ 4.6 W @ 12 V DC • ≤ 5.5 W @ PoE
Korpus:	Compact - Metall
Värv:	Valge + Must

Kaitsme klass:	IP67
Vandaalikindel:	—
Töötemperatuur:	-40 °C ... 60 °C
Kaal:	0.47 kg
Mõõtmed:	162 x 70 x 70 mm
Saadaolevad keeled:	poola, inglise, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, vene, portugali, rumeenia, türgi, ukraina, ungari, itaalia
Tootja / mark:	DAHUA
Garantii:	3 aastat



Külgvaade:



Mälukaardi pesa ja nupp "Reset":



Kaamera kinnituse külgaade:




Vaadake, kuidas määrata DAHUA kaamerate algväärtused:

:

Komplektis:



Seadme liidese näited:

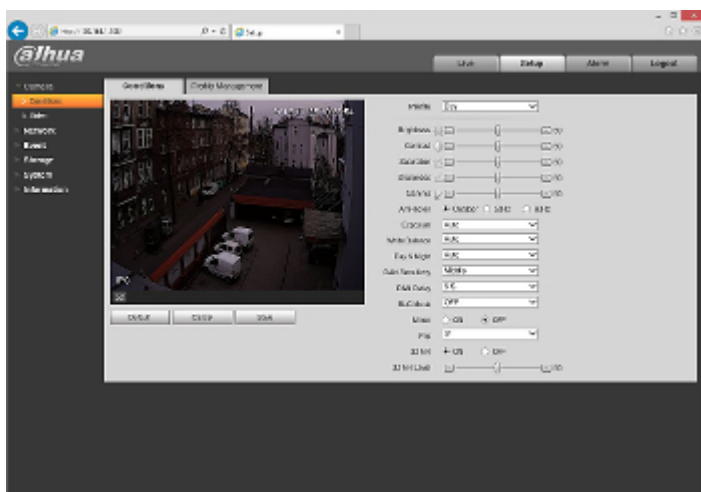

PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------