

Opozorilo!

Prosimo, da se seznanite z navodilom za uporabo, vsebovanem v tem elaboratu, saj vsebuje pomembne informacije, povezane z varnostjo instalacije in uporabe naprave.

Naprave ne smejo uporabljati osebe, ki se niso seznanile z navodilom.

Navodilo za uporabo je treba shraniti, ker utegne biti potrebno v prihodnosti. Napravo se sme uporabljati izključno za namene, navedene v tem navodilu.

Napravo je treba pred zagonom razpakirati. Po odstranitvi embalaže se je treba prepričati, da je naprava v dobrem stanju.

Če ima ta izdelek napake, se ga ne sme uporabljati, dokler ni popravljen.

Izdelek je namenjen za zasebno uporabo doma in za uporabo v komercialne namene in se ga ne sme uporabljati neskladno z njegovo namembnostjo.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja pravil, vsebovanih v navodilu za uporabo, zato priporočamo, da se držite zgoraj omenjenih pravil zagotavljanja varnosti pri delu, pri delu z napravo in vzdrževalnih opravilih. Na ta način boste zagotovili varnost zase in tudi preprečili nastanek škode na napravi.

Proizvajalec in dobavitelj naprave nista odgovorna za izgubo ali uničenje, povezana z izdelkom, vključno s finančnimi ali neopredmetenimi izgubami, izgubo dobička, prihodkov, podatkov, izgubo prijetnosti tekom uporabe izdelka ali z njim povezanih drugih izdelkov - posredno, naključno ali nastalo z izgubo ali uničenjem naprave. Zgornje določbe veljajo ne glede na to, ali se izguba ali uničenje nanašata na:

1. Poslabšanje kakovosti ali na nedelovanje izdelka ali z njim povezanih izdelkov zaradi poškodovanja, kakor tudi na nedostopnost do izdelka, oddanega v popravilo, kar ima za posledico zastoj, izgubo uporabnikovega časa ali prekinitev v gospodarski dejavnosti;
2. Neustrezne rezultate delovanja izdelka ali z njim povezanih izdelkov;
3. To velja za izgube in škode po kateri koli pravni teoriji, vključno s škodo zaradi zanemarjenosti in drugimi škodami, prekinitvijo pogodbe, izraženo ali domnevno dano garancijo ter objektivno odgovornostjo (tudi če je bil proizvajalec ali dobavitelj obveščen o možnosti nastanka takšnih škod).

Varnostna sredstva:

Pri projektiranju je bila posebna pozornost namenjena standardom kakovosti naprave, pri čemer je najpomembnejši dejavnik zagotavljanje varnosti.

Preprečevati je treba stik naprave z jedkimi, madeže povzročajočimi in lepki tekočinami.

Naprava je zasnovana tako, da ponovno začne delovati, ko se po prekinitvi obnovi napajanje z električno energijo.

Pozor! Priporočamo uporabo varoval za dodatno zaščito naprave pred možnimi posledicami prenapetosti v napravah. Protiprenapetostna varovala so učinkovita zaščita pred nenamerno spustitvijo v napravo napetosti, ki je višja od nazivne. Za poškodbe, ki jih povzroči spust v napravo napetosti, višje od te, ki jo predvideva navodilo za uporabo, ne pripada pravica garancijskega popravila.

Pred transportom izklopite napravo.

Pred priklopom naprave na vir napajanja preverite, ali je dejanska napetost v omrežju skladna z nazivno napetostjo, navedeno v navodilu za uporabo.

Pravilno ravnanje z izdelkom po izločitvi iz uporabe.:

Znak prečrtani smetnjak pomeni, da v celotni EU izdelka ni dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za preprečitev morebitnih nevarnosti za naravno okolje ali zdravje organizmov zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, je treba izdelek predati v reciklažo, s čemer se hkrati prispeva k trajnostni rabi naravnih virov.

Za vračilo odrabljenega izdelka se poslužite sistema za sprejem in skladiščenje tovrstne opreme ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. V obeh primerih bo izdelek recikliran na okolju prijazen način.

Navodilo za uporabo

Koda: BCS-B-EIP15FR3(2.0)
KAMERA IP **BCS-B-EIP15FR3(2.0)** - 5 Mpx 2.8 mm BCS BASIC

Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.265 / H.264 zagotavlja čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 5 Mpx.

Z možnostjo napajanja PoE skladno s standardom 802.3af je naprava še bolj univerzalna in enostavna za instaliranje. Zaseg osvetljevalnika, ki ga podaja proizvajalec, je odvisen od pogojev okolja (prozornosti zraka, okolice, barve sten oz. t.i. dejavnika odbojnosti stene).



Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	5 Mpx
Ločljivost:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Objektiv:	2.8 mm
Vidni kot:	• 89 ° (Podatki proizvajalca) • 72 ° (Naši testi)
Zaseg IR osvetljave:	30 m
Razmerje signal/šum (S/N):	> 52 dB
Vmesnik RS-485:	—
Vtičnica pomnilne kartice:	—
Metoda kompresije slike:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Alarmni vhodi / izhodi:	—
Audio:	• Vgrajen mikrofoni • Audio prenos po mreži • Detekcija zvoka



Navodilo za uporabo

Koda: BCS-B-EIP15FR3(2.0)
KAMERA IP **BCS-B-EIP15FR3(2.0)** - 5 Mpx 2.8 mm BCS BASIC

Hitrost prenosa glavnega toka:	• 15 sl./s @ 5 Mpx • 20 sl./s @ 4 Mpx
Mrežni vmesnik:	10/100 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli:	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP
WEB Server:	Vgrajen
Maks. število uporabnikov on-line:	4
ONVIF:	✓
Dostop iz mobilnega telefona:	Dostop prek oblaka (P2P) • Android: Brezplačna aplikacija BCS Manager • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija BCS Manager
Privzeti naslov IP:	DHCP ali 192.168.1.13
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / 123456
Porti dostopa prek strani www:	80, 554
Porti dostopa prek aplikacije PC:	Port: 80 ali dostop prek oblaka
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Glavni tok rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Pomožni tok
Izbrane funkcije:	• 2D-DNR, 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve • F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • Digitalni zoom D-ZOOM • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • Konfiguriranje območja zasebnosti • Detekcija gibanja • Mirror - zrcalna slika
Napajanje:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA
Poraba moči:	≤ 4.5 W
Ohišje:	Dome - Plastika + Kovina
Barva:	Bel
Razred tesnosti:	IP67
Vandaloodporna:	—
Delovna temperatura:	-30 °C ... 60 °C
Teža:	0.26 kg
Dimenzije:	Ø 118 x 97 mm
Podpirani jeziki:	poljski, angleški
Proizvajalec / Znamka:	BCS BASIC

Garancija:

3 leta


Izgled wewnątrz ohiśja:



Izgled s strani pritrdjenosti:



Dimenzije kamere:

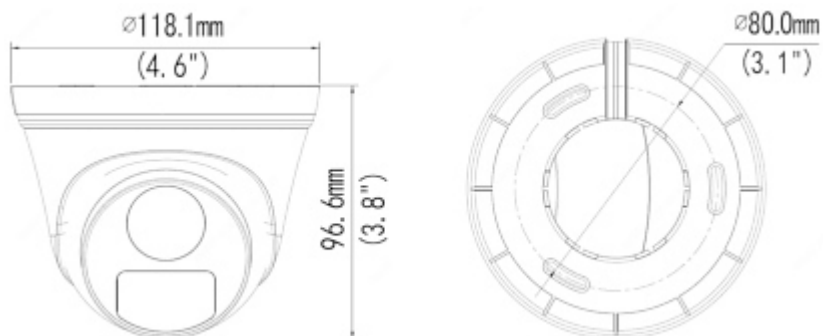

V kompletu:



PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------