



Naudojimo instrukcija

Kodas: DS-2CD2186G2-ISU(2.8MM)(C)

ANTIVANDALINĖ IP KAMERA **DS-2CD2186G2-ISU(2.8MM)(C)** ACUSENSE - 8.3 Mpx 4K UHD

Hikvision

Pastaba!

Prašome susipažinti su naudojimo instrukcija prijungta prie šio parengimo, todėl, kad jose yra svarbios informacijos susijusios su instaliavimo saugumu ir įrengimo naudojimu.

Įrengimu negali naudotis asmenys, kurie nesusipažino su instrukcija.

Būtina išsaugoti instrukciją, nes ji gali praversti ateityje. Įrengimas skirtas naudoti vien tik tikslams, nustatytiems šioje instrukcijoje. Prieš įdiegimą reikia išpakuoti įrengimą. Išėmus iš įpakavimo būtina patikrinti ar įrengimas yra gerame stovyje.

Jeigu įrengimas yra sugedęs, su defektais, negalima jo naudoti kol nebus pataisytas.

Produktas yra skirtas naudoti namuose, negali būti panaudotas komerciniais tikslais ir negali būti naudojamas ne pagal paskirtį.

Gamintojas neatsako už žalos dėl taisyklių nurodytų instrukcijoje nesilaikymo, todėl patariame laikytis aukščiau nurodytų darbo saugumo, įrengimo aptarnavimo ir priežiūros taisyklių. Tokiu būdu užtikrinsite saugumą ir išvengsite įrengimo sugedimo.

Gamintojas ir tiekėjas neatsako už produkto nuostolius ir pažeidimus, taip pat už ekonominius ir nematerialinius nuostolius, pajamų, pelno, duomenų, malonumo nuostolius produkto naudojimo metu arba kitų su juo susijusių produktų- betarpišką nuostolį, atsitiktinį arba asiradusį dėl pažeidimo. Šios nuostatos galioja nepaisant to ar nuostoliai ir pažeidimai yra susiję su:

1. Produkto kokybės pablogėjimo arba produkto neveikimo ar su juo susijusių produktų dėl pažeidimų atveju, arba dėl produkto prienamumo atiduoto taisymui trūkumo įvyko prastovos, vartotojo laiko praradimas arba ūkinės veiklos veikimo pertrauka;
2. Netinkamais produkto darbo rezultatais arba su juo susijusiais produktais;
3. Nuostoliais ir žalomis pagal bent kokią/laisvą juridinę teoriją, kartu su neprižiūrėjimu ir kitomis žalomis, kontrakto, nustatytos ir prileidžiamos garantijos nutraukimu ir pilna atsakomybe (nors ir gamintojas ar tiekėjas buvo painformuotas apie tokių žalų atsiradimo galimybes).

Saugmo priemonės:

Projektavimo metu didelis dėmesys buvo pašvestas įrengimo kokybės standartams, kur svarbiausiu veiksnium yra naudojimo saugumo užtikrinimas.

Įrengimą būtina saugoti nuo sąlyčio su išėdančiais, lipniais ir dėmes teikiančiais skysčiais.

Šis įrengimas yra taip suprojektuotas, kad iš naujo veiktų elektros energijos atsiradimo metu, kuomet per kažkokį laiko tarpą nebuvo maitinimo.

Dėmesio! Mes rekomenduojame naudoti saugiklius kad dar labiau apsaugoti įrenginį nuo galimų esančių įrengimuose viršįtampių. Saugikliai nuo viršįtampio yra apsauga nuo atsitiktinio perdavimo į įrenginį didesnių nei vardinė įtampų.

Žalos, padarytos perduodant įtampas didesnės nei numato instrukcija, nėra taisomos pagal garantiją.

Prieš transportavimą išjungti įrengimą

Prieš prijungiant įrengimą prie maitinimo būtina patikrinti, ar teikiama įtampa, atitinka nustatytai nominaliai įtampai, kuri yra pateikta instrukcijoje.

Produkto tinkamas utilizavimas:

Perbrauktos šiukšlių dėžės ženklas nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų apyvokos atliekamos visoje ES. Kad išvengti eventualios natūralios aplinos teršimo grėsmės arba sveikatos grėsmės dėl nekontroliuoto atliekų laikymo, būtina atiduoti jas perdirbimui, tuo pačiu skatinant natūralių išteklių subalansuotą išnaudojimą.

Kad grąžinti sunaudotą produktą, būtina pasinaudoti tokio tipo įrangos priėmimo ir laikymo sistema arba susisiekti su pardavėju, kur buvo perkamas įrengimas. Tuomet jis bus atiduotas ekologiškam perdirbimui.

IP kamera efektyviu H.264 / H.265 vaizdo kompresijos algoritmu, užtikrinančiu švarų ir sklandesnį vaizdo persiuntimą maksimalia 8.3 MPx, 4K UHD rezoliucija.

PoE maitinimo galimybės pagal 802.3af standartą dėka įrenginys yra dar universalesnis ir paprasčiau instaliuojamas.

Kamera iš serijos AcuSense. Powered by Darkfighter - kamera turi labai gerą jautrumą, skirtą prastam apšvietimui.



Standartas:	TCP/IP
Jutiklis:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Matricos dydis:	8.3 Mpx
Rezoliucija:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3200 x 1800 - 5.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektyvas:	2.8 mm
Matymo kampas:	• 111 ° (gamintojo duomenys) • 101 ° (mūsų testai)
IR apšviestuvo aprėptis:	30 m
RS-485 sąsaja:	—
Vaizdo glaudinimo metodas:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Aliarmo įvestys/išvestys:	1 / 1
Audio:	• Integruotas mikrofonas, • Audio įvestis • Audio išvestis • Dvikrypčio audio srauto palaikymas • Triukšmo mažinimas
Atminties kortelės lizdas:	Micro SD kortelių iki 512GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)



Naudojimo instrukcija

Kodas: DS-2CD2186G2-ISU(2.8MM)(C)
ANTIVANDALINĖ IP KAMERA **DS-2CD2186G2-ISU(2.8MM)(C)** ACUSENSE - 8.3 Mpx 4K UHD
Hikvision

Pagrindinio srauto perdavimo greitis:	25 kps @ 8.3 Mpx
Tinklo sąsaja:	10/100 Base-T (RJ-45)
Tinklo protokolai:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets
WEB Server:	Integruotas
Maks. on-line vartotojų skaičius:	6
ONVIF:	18.12
Prieiga iš mobiliojo telefono:	Portas: 8000 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa Hik-Connect • iOS: Nemokama programa Hik-Connect
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis:	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant
Numatytas adresas IP:	192.168.1.64
Prieigos portas per www:	80
Prieigos portas per programą į PC:	Portas: 8000 arba prieiga per debesį - aplikacija iVMS-4200
Prieigos portas per mobiliąją programą:	8000
ONVIF prievadas:	80
RTSP URL:	• Pagrindinis srautas : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - su leidimu • Pagalbinis srautas : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - su leidimu
Pasirinktos funkcijos:	• Kamera iš serijos AcuSense • WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas • 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas • ANR - vaizdo kortelėje išsaugojimas kai nėra ryšio su grotuvu (tinklo avarija) bei vėlesnis sinchronizavimas • Aptarnavimas NAS - Network Attached Storage - suteikia atminties prijungimo galimybę tiesiogiai į kompiuterio tinklą • Anti-Flicker - Technologija pašalinanti akis varginantį vaizdo mirksėjimą • EXIR - didelio efektyvumo infraraudonųjų spindulių diodų technologija, kuri vienodai apšviečia visą sceną, tiek centrinį tašką, tiek kampus • BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas • Dienos/nakties režimas • ICR - mechaninis IR filtras • Automatinis baltumos balansas • AGC - Automatinis vazdo stiprinimo reguliavimas • RESET mygtukas • Galimybė keisti rezoliuciją, kokybę ir pralaidumą • Vaizdo apvertimas ir veidrodinis atspindys • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas • Sumanus judesių aptikimas (su asmenų ir transporto priemonių atskyrimu) • Konfigūruojamos privatumo zonos • Vaizdo analizė : linijų peržengimas, įsibrovimas, įėjimo/išėjimo į plotą nustatymas - žmonių ir transporto priemonių klasifikacija, scenos pakeitimas, veido detekcija
Maitinimas:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Galios suvartojimas:	• ≤ 6 W @ 12 V DC • ≤ 7.5 W @ PoE (802.3af)

Korpusas:	Dome, Metalinė
Spalva:	Balta
Sandarumo klasė:	IP67
Antivandalinė:	IK10
Darbo temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Svoris:	0.59 kg
Matmenys:	Ø 121 x 92 mm
Aptarnaujamos kalbos:	lenkų, anglų, bulgarų, kroatų, čekų, danų, estų, suomių, prancūzų, graikų, ispanų, olandų, lietuvių, latvių, vokiečių, norvegų, portugalų, rusų, rumunų, serbų, slovakių, slovėnų, švedų, turkų, vengrų, vietnamiečių, italų
Gamintojas / Markė:	Hikvision
SAP Code:	311315411
Garantija:	3 metai

Kameros vaizdas nuėmus gaubtą:



Atminties kortelės lizdas:




RESET mygtukas:



Vaizdas iš tvirtinimo pusės:



Kameros matmenys:

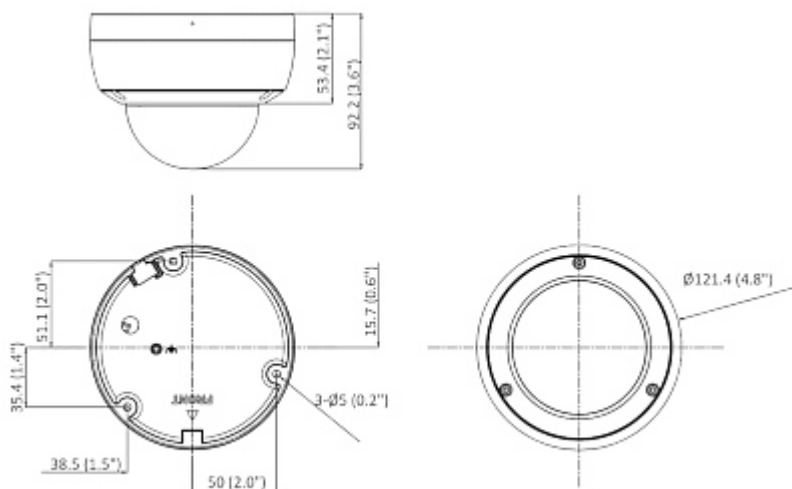

Komplekte:



PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------