

Advarsel!

Læs venligst betjeningsvejledningen inkluderet i dette arbejde, da den indeholder vigtige oplysninger relateret til sikkerhed for installation og brug af enheden.

Personer, der ikke er bekendt med instruktionerne bør ikke tillades til at betjene enheden.

Bevar betjeningsvejledningen, fordi du kan få brug for den i fremtiden. Enheden bør kun anvendes til de formål angivet i denne vejledning.

Apparatet skal pakkes ud, før opstart. Efter at have fjernet emballagen kontrollér, at enheden er i orden.

Hvis produktet har defekter, bør det ikke bruges, før det er repareret.

Produktet er beregnet til brug i hjemmet og kommerciel brug og må ikke anvendes til andet end tiltænkte brug.

Producenten er ikke ansvarlig for skader som følge af ikke at overholde reglerne i betjeningsvejledningen, derfor anbefaler vi at følge de førnævnte sikkerhedsregler for drift og vedligeholdelse af apparatet. På den måde sikrer du dig selv sikkerheden og undgå at forårsage skader på apparatet.

Producenten og leverandøren er ikke ansvarlige for tab eller skader som følge af produktet, herunder finansielle og immaterielle tab, tab af fortjeneste, indkomst, dato, glæde af brug af produktet eller andre produkter relateret til det - indirekte, tilfældige eller følgeskader tab eller skade. Ovennævnte bestemmelser gælder, uanset om tabet eller skaden vedrører:

1. Forringelse af kvalitet eller mangel på drift af de produkter eller produkter relateret til det på grund af skader, samt manglende adgang til produktet, når det er under reparation, hvilket resulterer i standsning tab af brugerens tid eller en pause i forretningsaktiviteter;

2. Forkerte resultater af driften af produktet eller de produkter relateret til det;

3. Det gælder for tab og skader ifølge ethvert juridisk kategori, herunder uagtsomhed og andre tab, opsigelse af en kontrakt, udtrykt eller underforstået garanti og objektivt ansvar (selvom producenten eller leverandøren blev meddelt om muligheden for forekomst af sådanne skader).

Sikkerhedsforanstaltninger:

Særlig opmærksomhed på at designe var rettet til kvalitetsstandarder for enheden, hvor driftssikkerhed er den vigtigste faktor.

Enheden skal sikres mod berøring med ætsende stoffer, farvestoffer og tyktflydende væsker.

Enheden er designet på en sådan måde, at den genstarter drift, når strømforsyningen er genoprettet efter en pause.

Opmærksomhed! Vi anbefaler at bruge beskyttelse til yderligere at beskytte enheden fra mulige overspændinger i anlæg. Overspændingsbeskyttere er en effektiv beskyttelse mod utilsigtet aflevering til enheden af spændinger højere end den nominelle. Skader forårsaget af spændinger højere end angivet i manualen, er ikke omfattet af garantien.

Sluk for enheden, før den transporteres.

Før du tilslutter enheden til en strømkilde kontroller, om den leverede spænding er i overensstemmelse med mærkespænding angivet i betjeningsmanualen.

Korrekt bortskaffelse af produkter:

En markering af en overstreget affaldsspand angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at undgå eventuel skade på det naturlige miljø eller sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det afleveres til genbrug, ved at formere på denne måde bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne.

For at returnere et brugt produkt, skal du bruge et indsamlings- og bortskaffelsessystem af dette type udstyr eller kontakte en sælger fra hvem det er købt. Produktet vil derefter blive genbrugt på en miljøvenlig måde.

IP kamera med effektiv Ultra 265 billedkomprimerings algoritme for klar og jævn video transmission med maksimal opløsning på 4 Mpx.

PoE mulighed for kraftoverførsel forenelig med 802.3af standard gør enheden mere universel og nem til at installere. Rækkevidden af IR belysning i henhold til producentens oplysninger, afhænger af ydre forhold (luft gennemsigtighed, miljø, væg farver, dvs scene refleks).

Uniview serien er designet til maksimal omkostningsreduktion, samtidig med at du opretholder høj kvalitet og brugervenlighed.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Matrix størrelse:	4 Mpx
Opløsning:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 ... 12 mm - Motozoom, AutoFocus
Synsvinkel:	86 ° ... 35 °
Rækkevidde af IR reflektor:	40 m
RS-485 interface:	—
Hukommelseskortslot:	Micro SD hukommelseskort op til 256GB support (mulig local optagelse)
Billede komprimeringsmetode:	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Alarm indgange/udgange:	—
Audio:	• Indbygget mikrofon • Audiotransmission via netværk • Audio afsløring
Data transmissionshastighed:	25 fps @ 4 Mpx



Betjeningsvejledning

Kode: IPC3634LB-ADZK-H
IP KAMERA **IPC3634LB-ADZK-H** - 4 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM UNIVIEW

Netværk interface:	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server:	Indbygget
Maks. antal af online brugere:	32
ONVIF:	✓
Mobiltelefon support:	Adgang via en sky (P2P) • Android: Gratis program EZView • iOS (iPhone): Gratis program EZView
Standard IP adresse:	DHCP eller 192.168.1.13
Standard admin bruger / password:	admin / 123456
Web browser adgangsporte:	80, 554
PC klient adgangsporte:	Port nr.: 80 eller adgang til en sky - PC: Gratis program EZStation
Mobile klient adgangsporte:	80
ONVIF port:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Hoved strøm rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Ekstra strøm
Udvalgte funktioner:	• WDR - 120 dB- Stort dynamik belysningsområde • 2D-DNR, 3D-DNR - Digital støjreduktion • F-DNR (afdugge) - Reduktion af billedstøj forårsaget af atmosfæriske udfældninger • ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet • ANR - billedoptagelse på kortet uden forbindelsen til DVR (netværk fejl) og efterfølgende synkronisering • NAS - Network Attached Storage support • Korridortilstand - nyttig til overvågning af korridorer, indgangsporte og smalle rum • BLC/HLC - Baglys kompensation / Højlys Kompensation • ICR - Mekanisk infrarøddlysfiltre • Drift dag/nat • Mulighed for at ændre opløsningen, kvalitet og bit rate • Bevægelsesdetektering med menneske-/køretøjsilhuetsgenkendelse • Zonesikkerhed - maks. 4 • Sabotagesignalering • Intelligent billedanalyse : indbrud, overskridelse af linjen (menneskelig silhuet)
Strømforsyning:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 630 mA
Strømforbrug:	≤ 7.5 W
Hus:	Dome - Metal
Farve:	Hvid
Tætningsklasse:	IP67
Hærværkssikret:	—
Arbejdstemperatur:	-30 °C ... 60 °C
Vægt:	0.66 kg
Dimensioner:	Ø 129 x 110 mm
Understøttede sprog:	polsk, engelsk, tjekkisk, fransk, spansk, dutch, tysk, portugisisk, slovensk, ungarsk, italiensk
Producent / Mærke:	UNIVIEW

Garanti:

3 år

Kameraet taget ud fra klemmeringen:




Hukommelseskortslot og "Nulstil" -knap:



Set fra monteringssiden:



Kamera dimensioner:

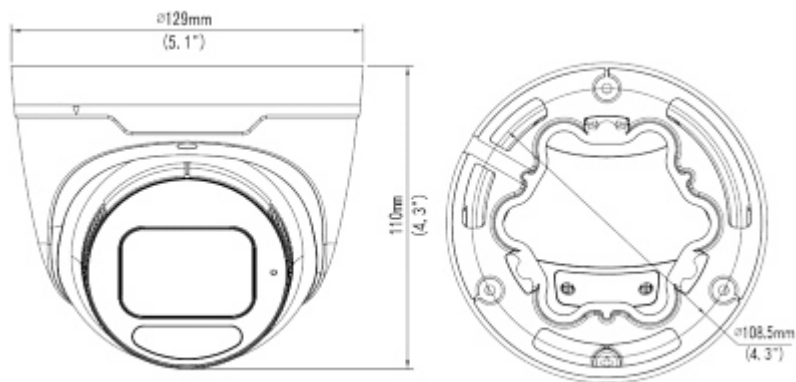

I sættet:



PAKNIG

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm	Bruttovægt: 0 kg
---	------------------