

Varning!

Läs igenom bruksanvisningen som finns i denna bearbetning, eftersom den innehåller viktiga uppgifter i samband med säker installation och användning av apparaten.

Endast personer som har läst bruksanvisningen får använda apparaten.

Bruksanvisning ska förvaras, eftersom den kan vara nödvändig i framtiden. Apparaten skulle användas endast för ändamål som anges i denna bruksanvisning.

Apparaten ska packas ut före igångsättning. Man ska säkersälla att apparaten är funktionsduglig, efter förpackningen tas bort.

Om det finns felen på apparaten, apparaten ska inte användas innan den repareras.

Produkten är avsedd både för användning till hushållsbehov och för kommersiell användning, och den får inte användas mot avsedd användning.

Tillverkaren är inte ansvarig för skador som orsakas på grund av att regler, som finns i bruksanvisningen, inte följs; därför rekommenderar vi att följa ovanstående säkerhetsföreskrifter vid användning och underhåll av apparaten. På det sättet kan ni garantera säkerhet och undvika att skada apparaten.

Tillverkaren eller leverantören ansvarar inte för förluster eller skador i samband med produkten, inklusive ekonomiska eller immateriella förluster, uteblivna vinster, inkomster, datan, nöjen vid användning av produkten eller andra relaterade produkter - indirekt, tillfällig eller efterföljande förlust eller förstörelse. Det föregående ska gälla oavsett om förlusten eller förstörelsen avser:

1. Försämring av kvaliteten eller bristen på verkan av produkten eller av relaterade produkter på grund av skadan, liksom bristande tillgång till produkten som överlämnades för reparationen, vilket orsakade driftstopp, tidsförlust eller avbrott av användarens ekonomisk aktivitet;

2. Olämplig prestanda av produktdriften eller av driften av relaterade produkter;

3. Detta gäller förluster och skador enligt vilken som helst rättslig kategori, inklusive försummelse och andra skador, avtalsbrott, uttryckt eller underförstådd garanti och strikt ansvar (till och med om tillverkaren eller leverantören informerades om att sådana skador kan uppstå).

Säkerhetsåtgärder:

Vid utförande särskild uppmärksamhet ägnades åt produktens kvalitetsnormer, där den viktigaste faktor var är att garantera säker drift.

Apparaten ska skyddas mot kontakten med frätande, fläckande och klibbiga vätskor.

Apparaten utfördes för att den sätter igång igen efter strömavbrott, när strömförsörjning återställs.

Obs! Vi rekommenderar användning av skyddsanordningar för att extra skydda enheten mot eventuella följder av överspänningar som uppkommer i installationer. Överspänningsskydd skyddar effektivt mot oavsiktlig matning till enheten spänning högre än märkspänning. Skador orsakade av högre spänning än angivet i instruktion värde omfattas inte av garantin.

Apparaten ska stängas av före transporten.

Innan du ansluter apparaten till strömförsörjning, du ska kolla om spänningen stämmer överens med märkspänning, som angivits i bruksanvisningen.

Rätt återanvändning av produkten:

Märkningen som visar krossade papperskorgen betyder att produkten inte får kastas bort tillsammans med den andra hushållsavfall i hela EU. För att undvika eventuella miljörisker eller hälsorisker, som orsakas på grund av okontrollerad lagring av avfall, produkten ska överlämnas för återanvändning, vilken samtidigt propagerar hållbar användning av naturresurser.

För att återlämna förbrukade produkter man ska utnyttja insamlings- och avfallshanteringssystem för sådana produkter eller kontakta försäljaren, vem som sålde produkten. Produkten ska återanvändas på ett miljövänligt sätt då.

Digital inspelare NVR304-16E2 är professionell enhet för IP-övervakningssystem.





Bruksanvisning

Kod: NVR304-16E2
IP-INSPELARE **NVR304-16E2** 16 KANALER UNIVIEW

Standard:	TCP/IP
Hanterade upplösningar:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Videoutgångar:	1 st. HDMI 4K 1 st. VGA Man kan konfigurera SPOT funktion på en av utgångarna
Audio stöd:	• 16 Kanaler - Ljud från kameror • Tvåriktad audio stöd
Audioingångar:	1 st. CINCH
Audioutgångar:	1 st. CINCH
Bild komprimeringsmetod:	Ultra 265 / H.265 / H.264
Bit hastighet:	max. 320 Mbps
Hårddiskar som används:	4 x 8 TB SATA Diskar kan fungera i RAID klustret 1/5
Inspelningslägen:	Manuell, larm, rörelsedetektion, schema
Arkivering på externa databärare:	Spara inspelningar på USB (pendrive, externa disken)
Sökning och uppspelning av inspelningar:	Söka upp inspelningar efter tid och händelsetyp. Avspelning: framåt, bakåt, snabb, långsam Avancerad sökning (noggrannhet till en sekund) Man kan spela upp inspelningar från max 16 kameror
Nätverksgränssnitt:	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Nätfunktioner:	Fullt stöd via nätverk, Fjärrkopiering av inspelningar, Inbyggd web server max. 128 online användare
Nätverksprotokoll:	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS
ONVIF:	✓
Förvald IP-adress:	DHCP eller 192.168.1.30
Standard login / adminlösenord:	admin / 123456
Tillgång från mobilen:	Port: 80 eller via datamoln • Android: En gratis app EZView • iOS (iPhone): En gratis app EZView
Tillgångsportar via webbläsare:	80, 554
Tillgångsportar via app för PC:	Port: 80 eller via datamoln - PC: En gratis app EZStation
Tillgångsport via mobil app:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Huvudflöde rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Hjälpflöde
USB:	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Serieportar:	RS-485
Larmingångar/utgångar:	16 / 4
PTZ-styrning:	• PTZ Uniview-kameror • RS-485 - PELCO-D/P och andra

Rörelsedetektering:	✓
Smart bildanalys:	✓
Utvalda funktioner:	Funktioner realiseras i samarbete av inspelaren med kameror som stödjer dessa funktioner • Smart bildanalys : linjepassering, intrång, att komma in på det markerade området, att lämna det markerade området, scenförändring, övergivet/saknat föremål, objektspårning, räkning av människor, uppskattning av folkmassan • Rörelsedetektering med igenkänning av silhuetter av människor och fordon • Ljuddetektion • Korridorläge - användbart för övervakning av korridorer, ingångsportar och smala rum • Fisheye-Dewarping - korrigering av "fish eye"-vy till perspektivvy • Alarm för VIDEO-signalavbrott • ANR - inspelning av bild vid ingen uppkoppling med inspelare (fel på nätverk) och senare synkronisering
Manövrering via mus:	✓
IR-fjärrkontroll ingår:	—
Switch PoE:	—
Strömförsörjning:	12 V DC / 5 A (nätadapter ingår)
Effektförbrukning:	max. 12 W (utan HDD)
Drifttemperatur:	-10 °C ... 55 °C
Vikt:	3.22 kg
Dimension:	440 x 352 x 48 mm
Språk som används:	polska, engelska, tjeckiska, franska, spanska, holländska, tyska, portugisiska, slovakiska, italienska
Tillverkare/Varumärke:	UNIVIEW
Garanti:	3 år

Frontpanel:



Bakpanel:





See how to mount a hard disk drive and configure the recorder:

:
Ingår:



Exempel på skärmdumpar av enhetens gränssnitt:

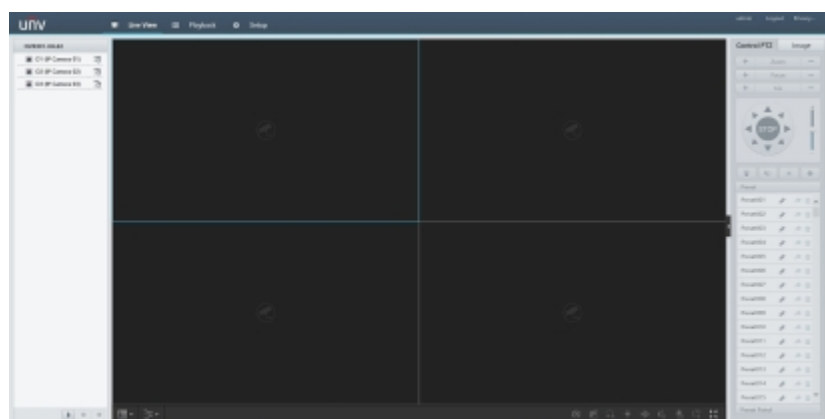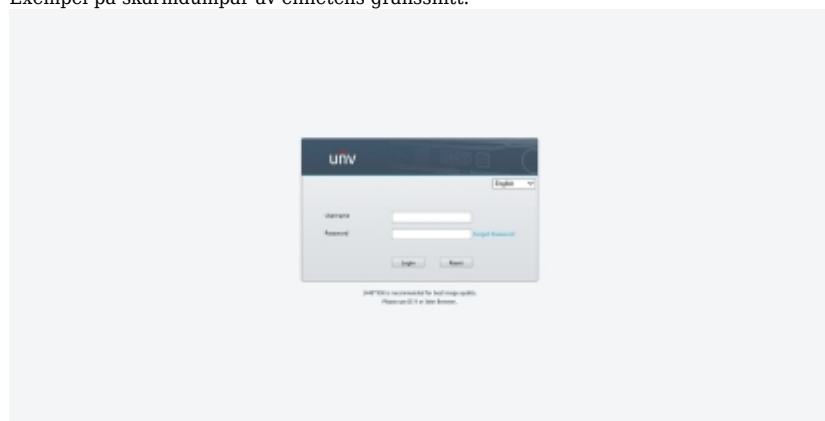

FÖRPACKNING

Mått (L x B x H): 0x0x0 mm	Brutto vikt: 0 kg
----------------------------	-------------------



Bruksanvisning

Kod: NVR304-16E2

IP-INSPELARE **NVR304-16E2** 16 KANALER UNIVIEW
