

## Opozorilo!

Prosimo, da se seznanite z navodilom za uporabo, vsebovanem v tem elaboratu, saj vsebuje pomembne informacije, povezane z varnostjo instalacije in uporabe naprave.

Naprave ne smejo uporabljati osebe, ki se niso seznanile z navodilom.

Navodilo za uporabo je treba shraniti, ker utegne biti potrebno v prihodnosti. Napravo se sme uporabljati izključno za namene, navedene v tem navodilu.

Napravo je treba pred zagonom razpakirati. Po odstranitvi embalaže se je treba prepričati, da je naprava v dobrem stanju.

Če ima ta izdelek napake, se ga ne sme uporabljati, dokler ni popravljen.

Izdelek je namenjen za zasebno uporabo doma in za uporabo v komercialne namene in se ga ne sme uporabljati neskladno z njegovo namembnostjo.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja pravil, vsebovanih v navodilu za uporabo, zato priporočamo, da se držite zgoraj omenjenih pravil zagotavljanja varnosti pri delu, pri delu z napravo in vzdrževalnih opravilih. Na ta način boste zagotovili varnost zase in tudi preprečili nastanek škode na napravi.

Proizvajalec in dobavitelj naprave nista odgovorna za izgubo ali uničenje, povezana z izdelkom, vključno s finančnimi ali neopredmetenimi izgubami, izgubo dobička, prihodkov, podatkov, izgubo prijetnosti tekom uporabe izdelka ali z njim povezanih drugih izdelkov - posredno, naključno ali nastalo z izgubo ali uničenjem naprave. Zgornje določbe veljajo ne glede na to, ali se izguba ali uničenje nanašata na:

1. Poslabšanje kakovosti ali na nedelovanje izdelka ali z njim povezanih izdelkov zaradi poškodovanja, kakor tudi na nedostopnost do izdelka, oddanega v popravilo, kar ima za posledico zastoj, izgubo uporabnikovega časa ali prekinitvev v gospodarski dejavnosti;
2. Neustrezne rezultate delovanja izdelka ali z njim povezanih izdelkov;
3. To velja za izgube in škode po kateri koli pravni teoriji, vključno s škodo zaradi zanemarjenosti in drugimi škodami, prekinitvijo pogodbe, izraženo ali domnevno dano garancijo ter objektivno odgovornostjo (tudi če je bil proizvajalec ali dobavitelj obveščen o možnosti nastanka takšnih škod).

### Varnostna sredstva:

Pri projektiranju je bila posebna pozornost namenjena standardom kakovosti naprave, pri čemer je najpomembnejši dejavnik zagotavljanje varnosti.

Preprečevati je treba stik naprave z jedkimi, madeže povzročajočimi in lepkiimi tekočinami.

Naprava je zasnovana tako, da ponovno začne delovati, ko se po prekinitvi obnovi napajanje z električno energijo.

Pred transportom izklopite napravo.

Pred priklopom naprave na vir napajanja preverite, ali je dejanska napetost v omrežju skladna z nazivno napetostjo, navedeno v navodilu za uporabo.

**Pozor! Priporočamo uporabo varoval za dodatno zaščito naprave pred možnimi posledicami prenapetosti v napravah. Protiprenapetostna varovala so učinkovita zaščita pred nenamerno spustitvijo v napravo napetosti, ki je višja od nazivne. Za poškodbe, ki jih povzroči spust v napravo napetosti, višje od te, ki jo predvideva navodilo za uporabo, ne pripada pravica garancijskega popravila.**

### Pravilno ravnanje z izdelkom po izločitvi iz uporabe.:

Znak prečrtani smetnjak pomeni, da v celotni EU izdelka ni dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za preprečitev morebitnih nevarnosti za naravno okolje ali zdravje organizmov zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, je treba izdelek predati v reciklažo, s čemer se hkrati prispeva k trajnostni rabi naravnih virov.

Za vračilo odrabljenega izdelka se poslužite sistema za sprejem in skladiščenje tovrstne opreme ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. V obeh primerih bo izdelek recikliran na okolju prijazen način.

Prepovedana je uporaba naprave, če je poškodovan napajalni kabel ali vtič, če naprava ne deluje pravilno, je poškodovana ali je padla z višine. Poskrbeti je treba za to, da proizvajalec, osebje servisnega centra ali oseba z ustreznimi kvalifikacijami zamenja poškodovani napajalni kabel ali vtič z novim, da se prepreči nevarnost električnega udara. Iz varnostnih razlogov odsvetujemo popravila naprave v lastni režiji.

Naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, čutilnimi ali psihičnimi sposobnostmi, kot tudi ne oseb brez izkušenj z napravo ali brez znanja o delovanju naprave, razen če take osebe uporabljajo napravo pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali če take osebe uporabljajo napravo v skladu z navodili za uporabo, o čemer jih pouči nadzorna oseba.


Prepovedano je dotikati se naprave z mokrimi rokami! Vtič izvlecete iz vtičnice tako, da primete za vtič, nikoli ne vlecite za kabel.

Napravo se sme uporabljati izključno skladno z njeno namembnostjo, opisano v tem navodilu za uporabo. Uporaba dodatne opreme, ki je ne priporoča proizvajalec, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.

Znak strele v enakostraničnem trikotniku pomeni prisotnost nevarne napetosti, nahajajoče se pod ohišjem naprave. Le-ta je lahko nevarna za zdravje in življenje uporabnikov.

Nadtokovni odklopnik z značilnostmi tipa C in nazivnim tokom 50A. Izklopno stikalo HN-C50/3 je namenjeno za montažo na tirnico DIN TS-35.

Nadtokovni odklopniki z značilnostmi tipa C so namenjeni za zaščito pred učinki kratkih stikov in preobremenjenosti instalacij, v katerih so uporabljene naprave z visokimi zaganjalnimi tokovi (motorji, transformatorji).

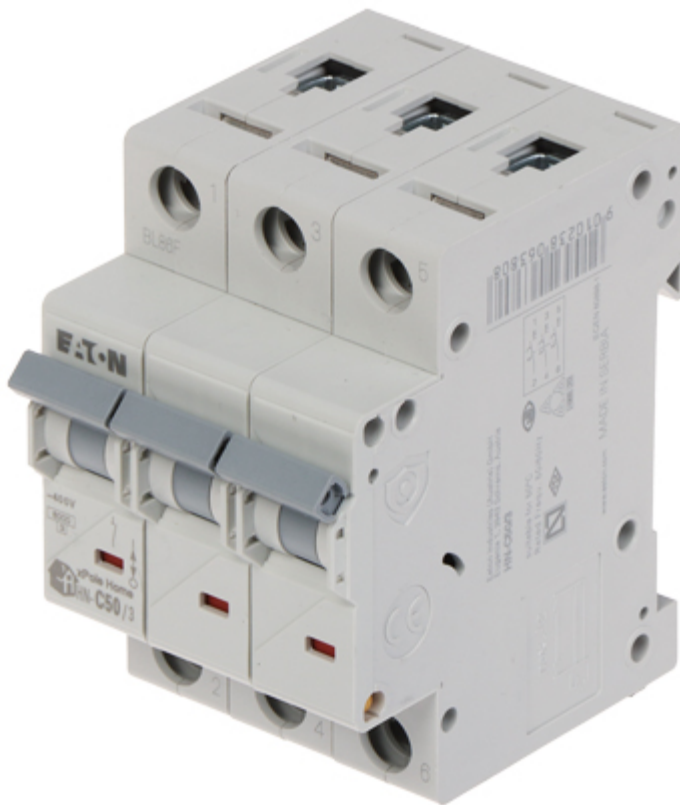

Vrsta naprave:	Nadtokovni odklopnik, Trifazni
Nazivni tok:	50 A
Število polov:	3
Značilnosti sprožanja:	Tip C
Nazivna prekinitevna zmogljivost kratkega stika:	6000 A
Nazivna napetost:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 230 V AC / 50 Hz</li><li>• 400 V AC / 50 Hz</li></ul>
Tip konektorjev:	uviti priključki
Prerez voda:	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
Izbrane značilnosti:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indikator položaja kontaktov</li><li>• Možnost zatesnitve</li></ul>
Ohišje:	Umetni material, montaža na tirnici DIN, TS-35
Širina v modulih 17.5 mm:	3
Teža:	0.370 kg
Dimenzije:	52.5 x 84.5 x 73 mm
Proizvajalec / Znamka:	EATON
Garancija:	2 leta


Pogled od spredaj:



Izgled s strani pritrjenosti:



Značilnosti sprožanja:

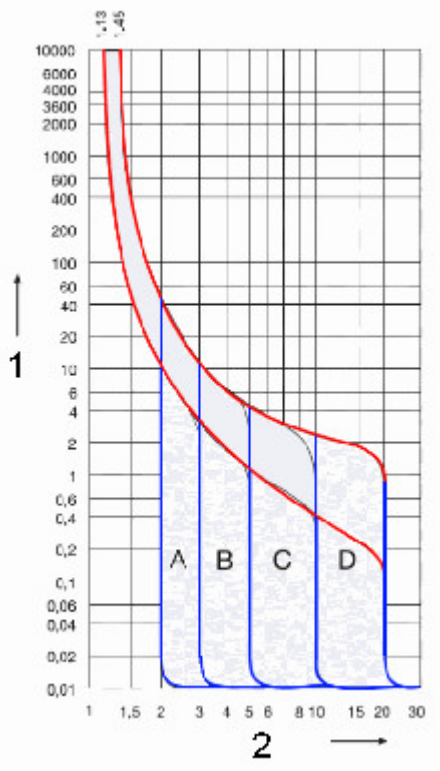



# Navodilo za uporabo

Koda: HN-C50/3

NADTOKOVNI ODKLOPNIK **HN-C50/3** TRIFAZNI 50 A TIP C EATON

1. Sprožilni čas (s)
2. Pogostost nazivnega toka

## PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------