



Manuale d'uso

Codice: DS-2SE4C225MWG-E(12F0)

TELECAMERA IP SPEED DOME PER USO ESTERNO **DS-2SE4C225MWG-E(12F0)** TandemVu
ColorVu - 1080p 4.8 ... 120 mm Hikvision

Attenzione!

Si prega di leggere il manuale d'uso contenuto in questa pubblicazione perché contiene informazioni importanti relative alla sicurezza di installazione e uso del dispositivo.

Soltanto le persone che hanno letto il manuale d'uso possono utilizzare il dispositivo.

Il manuale d'uso deve essere conservato per eventuali riferimenti in futuro. Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente per le finalità indicate nel presente manuale.

Il dispositivo deve essere disimballato prima della messa in funzione. Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi che il dispositivo è in buone condizioni.

Se il prodotto presenta difetti, non deve essere utilizzato fino a quando non viene riparato.

Il prodotto è progettato per l'uso domestico e commerciale e non può essere utilizzato per uso diverso da quello previsto.

Il produttore non è responsabile per i danni derivanti dal mancato rispetto delle norme contenute nel manuale d'uso, quindi si raccomanda di seguire le istruzioni di sicurezza di cui sopra per il funzionamento, uso e la manutenzione del dispositivo. In questo modo si garantirà la sicurezza di se stessi e si eviteranno i danni al dispositivo.

Il produttore e il fornitore non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dal prodotto, comprese le perdite economiche o immateriali, perdita di profitti, ricavi, dati, divertimento durante l'utilizzo del prodotto o di altri prodotti connessi con esso - perdita o distruzione indiretta, incidentale o consequenziale. Le disposizioni di cui sopra si applicano a prescindere dal fatto che la perdita o la distruzione si riferisce a:

1. Deterioramento della qualità o mancato funzionamento del prodotto o prodotti correlati con esso a causa dei danni, e la mancata disponibilità del prodotto quando è in fase di riparazione, che ha causato l'inattività, perdita di tempo dell'utente o un'interruzione dell'attività dell'azienda;
2. Prestazione inadeguata del prodotto o dei prodotti correlati;
3. Ciò si applica a perdite e danni secondo qualsiasi categoria giuridica, inclusa la negligenza e altri danni, rescissione del contratto, garanzia espressa o implicita e responsabilità oggettiva (anche se il produttore o il fornitore è stato notificato circa la possibilità di tali danni).

Misure di sicurezza:

In fase di progettazione, particolare attenzione è stata dedicata agli standard di qualità del dispositivo, in cui il fattore più importante è quello di garantire la sicurezza di funzionamento.

Il dispositivo deve essere protetto dal contatto con liquidi caustici, macchianti e viscosi.

Il dispositivo è stato progettato in modo tale da riprendere il funzionamento quando l'alimentazione viene ripristinata dopo un'interruzione.

Attenzione! Si consiglia di utilizzare ulteriori protezioni per proteggere il dispositivo da eventuali sovratensioni in impianti. I limitatori di sovratensione sono una protezione efficace contro il passaggio accidentale al dispositivo di tensioni superiori alla nominale. I danni causati dal passaggio di tensioni superiori alle previste nel manuale non sono coperti dalla garanzia.

Spegnere il dispositivo prima di trasportarlo.

Prima di collegare il dispositivo alla rete elettrica, assicurarsi che la tensione di alimentazione è coerente con la tensione nominale specificata nel manuale d'uso.

Corretto smaltimento del prodotto:

Il simbolo del cestino barrato indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente naturale o alla salute causati dallo smaltimento indiscriminato dei rifiuti, il prodotto deve essere consegnato per il riciclaggio, favorendo così l'uso sostenibile delle risorse naturali.

Per restituire un prodotto consumato, utilizzare il sistema di raccolta e smaltimento di questo tipo di apparecchiatura o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata. Il prodotto sarà smaltito nel rispetto dell'ambiente.

La telecamera IP speed dome, oltre al tradizionale modulo di telecamera PTZ, dispone anche di un modulo di telecamera panoramica montato nella stessa custodia. La serie di queste telecamere può essere utilizzata per sorvegliare grandi spazi in alta risoluzione, come fiumi, strade, ferrovie, aeroporti, piazze, parchi, luoghi di ritrovo, ecc.

L'illuminatore ad infrarossi integrato permette di lavorare di notte e l'obiettivo varifocale con una ampia gamma di regolazione dell'angolo di visione consente di ritagliare l'immagine in modo ottimale in tutte le condizioni. Il raggio dell'illuminatore specificato dal costruttore dipende dalle condizioni ambientali (trasparenza dell'aria e dell'intorno, colore delle pareti, cioè, il fattore di riflettanza della scena).

La telecamera della serie ColorVu consente di ottenere un'immagine chiara e a colori anche in condizioni di illuminazione molto scarsa. La possibilità di alimentazione PoE, compatibile con lo standard 802.3at, rende il dispositivo ancora più versatile e più facile da installare.

Nel caso di più telecamere IP che funzionano in una risoluzione di $\geq 1920 \times 1080$ si consiglia di utilizzare le reti con una larghezza di banda di 1Gb/s.



Standard:	TCP/IP
Sensore:	• Telecamera PTZ : 1/2.8 " Progressive Scan CMOS, • Telecamera 2 : 1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Dimensioni dello schermo:	• Telecamera PTZ : 2.1 Mpx • Telecamera 2 : 2.1 Mpx
Risoluzione:	• 1920 x 1080 - 1080p • 1280 x 960 - 1.3 Mpx • 1280 x 720 - 720p
Obiettivo:	• Telecamera PTZ : 4.8 ... 120 mm • Telecamera 2 : 2.8 mm
Angolo di visione:	• Telecamera PTZ : 55 ° ... 2.8 °, • Telecamera 2 : 106 °
Zoom ottico:	x 25
Zoom digitale:	x 16
Gamma di illuminazione IR:	100 m @ Telecamera PTZ
Raggio dell'illuminatore a luce bianca (LED):	30 m @ Telecamera 2
Velocità di rotazione con preimpostazioni:	• 80 °/s (orizzontale) • 80 °/s (verticale)
Velocità di rotazione (controllo manuale):	• 0.1 °/s ... 80 °/s (orizzontale) • 0.1 °/s ... 80 °/s (verticale)



Manuale d'uso

Codice: DS-2SE4C225MWG-E(12F0)

TELECAMERA IP SPEED DOME PER USO ESTERNO **DS-2SE4C225MWG-E(12F0)** TandemVu
ColorVu - 1080p 4.8 ... 120 mm Hikvision

Campo di rotazione orizzontale:	360 ° - continua
Campo di rotazione verticale:	-15 ° ... 90 °
Interfaccia RS-485:	—
Numero di preimpostazioni:	300
Scansione orizzontale:	✓
Percorsi di movimento regolabili:	8
Metodo di compressione dell'immagine:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Ingressi / uscite di allarme:	1 / 1
Audio:	• Ingresso per microfono esterno • Uscita audio • Rilevamento audio • Riduzione digitale del rumore • Conformità allo standard AAC • Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco
Velocità di trasmissione del flusso principale:	• Telecamera PTZ : 25 fps @ 1080p • Telecamera 2 : 25 fps @ 1080p
Interfaccia di rete:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Incorporato
Numero massimo di utenti online:	20
ONVIF:	✓
Slot per scheda di memoria:	Supporto per schede Micro SD fino a 256GB (possibilità di registrazione locale)
Accesso da cellulare:	Porta: 8000 o accesso via cloud • Android: Applicazione gratuita Hik-Connect • iOS: Applicazione gratuita Hik-Connect
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore:	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio
Indirizzo IP predefinito:	192.168.1.64
Porte di accesso via browser:	80
Porte di accesso via applicazione PC:	Porta: 8000 o accesso via cloud - applicazione iVMS-4200
Porte di accesso via applicazione mobile:	8000
Porta ONVIF:	80
RTSP URL:	• Telecamera PTZ - Flusso principale : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Telecamera 2 - Flusso principale : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/



Manuale d'uso

Codice: DS-2SE4C225MWG-E(12F0)

TELECAMERA IP SPEED DOME PER USO ESTERNO **DS-2SE4C225MWG-E(12F0)** TandemVu
ColorVu - 1080p 4.8 ... 120 mm Hikvision

Caratteristiche selezionate:	• WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • EIS - Stabilizzazione elettronica dell'immagine • F-DNR (Defog) - Riduzione del rumore associato a precipitazioni • ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine • BLC/HLC - compensazione del controllo della luce / della luce forte • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • Modalità giorno/notte • Bilanciamento del bianco automatico • Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine • Configurabili: luminosità, contrasto, saturazione • Parking action - la funzione consente di posizionare la telecamera in una certa posizione o attivare la linea quando l'operatore è inattivo per un tempo predefinito • ANR - permette di salvare l'immagine sulla scheda quando non vi è la connessione con il registratore (guasto della rete) e poi realizza la sincronizzazione • Supporto per NAS - Network Attached Storage • Zone di privacy • La telecamera è dotata di un riscaldatore incorporato con termostato • Sistema di posizionamento 3D intelligente • Filtraggio di falsi allarmi in base al riconoscimento di persone e veicoli • Analisi Intelligente dell'Immagine : attraversamento della linea (trappola a scatto), intrusione, rilevamento di entrata nell'area / uscita dall'area, rilevamento di volti
Alimentazione:	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 3.33 A (alimentatore fornito in dotazione)
Consumo di energia:	≤ 24 W - Riscaldatore acceso
Custodia:	Speed Dome, Metallo
Colore:	Bianco + Nero
Temperatura di funzionamento:	-30 °C ... 65 °C
Grado di protezione:	IP66
Peso:	2.4 kg (senza supporto)
Dimensioni:	Ø 166 x 375 mm (senza supporto)
Lingue supportate:	polacco, inglese, bulgaro, croato, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, spagnolo, neerlandese, lituano, lettone, tedesco, norvegese, portoghese, russo, rumeno, serbo, slovacco, sloveno, svedese, turco, ucraino, ungherese, vietnamita, italiano
Costruttore / Marca:	Hikvision
SAP Code:	327000906
Garanzia:	3 anni

Vista dal basso:




Vista laterale:



Slot per scheda di memoria e pulsante "Reset":




Vista della custodia rimossa:

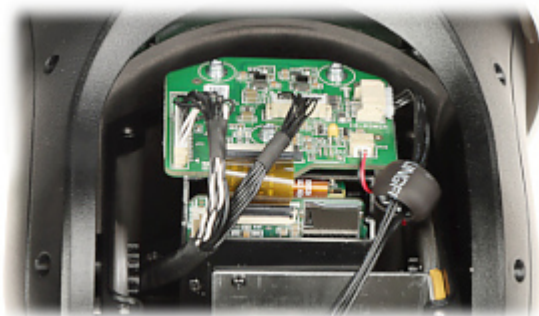

Connettori della telecamera:



Dimensioni della telecamera:

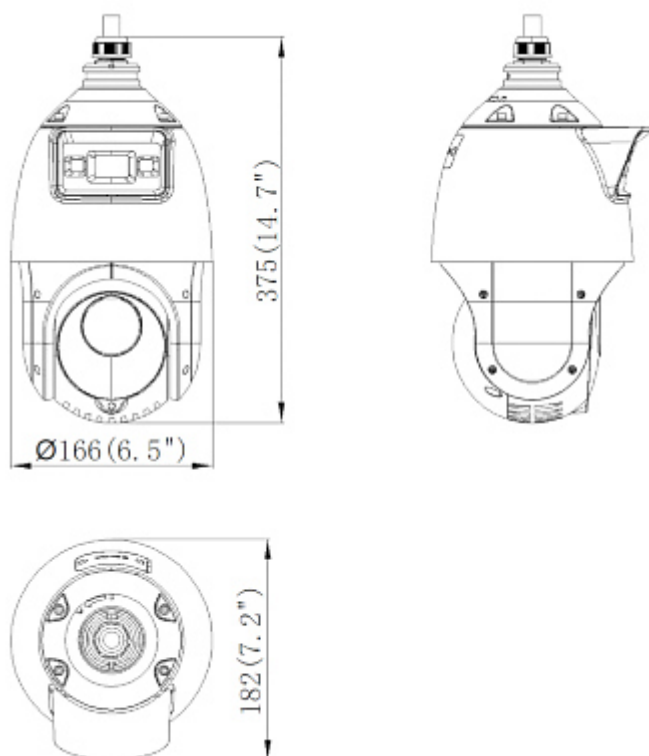

Dimensioni del supporto:



Fornita in dotazione:



CONFEZIONE

Dimensioni (L x P x A): 0x0x0 mm	Peso lordo: 0 kg
----------------------------------	------------------