

Advarsel!

Læs venligst betjeningsvejledningen inkluderet i dette arbejde, da den indeholder vigtige oplysninger relateret til sikkerhed for installation og brug af enheden.

Personer, der ikke er bekendt med instruktionerne bør ikke tillades til at betjene enheden.

Bevar betjeningsvejledningen, fordi du kan få brug for den i fremtiden. Enheden bør kun anvendes til de formål angivet i denne vejledning.

Apparatet skal pakkes ud, før opstart. Efter at have fjernet emballagen kontrollér, at enheden er i orden.

Hvis produktet har defekter, bør det ikke bruges, før det er repareret.

Produktet er beregnet til brug i hjemmet og kommerciel brug og må ikke anvendes til andet end tiltænkte brug.

Producenten er ikke ansvarlig for skader som følge af ikke at overholde reglerne i betjeningsvejledningen, derfor anbefaler vi at følge de førnævnte sikkerhedsregler for drift og vedligeholdelse af apparatet. På den måde sikrer du dig selv sikkerheden og undgå at forårsage skader på apparatet.

Producenten og leverandøren er ikke ansvarlige for tab eller skader som følge af produktet, herunder finansielle og immaterielle tab, tab af fortjeneste, indkomst, dato, glæde af brug af produktet eller andre produkter relateret til det - indirekte, tilfældige eller følgeskader tab eller skade. Ovennævnte bestemmelser gælder, uanset om tabet eller skaden vedrører:

1. Forringelse af kvalitet eller mangel på drift af de produkter eller produkter relateret til det på grund af skader, samt manglende adgang til produktet, når det er under reparation, hvilket resulterer i standsning tab af brugerens tid eller en pause i forretningsaktiviteter;
2. Forkerte resultater af driften af produktet eller de produkter relateret til det;
3. Det gælder for tab og skader ifølge ethvert juridisk kategori, herunder uagtsomhed og andre tab, opsigelse af en kontrakt, udtrykt eller underforstået garanti og objektivi ansvar (selvom producenten eller leverandøren blev meddelt om muligheden for forekomst af sådanne skader).

Sikkerhedsforanstaltninger:

Særlig opmærksomhed på at designe var rettet til kvalitetsstandarder for enheden, hvor driftssikkerhed er den vigtigste faktor. Enheden skal sikres mod berøring med ætsende stoffer, farvestoffer og tyktflydende væsker.

Enheden er designet på en sådan måde, at den genstarter drift, når strømforsyningen er genoprettet efter en pause.

Sluk for enheden, før den transporteres.

Før du tilslutter enheden til en strømkilde kontroller, om den leverede spænding er i overensstemmelse med mærkespænding angivet i betjeningsmanualen.

Opmærksomhed! Vi anbefaler at bruge beskyttelse til yderligere at beskytte enheden fra mulige overspændinger i anlæg. Overspændingsbeskyttere er en effektiv beskyttelse mod utilsigtet aflevering til enheden af spændinger højere end den nominelle. Skader forårsaget af spændinger højere end angivet i manualen, er ikke omfattet af garantien.

Korrekt bortskaffelse af produkter:

En markering af en overstreget affaldsspand angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at undgå eventuel skade på det naturlige miljø eller sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det afleveres til genbrug, ved at formere på denne måde bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne.

For at returnere et brugt produkt, skal du bruge et indsamlings- og bortskaffelsessystem af dette type udstyr eller kontakte en sælger fra hvem det er købt. Produktet vil derefter blive genbrugt på en miljøvenlig måde.

Det er forbudt at bruge enheden i tilfælde af hvis strømkablet eller stikket er beskadiget, enheden virker forkert, blev beskadiget eller tabt. Et beskadiget strømkabel eller stik skal udskiftes med nye af fabrikanten, personale fra servicecenter eller en person med de relevante kvalifikationer for at undgå risikoen for elektrisk stød. Vi anbefaler ikke at reparere enheden på sin egen måde.

Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner samt personer uerfarne i drift eller ikke kompetente til at drive en sådan anordning, medmindre operationen overvåges af en person med ansvar for deres sikkerhed eller i overensstemmelse med brugsanvisning fra sådan person.

Det er forbudt at røre ved stikket med våde hænder! For at tage stikket ud af stikkontakten, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Enheden skal anvendes udelukkende med dets anvendelse beskrevet i denne betjeningsvejledning. Anvendelse af tilbehør, som ikke anbefales af producenten af enheden kan forårsage brand, elektrisk stød eller skader.

Mærkning af et lyn i en ligesidet trekant betegner forekomst af farlig spænding, der er indeholdt under dække af enheden. Det kan være farligt for brugerens liv og helbred.

AXON-POWER-VIDEO er designet til overspændingsbeskyttelse af elektroniske enheder, der arbejder i analoge CCTV systemer såsom: kameraer, monitører, videooptagere, DVRs. Den er udstyret med to beskyttelsesledninger. En af dem beskytter videosignallinjen og den anden den ydre strømledning.

Begge linjer er udstyret med udvidet beskyttelsessystem. De beskyttende elementer bortfører afledningsstrømmen til jorden og også begrænser optræden af overspændinger mellem kabler både i signalledningen og højspændingsledningen. Grundet det, AXON-POWER-VIDEO giver omfattende beskyttelse af de tilsluttede enheder.

AXON-POWER-VIDEO er udstyret med metal afskærmningshus. BNC stikkontakten er direkte forbundet til huset, men BNC stik er monteret på 20cm lange koaksial kabel. Højspændingsledningen er udstyret med adskillige skrueklemmer. Jordkablet er ført ud, ikke direkte forbundet til huset og afluttet med en gaffel ende.


Den AXON-POWER-VIDEO er symmetrisk beskyttelse uden markant indgang/udgang. Betingelsen for korrekt beskyttelse er tilslutning af AXON-POWER-VIDEO enheden til korrekt jording eller PE -ledning.



Standard:	- AHD - 5 Mpx - HD-CVI - 8.3 Mpx 4K UHD - HD-TVI - 5 Mpx - CVBS - PAL / NTSC
Nominal spænding:	1 V
Maksimal spænding:	1.5 V
Nominal afledningsstrøm linje-PG [C2]:	5 kA (8/20µs)
Nominal afledningsstrøm (shield-PG) [C2]:	5 kA (8/20µs)
Nominal afledningsstrøm (linje-skjold) [C3]:	25 A (10/1000µs)
Spændingsbeskyttelse ledning- PG:	1000 V
Spændingsbeskyttelse afskærmning-jord:	1000 V
Spændingsbeskyttelse ledning-afskærmning:	6 V
Seriell impedans per linje:	1 Ω
Båndbredde:	0 ... 100 MHz
Dæmpning:	0.05 dB for 5 MHz, 0.5 dB for 100 MHz
Nominal spænding:	50 V DC, 30 V AC
Maksimal strømspænding:	56 V DC, 35 V AC
Nominal strøm:	3 A
Nominal afledningsstrøm (kabel-jordforbindelse):	5 kA (8/20µs)
Nominal afledningsstrøm kabel-kabel for strøm:	10 A (10/1000µs)
Spændingsbeskyttelsesniveau kabel-kabel for strøm:	95 V
Spændingsbeskyttelsesniveau kabel-PG for strøm:	1000 V
Indgangs stiktype:	- endemuffe (adskilles) - BNC stikkontakt

Udgangs stiktype:	• endemuffe (adskilles) • BNC stik (med kabel)
Overholdelse af beskyttelsesparametre:	I overensstemmelse med PN-EN61643-21
Dimensioner:	73 x 53 x 26 mm
Vægt:	0.14 kg
Garanti:	2 år

Enhedens stikkontakter:

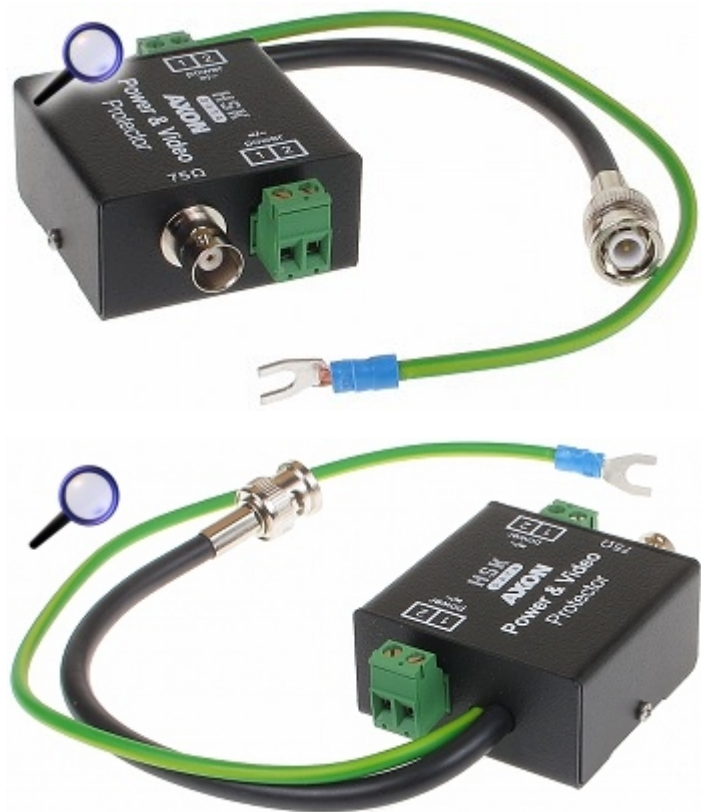

PAKNIG

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm	Bruttovægt: 0 kg
---	------------------