

## Hoiatus!

Palun tutvuge tootega kaasapandud kasutusjuhendiga hoolikalt, sest see sisaldab olulist ohutusala teavet seadme paigalduse ja kasutamise kohta.

Seadet tohivad kasutada ainult isikud, kes on lugenud kasutusjuhendi läbi.

Kasutusjuhend tuleb hoida alles, sest seda võib minna tulevikus tarvis. Seadet tuleb kasutada ainult kasutusjuhendis toodud eesmärkidel.

Enne seadme kasutuselevõttu tuleb see pakendist välja võtta. Pärast pakendi eemaldamist veenduge, et seade on töökorras.

Kui seadmel esineb defekte, siis ei tohi seda enne parandamist kasutada.

Toode on mõeldud kodu- ja kommertskasutuseks ning seda ei tohi kasutada muul kui ettenähtud eesmärgil.

Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud kasutusjuhendi reeglite mittejärgimisest, seega soovime seadme kasutamisel ja hooldamisel lähtuda eelpoolnimetatud ohutusreeglitest. Sel viisil tagate enda ohutuse ja vältite seadme kahjustamist.

Seadme tootja ja tarnija ei vastuta kaudsete või ettenägematute kahjude eest, mis tulenevad seadme kasutamisest, kaasa arvatud rahaline või immateriaalne kahju, saamata jäänud kasum või sissetulek, andmete kaotsimine, toote kasutamisest saadava naudingu puudumine või muud tootega seotud toodete kahjud. Eelmises lauses mainitud sätteid kohalduvad järgnevatele kahjudele:

1. Toote või sellega seotud muu toote kvaliteedi langus või tööviime vähenemine kahjustuse tõttu või puudulik ligipääs seadmele remonttööde tegemise ajal, mis põhjustab kasutajale ajalist kulu või äritegevuse katkemist;
2. Toote või tootega seotud muude toodete väär toimimine;
3. Eelpoolmainitu kehtib ka kahjude kohta mis tahes legaalses kategoorias, kaasa arvatud hooletus ja muud kahjud, lepingute lõpetamine, sõnaliselt väljendatud või iseenesest mõistetav garantii ja absoluutne vastutus (isegi kui tootjat või tarnijat on selliste kahjude võimalikkuse eest hoiatatud).

### Ohutusmeetmed:

Seadme projekteerimisel pöörati erilist tähelepanu kvaliteedistandarditele, mille kõige tähtsam eesmärk on tagada seadme ohutu kasutamine.

Vältida tuleb seadme kokkupuudet söövitavate, värvivate või kleepuvate vedelikega.

Seade on projekteeritud nii, et volukatkestuse lõppedes see taasalustab ise töötamist.

**Tähelepanu! Soovitame kasutada täiendavaid kaitsevahendeid, et kaitsta paigaldistes esinevate ülepinge eest.**

**Liigpingekaitse kaitsevad tõhusalt olukordades, kus seadmesse jõuab nimipingest kõrgem pinge. Garantii alla ei kuulu kahjustused, mille on põhjustanud seadet läbinud pinge, mis on kõrgem kui nimipinge.**

Enne seadme transportimist lülitage see välja.

Enne seadme ühendamist toiteallikaga kontrollige, kas toitepinge vastab kasutusjuhendis määratud nimipinge.

### Toote korrektne kõrvaldamine:

Läbikriipsutatud prügikasti kujutis tähendab, et toodet ei tohi kogu Euroopa Liidus visata ära koos olmeprügiga. Jäätmete sorteerimata minemaviskamisest tingitud keskkonna- ja tervisekahjude ärahoidmiseks tuleb toode anda üle taastöötamiseks, et propageerida loodusressursside kestlikku kasutamist.

Kasutatud toote kõrvaldamiseks kasutage seda tüüpi seadmete jaoks ette nähtud kogumis- ja kõrvaldamissüsteemi või võtke ühendust seadme müüjaga. Niimoodi tagate seadme keskkonnahoidliku kõrvaldamise.

Optilise ja akustilise signaaliga välisireen on loodud kasutamiseks vargaalarmidega. Optilise signaali allikateks on LED-id ning helisignaali tekitab piesoelektriline element.

Suure löögikindlusega polükarbonaadist korpus, mis talub suurt mehaanilist pinget ja tagab sireeni esteetilise välimuse ka mitme kasutusaasta järel. Selle konstruktsioon tagab kõrgetasemelise rikkumiskindluse (kaitse nii avamise kui paigalduspinnalt eemaldamise eest).



|                         |                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Helirõhu tase:          | 120 dB                                                                        |
| Põhiomadused:           | • Rikkumiskaitse (kinnituspinnalt eemaldamise ja korpuse avamise tuvastamine) |
| Maksimaalne voolutarve: | 270 mA                                                                        |
| Sisemine varuaku:       | —                                                                             |
| Värv:                   | Punane                                                                        |
| Töötemperatuur:         | -35 °C ... 55 °C                                                              |
| Kaal:                   | 0.92 kg                                                                       |
| Toitevarustus:          | 12 V DC ± 15% (toide välisest adapterist)                                     |
| Mõõtmed:                | 148 x 254 x 64 mm                                                             |
| Tootja / mark:          | SATEL                                                                         |
| Garantii:               | 2 aastat                                                                      |


Sisevaade:



Vaade kinnituse poolt:



Seadme komponentide kirjeldused:

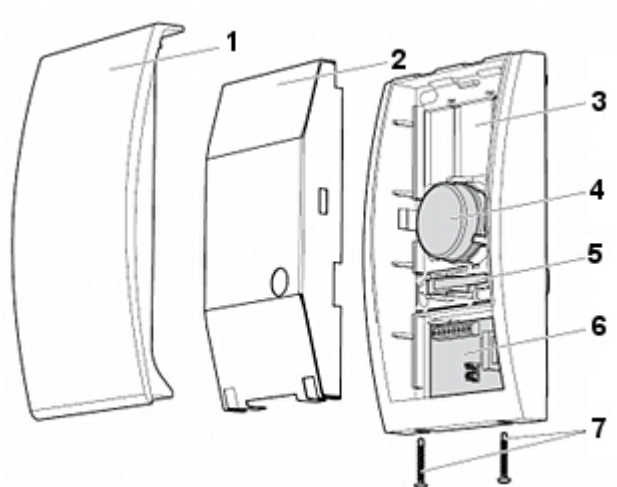

1. Korpuse
2. Sisemine metallvarjestus
3. Korpuse alus
4. Piesoelektriline element
5. rakenduskontakt
6. PCB moodul
7. kruvid

## PAKEND

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm | Brutokaal: 0 kg |
|-------------------------------|-----------------|