

Varování!

Seznamte se, prosím, s návodem k obsluze obsaženým v tomto zpracování, protože obsahuje důležité informace spojené s bezpečností instalování a používání zařízení.

K obsluze zařízení nepřipouštějte osoby, které se neseznámily s návodem.

Návod je třeba uchovat, protože může být v budoucnosti zapotřebí. Zařízení používejte výhradně k účelům stanoveným v tomto návodu.

Zařízení před spuštěním vybalte. Po odstranění obalu se ujistěte, že je zařízení v dobrém stavu.

Pokud má výrobek závady, nesmí se používat, dokud nebude opraven.

Výrobek je určen k domácímu i ke komerčnímu použití a nemůže být používán v rozporu se svým určením.

Výrobce nenese zodpovědnost za škody plynoucí z nedodržování zásad umístěných v návodu, proto doporučujeme postupovat shodně s výše uvedenými pokyny bezpečnosti práce, obsluhy a údržby zařízení. Takto si zajistíte bezpečnost a vyhnete se poškození zařízení.

Výrobce ani distributor nezodpovídají za ztráty nebo škody spojené s produktem, včetně ekonomických nebo nehmotných ztrát, ušlého zisku, příjmů, dat, požitků během používání produktu nebo jiných s ním spojených produktů - nepřímé, náhodné nebo vyvolané ztrátou nebo zničením. Výše uvedené ustanovení platí bez ohledu na to, jestli se ztráta nebo zničení vztahují k:

1. Zhoršení kvality nebo nefungování produktu nebo s ním spojených produktů z důvodu poškození, jakož i nepřístupnosti produktu předaného k opravě, čímž byly vyvolány prostoje, časové ztráty uživatele nebo přestávky v podnikání;
2. Nesprávným výsledkům práce produktu nebo s ním spojených produktů;
3. Týká se to ztrát a škod podle libovolné právní teorie, včetně zanedbání a jiných škod, ukončení kontraktu, vyjádřené nebo domýšlené záruky a samotné zodpovědnosti (dokonce i tehdy, když byl výrobce nebo distributor informován o možnosti výskytu takovýchto škod).

Bezpečnostní pokyny:

Obzvláštní pozornost byla při navrhování věnována standardům kvality zařízení, nejdůležitějším faktorem přitom bylo zajistit bezpečnost používání.

Zařízení chraňte před kontaktem se žíravými, barvicími a viskózními kapalinami.

Stožár MK-4.5/CT je pevná, lehká hliníková konstrukce s možností, aby na něj vstoupil oprávněný instalatér. Tento stožár lze postavit jednou rukou.

Díky tomu, že není nutné používat ukotvení, stožár vyžaduje málo místa a pozitivně působí na estetický vzhled svého okolí.

Stožár je určen pro montáž lehkých zařízení, jako jsou kamery CCTV, antény Wi-Fi a LTE nebo malé rádiové spoje v první větrné zóně (podle norem EUROCODE pro Polsko) Technické výpočty, které jsou k dispozici ke stažení, slouží pouze jako reference pro projektanty Průvodní dokumentace by neměla být považována za návod k instalaci.

V případech méně typických míst instalace a zatížení vám doporučujeme, abyste nás kontaktovali a ověřili si své potřeby z technického hlediska.





Návod k obsluze

Kód: MK-4.5/CT
HLINÍKOVÝ MŘÍŽOVÝ STOŽÁR **MK-4.5/CT**

Výška stožáru:	4.5 m
Počet segmentů:	3
Tloušťka zdi:	1.5 mm
Materiál:	Hliník
Konstrukce:	Rámová struktura s trojúhelníkovým průřezem : 250 x 250 x 250 mm
Nosné sloupky:	Hliníková trubka Ø 35 mm
Vybrané vlastnosti:	• Žádné ukotvení • Použití podstavce MK-1.5/POD umožňuje položení stožáru • Na instalovaný stožár mohou vstoupit osoby s hmotností do 100 kg při větru do 5 m/s • Možnost přepravy v zavazadlovém prostoru osobního auta • Rozměry zboží po sbalení umožňují odeslání kurýrem po celé Evropě
Hmotnost:	• 15.15 kg - Stožár • 3.01 kg - Základna stožáru • 1.6 kg - Kotva do betonu
Záruka:	2 roky

Podívejte se, jak lze rychle a snadno upevnit MK-4.5/CT:

:

:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Jeden segment stožáru:




Pohled zespodu:

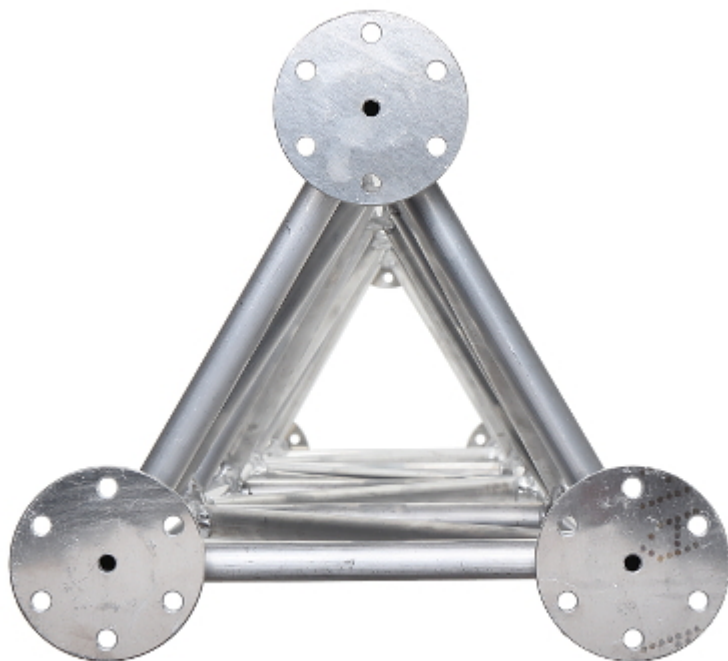

Spojení dvou stožárů:



Nákres:

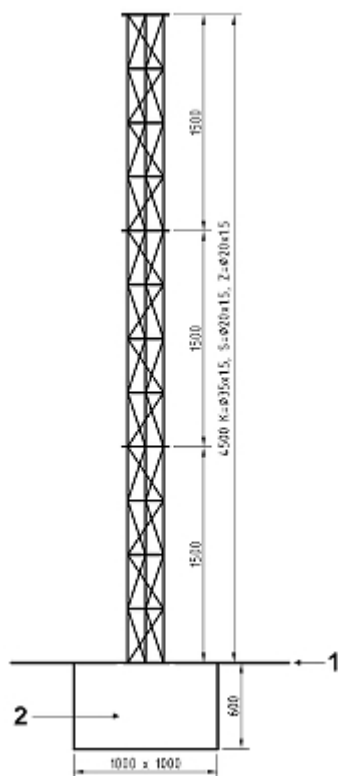

1. Úroveň země
2. Betonový základ

Použití podstavce MK-1.5/POD umožňuje položení stožáru:



Příklad použití:
Výška 4.5 m:



Připravené bednění pod základy stožáru:



Zalité základy stožáru s ponořenou kotvou a založeným podstavcem:



Hotové základy s postavením stožárem:



V sadě:





Návod k obsluze

Kód: MK-4.5/CT
HLINÍKOVÝ MŘÍŽOVÝ STOŽÁR **MK-4.5/CT**

BALENÍ

Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnost: 0 kg
---------------------------	------------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60