


Код: CPR32-NET-BRD

ЦЕНТРАЛА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА **CPR32-NET-BRD** ROGER

Централата /панела/ за контрол на достъпа CPR32-NET-BRD е елемент от системата за контрол на достъпа RACS4.

Устройството разширява функционалността на системата за контрол на достъпа с възможност за управление на системата чрез LAN/WAN мрежа. Освен това използването на контролния панел дава възможност за централизирано управление на системата, поддръжка на централния буфер на събитията, часовник и календар, възможност за свързване на отделни контролери в едновременно превъоръжавани алармени зони.

Контролният панел също така дава възможност за интегриране с контролни панели за аларми на Satel Integra и поддръжка за до 16 безжични Assa Abloy Aperio брави.

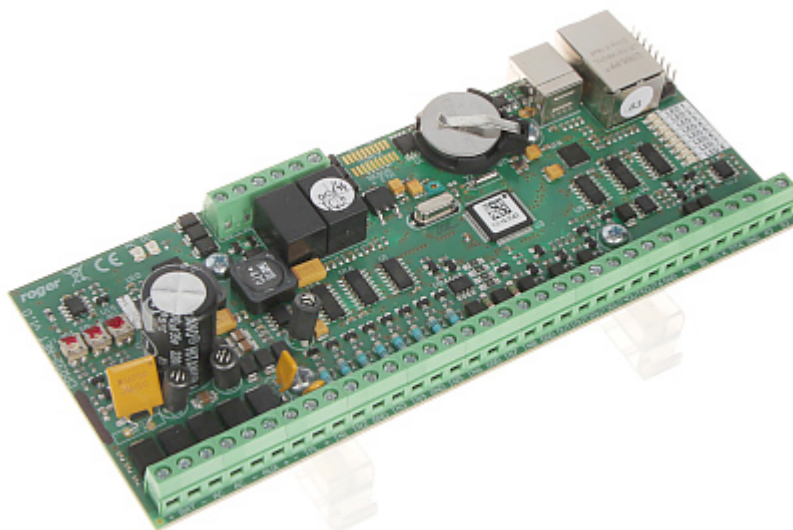

Входове:	• 8 бр. - Входи на дънната платка • max. 32
Изходи:	• 6 бр. - Транзисторни изходи • 2 бр. - Релейни изходи NO/NC
Комуникация:	• 2 x RS-485
Памет на събитията:	• Регистрация на събития върху micro SD карта (не е включено в комплекта) • Запис на до 240 000 събития от контролния панел
Натоварване на изхода:	• Транзисторни изходи : 1 A / 15 V DC • Релейни изходи : 1.5 A / 30 V DC
Избрани характеристики:	• Възможност за деблокиране или блокиране на зоната в определено време или в съответствие с график за достъп, • Централно управление на системата за контрол на достъпа, • Интеграция с алармената система SATEL INTEGRA, • История 250 000 събитията • Електрическа защита на всички входове и изходи, както и комуникационни шини • Пълно обслужване от мрежата
Захранване:	• 24 V DC • 12 V DC • 18 V AC
Съвместна работа с акумулатора:	✓
Работна температура:	5 °C ... 40 °C
Допустима относителна влажност на околната среда:	10 % ... 95 % (без конденз)
Размери:	175 x 81 x 50 mm
Тегло:	0.15 kg



КАТАЛОЖНА КАРТА

Производитель / Марка:	ROGER
Гарантия:	3 години