

Advarsel!

Læs venligst betjeningsvejledningen inkluderet i dette arbejde, da den indeholder vigtige oplysninger relateret til sikkerhed for installation og brug af enheden.

Personer, der ikke er bekendt med instruktionerne bør ikke tillades til at betjene enheden.

Bevar betjeningsvejledningen, fordi du kan få brug for den i fremtiden. Enheden bør kun anvendes til de formål angivet i denne vejledning.

Apparatet skal pakkes ud, før opstart. Efter at have fjernet emballagen kontrollér, at enheden er i orden.

Hvis produktet har defekter, bør det ikke bruges, før det er repareret.

Produktet er beregnet til brug i hjemmet og kommerciel brug og må ikke anvendes til andet end tiltænkte brug.

Producenten er ikke ansvarlig for skader som følge af ikke at overholde reglerne i betjeningsvejledningen, derfor anbefaler vi at følge de førnævnte sikkerhedsregler for drift og vedligeholdelse af apparatet. På den måde sikrer du dig selv sikkerheden og undgå at forårsage skader på apparatet.

Producenten og leverandøren er ikke ansvarlige for tab eller skader som følge af produktet, herunder finansielle og immaterielle tab, tab af fortjeneste, indkomst, dato, glæde af brug af produktet eller andre produkter relateret til det - indirekte, tilfældige eller følgeskader tab eller skade. Ovennævnte bestemmelser gælder, uanset om tabet eller skaden vedrører:

1. Forringelse af kvalitet eller mangel på drift af de produkter eller produkter relateret til det på grund af skader, samt manglende adgang til produktet, når det er under reparation, hvilket resulterer i standsning tab af brugerens tid eller en pause i forretningsaktiviteter;

2. Forkerte resultater af driften af produktet eller de produkter relateret til det;

3. Det gælder for tab og skader ifølge ethvert juridisk kategori, herunder uagtsomhed og andre tab, opsigelse af en kontrakt, udtrykt eller underforstået garanti og objektivt ansvar (selvom producenten eller leverandøren blev meddelt om muligheden for forekomst af sådanne skader).

Sikkerhedsforanstaltninger:

Særlig opmærksomhed på at designe var rettet til kvalitetsstandarder for enheden, hvor driftssikkerhed er den vigtigste faktor. Enheden skal sikres mod berøring med ætsende stoffer, farvestoffer og tyktflydende væsker.

Enheden er designet på en sådan måde, at den genstarter drift, når strømforsyningen er genoprettet efter en pause.

Opmærksomhed! Vi anbefaler at bruge beskyttelse til yderligere at beskytte enheden fra mulige overspændinger i anlæg. Overspændingsbeskyttere er en effektiv beskyttelse mod utilsigtet aflevering til enheden af spændinger højere end den nominelle. Skader forårsaget af spændinger højere end angivet i manualen, er ikke omfattet af garantien.
Sluk for enheden, før den transporteres.

Før du tilslutter enheden til en strømkilde kontroller, om den leverede spænding er i overensstemmelse med mærkespænding angivet i betjeningsmanualen.

Korrekt bortskaffelse af produkter:

En markering af en overstreget affaldsspand angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at undgå eventuel skade på det naturlige miljø eller sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det afleveres til genbrug, ved at formere på denne måde bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne.

For at returnere et brugt produkt, skal du bruge et indsamlings- og bortskaffelsessystem af dette type udstyr eller kontakte en sælger fra hvem det er købt. Produktet vil derefter blive genbrugt på en miljøvenlig måde.

IP kamera med effektiv H.264 billedkomprimerings algoritme for klar og jævn video transmission med maksimal opløsning på 2688 x 1520 (4.0 MPx). Grundet ovenstående er det perfekt løsning til overvågningssystemer, der kræver personsidentifikation eller køretøjsidentifikation. Den anvendte motozoom linse med 2.8 ... 12 mm brændvidde gør det muligt at remote view vinkel justering. PoE mulighed for kraftoverførsel forenelig med 802.3af standard gør enheden mere universel og nem til at installere. Kameraet opfylder IP67 tætningsklasse.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Matrix størrelse:	4.0 Mpx
Opløsning:	2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Synsvinkel:	112 ° ... 34 °
Kompression:	H.264+ / H.264 / MJPEG
Rækkevidde af IR reflektor:	30 m
Alarm indgange/udgange:	1 / 1
Bithastighed (bitrate):	32 ... 16384 kbps
Data transmissionshastighed:	• 20 fps - 4.0 Mpx • 25 fps - 1080p
Netværk interface:	10/100 Base-T (RJ-45)
Netværksprotokoller:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
Audio:	• Ekstern mikrofonindgang • Lydudgang
Hukommelseskortslot:	Micro SD hukommelseskort op til 128GB support (mulig local optagelse)
RS-485 interface:	—
Video udgang:	1 Vpp / 75 Ω



Betjeningsvejledning

Kode: DS-2CD2642FWD-IZS(2.8-12MM)
IP KAMERA **DS-2CD2642FWD-IZS(2.8-12MM)** - 4.0 Mpx Hikvision

WEB Server:	Indbygget, NVR overholdelse
Maks. antal af online brugere:	6
ONVIF:	16.12
Mobiltelefon support:	Port nr.: 80 eller adgang til en sky • Android: Gratis program iVMS-4500 eller Hik-Connect • iOS (iPhone): Gratis program iVMS-4500 , eller Hik-Connect
Standard IP adresse:	192.168.1.64
Standard admin bruger / password:	admin / -
Web browser adgangsporte:	80
PC klient adgangsporte:	Port nr.: 8000 eller adgang til en sky - iVMS-4200 applikation
Mobile klient adgangsporte:	8000
ONVIF port:	80
RTSP URL:	• Hoved strøm rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - uden tilladelse rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - med tilladelse • Ekstra strøm rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - uden tilladelse rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - med tilladelse
Udvalgte funktioner:	• WDR - 120 dB- Stort dynamik belysningsområde • 3D-DNR - Digital støjreduktion • ANR - billedoptagelse på kortet uden forbindelsen til DVR (netværk fejl) og efterfølgende synkronisering • ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet • Intelligent billedanalyse : indbrud, overskridelse af linjen, afsløring ansigt, • ICR - Mekanisk infrarødfilter • BLC - Tilbagelys compensation (baggrund) • Mirror - Spejlbillede • Automatisk hvid balance • Bevægelsesdetektering • Konfigurerbare Privacy Zones • Sharpness - skarpere billedskitserer
Strømforsyning:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 630 mA
Strømforbrug:	≤ 7.5 W
Hus:	Compact, Metal
Farve:	Hvid
Tætningsklasse:	IP67
Arbejdstemperatur:	-30 °C ... 60 °C
Understøttede sprog:	polsk, engelsk, Bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, dansk, estisk, finsk, fransk, græsk, spansk, dutch, litauisk, lettisk, tysk, norsk, portugisisk, russisk, rumænsk, serbisk, slovensk, slovensk, svensk, tyrkisk, ungarsk, vietnamesisk, italiensk
Vægt:	0.86 kg
Dimensioner:	Ø 105 x 259 mm
Producent / Mærke:	Hikvision
SAP Code:	300710956

Garanti:

3 år

Udsigt forfra:




Sidebillede:



Kamera konnektorer:



Kamera dimensioner:

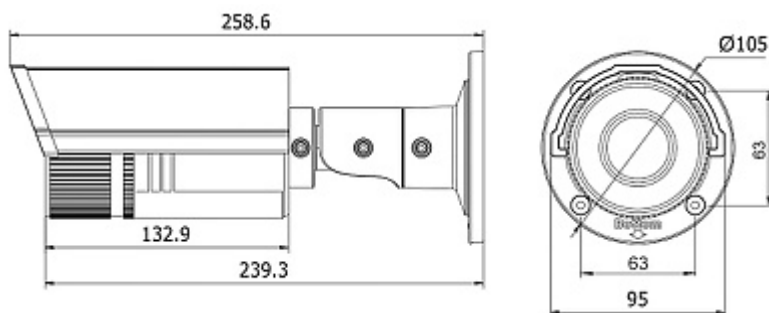

I sættet:



PAKNIG

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm	Bruttovægt: 0 kg
---	------------------



Betjeningsvejledning

Kode: DS-2CD2642FWD-IZS(2.8-12MM)

IP KAMERA **DS-2CD2642FWD-IZS(2.8-12MM)** - 4.0 Mpx Hikvision
