



# Instrucțiuni de utilizare

Codul: APTI-H50C6-2812G

CAMERĂ AHD, HD-CVI, HD-TVI **APTI-H50C6-2812G** 2Mpx / 5Mpx 2.8 ... 12 mm

## Avertisment!

Vă rugăm să luați la cunoștință instrucțiunile din acest document, deoarece acestea conțin informații importante legate de siguranța de instalare și utilizarea echipamentului.

Nu este permisă deservirea echipamentelor de către persoane care nu au luat la cunoștință prezentele instrucțiuni.

Instrucțiunile trebuie păstrate, deoarece pot fi necesare în viitor. Echipamentul trebuie utilizat numai în scopurile definite în prezentele instrucțiuni.

Înainte de pornirea echipamentului, acesta trebuie despachetat. După eliminarea ambalajului trebuie să vă asigurați de starea echipamentului.

Dacă echipamentul este avariât, acesta nu trebuie utilizat până nu va fi reparat.

Produsul este destinat utilizării casnice și comerciale, dar nu poate fi utilizat în mod contrar cu destinația acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru pagubele rezultate din nerespectarea informațiilor specificate în instrucțiuni, de aceea vă recomandăm să procedați în conformitate cu regulile de siguranță și igienă a utilizării, deservire și conservare a utilajului.

Astfel garantați propria siguranță și evitați avariarea echipamentului.

Atât producătorul cât nici furnizorul nu sunt responsabili pentru pagubele cauzate ca urmare a utilizării produsului, inclusiv pierderile măsurabile sau nemăsurabile, pierderi ale profiturilor, veniturilor, informațiilor, satisfacției utilizării produsului sau a altor produse care conlucrează cu acesta - indirectă, accidentală sau având ca rezultat degradarea sau alte pierderi. Aceste hotărâri sunt obligatorii indiferent dacă pierderea sau degradarea se referă la:

1. Scăderea calității sau nefuncționarea produsului sau a produselor conectate la acesta ca urmare a avarierii, precum și a lipsei posibilității de utilizare a produsului aflat în reparație, care duc la oprire producției, pierderea timpului utilizatorului sau imposibilitatea prestării activității economice;
2. Rezultate neadecvate din utilizarea produsului sau a produselor conectate la acesta;
3. Pierderile și daunele în conformitate cu legislația, incluzând neglijența și alte daune, anularea contractului, garanția explicita sau implicita și răspunderea strictă (chiar dacă producătorul sau furnizorul a fost informat de posibilitatea unor astfel de daune).

### Mijloace de siguranță:

O atenție deosebită în cadrul proiectării a fost acordată standardelor calității echipamentului, când cel mai important factor este garantarea siguranței utilizatorului.

Echipamentul trebuie protejat împotriva contactului cu lichidele corosive, vâscoase sau care pătează.

Echipamentul a fost astfel proiectat pentru a reîncepe funcționarea în cazul revenirii alimentării cu energie electrică după întreruperea acesteia.

**Atenție! Recomandăm utilizarea sistemelor de protecție pentru asigurarea suplimentară a echipamentelor împotriva supratensiunilor din instalații. Sistemele de protecție împotriva supratensiunii sunt o soluție eficientă împotriva alimentării din greșeală a echipamentelor cu tensiuni mai mari decât cele nominale. Avariile apărute ca urmare a alimentării cu o tensiune mai mare decât cea nominală nu sunt luate în considerare cu titlul de garanție.**

Înainte de transportare trebuie să opriți echipamentul.

Înainte de conectarea echipamentului la alimentare trebuie să verificați dacă tensiunea nominală este conformă cu tensiunea indicată în instrucțiuni.

### Utilizarea produsului în conformitate cu destinația acestuia:

Marcajul coșului de gunoi tăiat indică faptul că pe teritoriul întregii Uniuni Europene produsul nu poate fi aruncat împreună cu gunoiul menajer. Pentru a evita eventuala periclitate a mediului înconjurător sau a sănătății ca urmare a depozitării inadecvate a reziduurilor, trebuie să se recicleze produsul, promovând totodată utilizarea cu măsură a resurselor naturale.

Pentru a returna și recicla produsul uzat trebuie să procedați în conformitate cu sistemul de preluare și depozitare a echipamentului de acest tip sau să contactați vânzătorul de la care produsul a fost achiziționat. Acesta va fi reciclat conform unei metode prielnice mediului înconjurător.

Camera de supraveghere analogică HD cu senzor de imagine 1/2.7" CMOS ce furnizează imagini în standarde video AHD / HD-CVI / HD-TVI. Astfel poate fi folosită cu orice DVR modern disponibil pe piață.

Formatul video AHD / HD-CVI / HD-TVI permite transmiterea semnalului analogic video de rezoluții de max. 8 Mpx (4K) și mai mari prin cablu coaxial. Această metodă de transmisie nu induce întârzieri și menține calitatea originală a imaginii.

Raza de acțiune a iluminatorului IR indicată de producător depinde de condițiile atmosferice (transparența aerului, a mediului, culoarea pereților, adică așa-zisul coeficient de reflecție a scenei). Clasa de etanșitate a camerei este IP66.

**Atenție!** Camera este setată implicit la rezoluția de 2 Mpx (1080p).



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                        | AHD, HD-CVI, HD-TVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Senzor:                          | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dimensiune senzor:               | 5 Mpx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rezoluție:                       | 2592 x 1444 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 cadre/s, 12.5 cadre/s ,<br>2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 cadre/s, 30 cadre/s ,<br>1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI                                                                                                                                                                                                                  |
| Raza de acțiune a iluminării IR: | 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reglare a puterii iluminării IR: | Automat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Obiectiv:                        | 2.8 ... 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Deschidere:                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 95 ° ... 30 ° (conform producătorului)</li> <li>• 90 ° ... 35 ° (testele noastre)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Raport semnal/zgomot (S/N):      | > 50 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ieșire video:                    | 1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - Cu ajutorul OSD, selectare prin comutare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funcții cheie:                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR- O varietate de dinamică a iluminării</li> <li>• DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine</li> <li>• ICR - Filtru IR acționat mecanic</li> <li>• AGC - Reglarea automată a amplificării</li> <li>• Balans automat de alb</li> <li>• Mod de lucru zi/noapte - configurabil</li> <li>• Sharpness - accentuare a conturilor imaginii</li> </ul> |
| Meniu OSD:                       | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alimentare:                      | 12 V DC / 360 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Consum:                          | ≤ 4.3 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Instrucțiuni de utilizare

Codul: APTI-H50C6-2812G  
CAMERĂ AHD, HD-CVI, HD-TVI **APTI-H50C6-2812G** 2Mpx / 5Mpx 2.8 ... 12 mm

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Carcasă:              | Compact - Metalică |
| Culoare:              | Grafit             |
| Indice protecție IP:  | IP66               |
| Temperatură de lucru: | -20 °C ... 50 °C   |
| Greutate:             | 0.72 kg            |
| Dimensiuni:           | 216 x 83 x 83 mm   |
| Meniu în limbile:     | engleză            |
| Producător:           | APTI               |
| Garanție:             | 2 ani              |

Vedere din față:



Vedere din lateral:



Vedere de jos:


# Instrucțiuni de utilizare

Codul: APTI-H50C6-2812G


CAMERĂ AHD, HD-CVI, HD-TVI **APTI-H50C6-2812G** 2Mpx / 5Mpx 2.8 ... 12 mm



Vedere din spate:

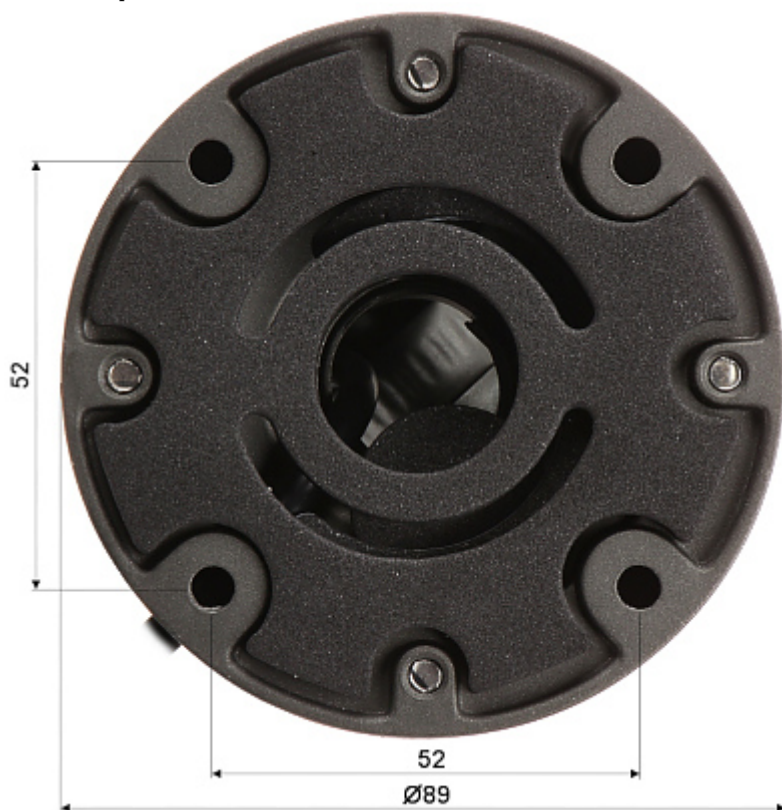

Setarea formatului video se face prin apăsarea joystick-ului timp de 5 s, nu este necesară accesarea meniului OSD. DVR-urile AHD nu suportă formatul NTSC, alegerea acestuia va rezulta în pierderea imaginii:

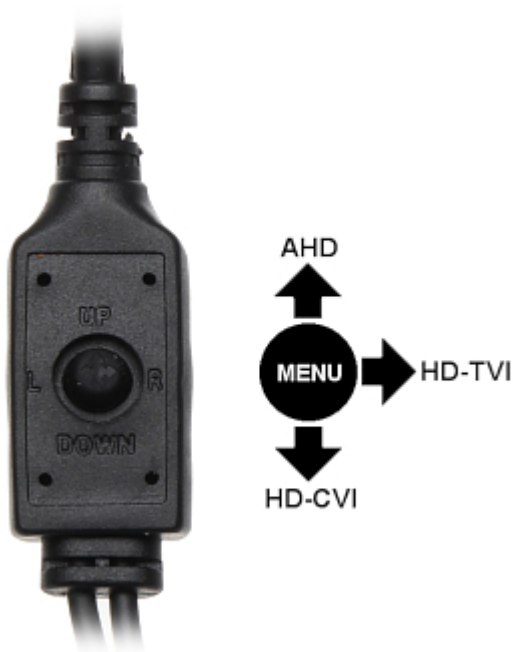

În set:



AMBALAJ

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Dimensiuni (lăț. x înălț. x adânc.): 0x0x0 mm | Greutate brută: 0 kg |
|-----------------------------------------------|----------------------|