

Pastaba!

Prašome susipažinti su naudojimo instrukcija prijungta prie šio parengimo, todėl, kad jose yra svarbios informacijos susijusios su instaliavimo saugumu ir įrengimo naudojimu.

Įrengimu negali naudotis asmenys, kurie nesusipažino su instrukcija.

Būtina išsaugoti instrukciją, nes ji gali praversti ateityje. Įrengimas skirtas naudoti vien tik tikslams, nustatytiems šioje instrukcijoje. Prieš įdiegimą reikia išpakuoti įrengimą. Išėmus iš įpakavimo būtina patikrinti ar įrengimas yra gerame stovyje.

Jeigu įrengimas yra sugedęs, su defektais, negalima jo naudoti kol nebus pataisytas.

Produktas yra skirtas naudoti namuose, negali būti panaudotas komerciniais tikslais ir negali būti naudojamas ne pagal paskirtį.

Gamintojas neatsako už žalos dėl taisyklių nurodytų instrukcijoje nesilaikymo, todėl patariame laikytis aukščiau nurodytų darbo saugumo, įrengimo aptarnavimo ir priežiūros taisyklių. Tokiu būdu užtikrinsite saugumą ir išvengsite įrengimo sugedimo.

Gamintojas ir tiekėjas neatsako už produkto nuostolius ir pažeidimus, taip pat už ekonominius ir nematerialinius nuostolius, pajamų, pelno, duomenų, malonumo nuostolius produkto naudojimo metu arba kitų su juo susijusių produktų- betarpišką nuostolį, atsitiktinį arba asiradusį dėl pažeidimo. Šios nuostatos galioja nepaisant to ar nuostoliai ir pažeidimai yra susiję su:

1. Produkto kokybės pablogėjimo arba produkto neveikimo ar su juo susijusių produktų dėl pažeidimų atveju, arba dėl produkto prienamumo atiduoto taisymui trukumo įvyko prastovos, vartotojo laiko praradimas arba ūkinės veiklos veikimo pertrauka;
2. Netinkamais produkto darbo rezultatais arba su juo susijusiais produktais;
3. Nuostoliais ir žalomis pagal bent kokią/laisvą juridinę teoriją, kartu su neprižiūrėjimu ir kitomis žalomis, kontrakto, nustatytos ir prileidžiamos garantijos nutraukimu ir pilna atsakomybe (nors ir gamintojas ar tiekėjas buvo painformuotas apie tokių žalų atsiradimo galimybes).

Saugmo priemonės:

Projektavimo metu didelis dėmesys buvo pašvestas įrengimo kokybės standartams, kur svarbiausiu veiksnium yra naudojimo saugumo užtikrinimas.

Įrengimą būtina saugoti nuo sąlyčio su išėdančiais, lipniais ir dėmes teikiančiais skysčiais.

Šis įrengimas yra taip suprojektuotas, kad iš naujo veiktų elektros energijos atsiradimo metu, kuomet per kažkokį laiko tarpą nebuvo maitinimo.

Dėmesio! Mes rekomenduojame naudoti saugiklius kad dar labiau apsaugoti įrenginį nuo galimų esančių įrengimuose viršįtampių. Saugikliai nuo viršįtampio yra apsauga nuo atsitiktinio perdavimo į įrenginį didesnių nei vardinė įtampų. Žalos, padarytos perduodant įtampas didesnės nei numato instrukcija, nėra taisomos pagal garantiją.

Prieš transportavimą išjungti įrengimą

Prieš prijungiant įrengimą prie maitinimo būtina patikrinti, ar teikiama įtampa, atitinka nustatytai nominaliai įtampai, kuri yra pateikta instrukcijoje.

Produkto tinkamas utilizavimas:

Perbrauktos šiukšlių dėžės ženklas nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų apyvokos atliekamos visoje ES. Kad išvengti eventualios natūralios aplinos teršimo grėsmės arba sveikatos grėsmės dėl nekontroliuoto atliekų laikymo, būtina atiduoti jas perdirbimui, tuo pačiu skatinant natūralių išteklių subalansuotą išnaudojimą.

Kad grąžinti sunaudotą produktą, būtina pasinaudoti tokio tipo įrangos priėmimo ir laikymo sistema arba susisiekti su pardavėju, kur buvo perkamas įrengimas. Tuomet jis bus atiduotas ekologiškam perdirbimui.

Migapikselių kamera su siųstuvu 1/2.7" CMOS ir sąsaja AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

AHD / HD-CVI / HD-TVI sąsaja suteikia analoginio vaizdo signalo transmisiją su koaksialinio laido pagalba max. 8 Mpx (4K UHD). Siuntimo metu nėra vėlavimų ir išlaikoma yra originali, aukšta vaizdo kokybė.

Video transmisijos atveju su suvyta viela ir transformatoriais, pritaikančiais pilnutinę varžą reikia atsižvelgti į signalų atsimušimų galimybę, o taip pat signalų tarp savęs sklaidimo galimybės.

Panaudotas motozoom objektyvas su židinio nuotoliu 2.7 ... 12 mm leidžia nuotoliniu valdymu reguliuoti kampo matomumą. Kamera atitinka IP67 sandarumo klasę.



Standartas:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Jutiklis:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matricos dydis:	8.3 Mpx
Rezoliucija:	- AHD / HD-CVI / HD-TVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD 2592 x 1944 - 5 Mpx 2560 x 1440 - 3.7 Mpx - CVBS : 960 x 576 - 960H
Objektyvas:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom - AutoFocus
Matymo kampas:	105 ° ... 33 ° (gamintojo duomenys) 96 ° ... 33 ° (mūsų testai)
IR apšviestuvo aprėptis:	60 m
IR apšviestuvo palaikymas:	ICR - mechaninis IR filtras
IR apšviestuvo galios reguliavimas:	Automatinis
Video išvestis:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	Integruotas mikrofonas - tik HD-CVI

Pasirinktos funkcijos:	• Motozoom objektyvas • WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas • 2D-DNR, 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • F-DNR (Defog) - Triukšmų, susijusių su atmosferiniais krituliais, redukcija • BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas • Dienos/nakties režimas • ICR - mechaninis IR filtras • Automatinis baltumos balansas • AGC - Automatinis vazdo stiprinimo reguliavimas • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas
OSD ekrano meniu:	OSD meniu prieinamas registratoriuje
Maitinimas:	12 V DC / 660 mA
Galios suvartojimas:	≤ 8 W
Korpusas:	Dome, Metalinė
Spalva:	Tamsaus grafito
Antivandalinė:	—
Sandarumo klasė:	IP67
Darbo temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Svoris:	0.6 kg
Matmenys:	Ø 122 x 104 mm
Gamintojas / Markė:	BCS UNIVERSAL
Garantija:	3 metai


Kamera, išimta iš prispaudžiamojo žiedo:



Vaizdas iš tvirtinimo pusės:



Konfigūracijos jungiklių nustatymų aprašymas:

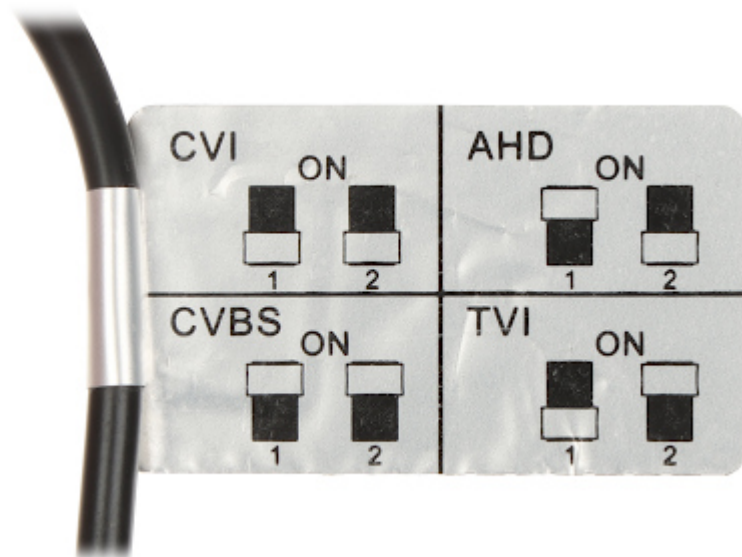

Komplekte:



PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------