

Pastaba!

Prašome susipažinti su naudojimo instrukcija prijungta prie šio parengimo, todėl, kad jose yra svarbios informacijos susijusios su instaliavimo saugumu ir įrengimo naudojimu.

Įrengimu negali naudotis asmenys, kurie nesusipažino su instrukcija.

Būtina išsaugoti instrukciją, nes ji gali praversti ateityje. Įrengimas skirtas naudoti vien tik tikslams, nustatytiems šioje instrukcijoje. Prieš įdiegimą reikia išpakuoti įrengimą. Išėmus iš įpakavimo būtina patikrinti ar įrengimas yra gerame stovyje.

Jeigu įrengimas yra sugedęs, su defektais, negalima jo naudoti kol nebus pataisytas.

Produktas yra skirtas naudoti namuose, negali būti panaudotas komerciniais tikslais ir negali būti naudojamas ne pagal paskirtį.

Gamintojas neatsako už žalos dėl taisyklių nurodytų instrukcijoje nesilaikymo, todėl patariame laikytis aukščiau nurodytų darbo saugumo, įrengimo aptarnavimo ir priežiūros taisyklių. Tokiu būdu užtikrinsite saugumą ir išvengsite įrengimo sugedimo.

Gamintojas ir tiekėjas neatsako už produkto nuostolius ir pažeidimus, taip pat už ekonominius ir nematerialinius nuostolius, pajamų, pelno, duomenų, malonumo nuostolius produkto naudojimo metu arba kitų su juo susijusių produktų- betarpišką nuostolį, atsitiktinį arba asiradusį dėl pažeidimo. Šios nuostatos galioja nepaisant to ar nuostoliai ir pažeidimai yra susiję su:

1. Produkto kokybės pablogėjimo arba produkto neveikimo ar su juo susijusių produktų dėl pažeidimų atveju, arba dėl produkto prienamumo atiduoto taisymui trūkumo įvyko prastovos, vartotojo laiko praradimas arba ūkinės veiklos veikimo pertrauka;
2. Netinkamais produkto darbo rezultatais arba su juo susijusiais produktais;
3. Nuostoliais ir žalomis pagal bent kokią/laisvą juridinę teoriją, kartu su neprižiūrėjimu ir kitomis žalomis, kontrakto, nustatytos ir prileidžiamos garantijos nutraukimu ir pilna atsakomybe (nors ir gamintojas ar tiekėjas buvo painformuotas apie tokių žalų atsiradimo galimybes).

Saugmo priemonės:

Projektavimo metu didelis dėmesys buvo pašvestas įrengimo kokybės standartams, kur svarbiausiu veiksmu yra naudojimo saugumo užtikrinimas.

Įrengimą būtina saugoti nuo sąlyčio su išėdančiais, lipniais ir dėmes teikiančiais skysčiais.

Šis įrengimas yra taip suprojektuotas, kad iš naujo veiktų elektros energijos atsiradimo metu, kuomet per kažkokį laiko tarpą nebuvo maitinimo.

Prieš transportavimą išjungti įrengimą

Prieš prijungiant įrengimą prie maitinimo būtina patikrinti, ar teikiama įtampa, atitinka nustatytai nominaliai įtampai, kuri yra pateikta instrukcijoje.

Dėmesio! Mes rekomenduojame naudoti saugiklius kad dar labiau apsaugoti įrenginį nuo galimų esančių įrengimuose viršįtampių. Saugikliai nuo viršįtampio yra apsauga nuo atsitiktinio perdavimo į įrenginį didesnių nei vardinė įtampų. Žalos, padarytos perduodant įtampas didesnės nei numato instrukcija, nėra taisomos pagal garantiją.

Produkto tinkamas utilizavimas:

Perbrauktos šiukšlių dėžės ženklas nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų apyvokos atliekamos visoje ES. Kad išvengti eventualios natūralios aplinos teršimo grėsmės arba sveikatos grėsmės dėl nekontroliuoto atliekų laikymo, būtina atiduoti jas perdirbimui, tuo pačiu skatinant natūralių išteklių subalansuotą išnaudojimą.

Kad grąžinti sunaudotą produktą, būtina pasinaudoti tokio tipo įrangos priėmimo ir laikymo sistema arba susisiekti su pardavėju, kur buvo perkamas įrengimas. Tuomet jis bus atiduotas ekologiškam perdirbimui.

Draudžiama naudoti įrengimą jeigu maitinimo laidas ar kištukas yra pažeisti, kai neveikia taisyklingai arba kai buvo pažeistas ar numestas. Pažeistą maitinimo laidą arba kištuką turi iškeisti gamintojas, serviso darbuotojai arba asmuo su atitinkančiomis kvalifikacijomis, kad išvengti elektros srovės pažeidimo rizikos. Dėl saugumo nepatartina taisyti įrengimo asmeniškai.

Įrengimas nėra skirtas naudoti asmenims (taip pat vaikams) su ribotais, fiziniais, jutimo, psichiniais gebėjimais, taip pat asmenims, kurie neturi patirties arba nesusipažino su šio įrengimo naudojimo instrukcija, nebent įrengimas yra naudojamas esant asmeniui atsakingui už jo saugumą arba pagal tų asmenų pateiktą naudojimo instrukciją.

Draudžiama liesti kištuką drėgnomis rankomis! Norint išimti kištuką iš lizdo, reikia patraukti už kištuko, niekada už laido.

Įrengimas turi būti naudojamas pagal nurodytą instrukciją. Įrangos, nerekomenduojamos gamintojo naudojimas gali priversti prie gaisro, kūno elektros srove sužalojimo ir kūno traumų.

Lygių briaunų trikampyje žaibo ženkliukas reiškia pavojingą įtampą, kuri yra po įrengimo korpusu. Tai gali priversti prie vartotojo sveikatos ir gyvenimo grėsmės.

Trifazės elektros energijos monitorius. MEW-01/ANT-1F yra trifazis ir dvikryptis monitorius, todėl jo pagalba galima stebėti į tinklą tiekiamą, ir išleidžiamą energiją.

Įranga MEW-01/ANT-1F skirta montuoti ant polio DIN TS-35.

Dėmesio! Įsigijus papildomų transformatorių, įrenginys gali veikti kaip trifazis monitorius.



Palaikymas:	SUPLA
Įrenginio tipas:	Elektros energijos monitorius, Vienfazis
Belaidė komunikacija:	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Nominali įtampa:	230 V / 400 V AC, 50 / 60 Hz
Įtampos tolerancija:	-20 % ... 15 %
Matavimo vienetas:	kWh
Matavimo metodas:	Pusiau tiesioginis matavimas su srovės transformatoriumi - 1 vnt. pridedama
Srovė:	100 A - Maks. Srovė
LCD displėjus:	—
RS-485 prievadai:	—
Jungčių tipas:	sriegiami gnybtai max. 2.5 mm ²
Prieiga iš mobiliojo telefono:	Nemokama programa SUPLA Android įrangai Nemokama programa SUPLA iOS įrangai
Matuotini parametrai:	• dažnis • Įtampa • Srovės stiprumas • Aktyvioji galia • Pasyvi galia • Menama galia • Galios koeficientas • Fazinis kampas • Aktyvioji sunaudojama galia • Grąžinama aktyvioji galia • Suvartojama pasyvioji galia • Grąžinama pasyvioji galia

Naudojimo instrukcija

Kodas: MEW-01/ANT-1F
ELEKTROS ENERGIJOS MONITORIUS **MEW-01/ANT-1F** VIENFAZIS ZAMEL

Pagrindinės savybės:	• Valdymas iš interneto naršyklės lygio • Duomenų eksportas "*.csv", "*.ods", "*.xlsx", "*.html" formatais • Bendradarbiavimas su Home Assistant, Grafana, Zabbix, Power BI • Suderinta su protokolu MQTT • Dvikryptis monitorius • Įtampos šuolių stebėjimas • LED indikacija • Galimybė rankiniu būdu programuoti scenarijus iš integruoto API • Galimybė integruoti su išorine programine įranga • Išorinė SMA RP jungtis leidžia išvesti anteną už skirstomojo skydo ribų
Korpusas:	Plastikas, montavimas ant DIN, TS-35 bėgelio
Sandarumo klasė:	IP20
Darbo temperatūra:	-10 °C ... 55 °C
Plotis moduluose 17.5 mm:	2
Svoris:	0.100 kg
Matmenys:	90 x 84 x 35 mm
Gamintojas / Markė:	ZAMEL
Garantija:	2 metai


Vaizdas iš priekio:



Vaizdas iš šono:



Pavyzdinės nuorodos iš programos:

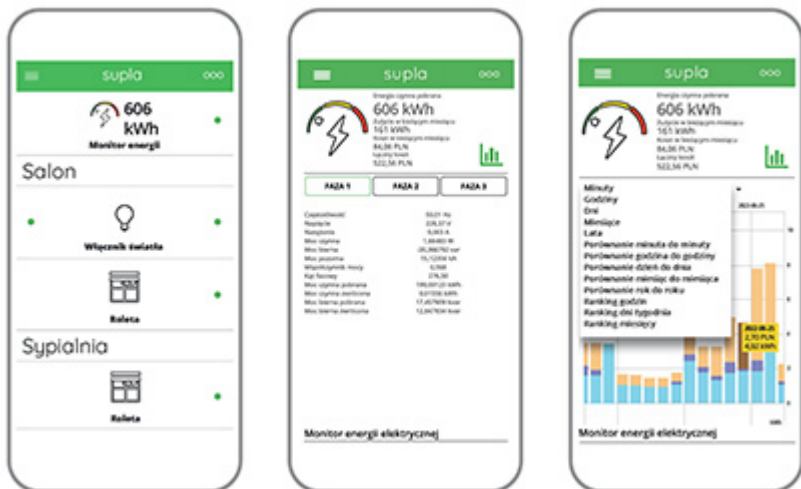

Komplekte:



PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------