



Naudojimo instrukcija

Kodas: DS-2CD2T87G2-L(2.8MM)(C)(BLACK)
IP KAMERA **DS-2CD2T87G2-L(2.8MM)(C)(BLACK)** ColorVu - 8.3 Mpx Hikvision

Pastaba!

Prašome susipažinti su naudojimo instrukcija prijungta prie šio parengimo, todėl, kad jose yra svarbios informacijos susijusios su instaliavimo saugumu ir įrengimo naudojimu.

Įrengimu negali naudotis asmenys, kurie nesusipažino su instrukcija.

Būtina išsaugoti instrukciją, nes ji gali praversti ateityje. Įrengimas skirtas naudoti vien tik tikslams, nustatytiems šioje instrukcijoje. Prieš įdiegimą reikia išpakuoti įrengimą. Išėmus iš įpakavimo būtina patikrinti ar įrengimas yra gerame stovyje.

Jeigu įrengimas yra sugedęs, su defektais, negalima jo naudoti kol nebus pataisytas.

Produktas yra skirtas naudoti namuose, negali būti panaudotas komerciniais tikslais ir negali būti naudojamas ne pagal paskirtį.

Gamintojas neatsako už žalos dėl taisyklių nurodytų instrukcijoje nesilaikymo, todėl patariame laikytis aukščiau nurodytų darbo saugumo, įrengimo aptarnavimo ir priežiūros taisyklių. Tokiu būdu užtikrinsite saugumą ir išvengsite įrengimo sugedimo.

Gamintojas ir tiekėjas neatsako už produkto nuostolius ir pažeidimus, taip pat už ekonominius ir nematerialinius nuostolius, pajamų, pelno, duomenų, malonumo nuostolius produkto naudojimo metu arba kitų su juo susijusių produktų- betarpišką nuostolį, atsitiktinį arba asiradusį dėl pažeidimo. Šios nuostatos galioja nepaisant to ar nuostoliai ir pažeidimai yra susiję su:

1. Produkto kokybės pablogėjimo arba produkto neveikimo ar su juo susijusių produktų dėl pažeidimų atveju, arba dėl produkto prienamumo atiduoto taisymui trukumo įvyko prastovos, vartotojo laiko praradimas arba ūkinės veiklos veikimo pertrauka;
2. Netinkamais produkto darbo rezultatais arba su juo susijusiais produktais;
3. Nuostoliais ir žalomis pagal bent kokią/laisvą juridinę teoriją, kartu su neprižiūrėjimu ir kitomis žalomis, kontrakto, nustatytos ir prileidžiamos garantijos nutraukimu ir pilna atsakomybe (nors ir gamintojas ar tiekėjas buvo painformuotas apie tokių žalų atsiradimo galimybes).

Saugmo priemonės:

Projektavimo metu didelis dėmesys buvo pašvestas įrengimo kokybės standartams, kur svarbiausiu veiksmu yra naudojimo saugumo užtikrinimas.

Įrengimą būtina saugoti nuo sąlyčio su išėdančiais, lipniais ir dėmes teikiančiais skysčiais.

Šis įrengimas yra taip suprojektuotas, kad iš naujo veiktų elektros energijos atsiradimo metu, kuomet per kažkokį laiko tarpą nebuvo maitinimo.

Dėmesio! Mes rekomenduojame naudoti saugiklius kad dar labiau apsaugoti įrenginį nuo galimų esančių įrengimuose viršįtampių. Saugikliai nuo viršįtampio yra apsauga nuo atsitiktinio perdavimo į įrenginį didesnių nei vardinė įtampų. Žalos, padarytos perduodant įtampas didesnės nei numato instrukcija, nėra taisomos pagal garantiją.

Prieš transportavimą išjungti įrengimą

Prieš prijungiant įrengimą prie maitinimo būtina patikrinti, ar teikiama įtampa, atitinka nustatytai nominaliai įtampai, kuri yra pateikta instrukcijoje.

Produkto tinkamas utilizavimas:

Perbrauktos šiukšlių dėžės ženklas nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų apyvokos atliekamos visoje ES. Kad išvengti eventualios natūralios aplinos teršimo grėsmės arba sveikatos grėsmės dėl nekontroliuoto atliekų laikymo, būtina atiduoti jas perdirbimui, tuo pačiu skatinant natūralių išteklių subalansuotą išnaudojimą.

Kad grąžinti sunaudotą produktą, būtina pasinaudoti tokio tipo įrangos priėmimo ir laikymo sistema arba susisiekti su pardavėju, kur buvo perkamas įrengimas. Tuomet jis bus atiduotas ekologiškam perdirbimui.

Naudojimo instrukcija

Kodas: DS-2CD2T87G2-L(2.8MM)(C)(BLACK)
IP KAMERA DS-2CD2T87G2-L(2.8MM)(C)(BLACK) ColorVu - 8.3 Mpx Hikvision

IP kamera efektyviu H.265 / H.264 vaizdo kompresijos algoritmu, užtikrinančiu švarų ir sklandesnį vaizdo persiuntimą maksimalia 8 MPx rezoliucija.

PoE maitinimo galimybės pagal 802.3af standartą dėka įrenginys yra dar universalesnis ir paprasčiau instaliuojamas.

Dėmesio! Kameroje ColorVu serijos nėra juodai-balto režimo. Dėl kameroje įrengto labai jautriausio daviklio ir šviestuvo LED skleidžiančio matomą baltos spalvos šviesą, prietaisas leidžia gauti aiškų, spalvotą vaizdą visomis apšvietimo sąlygomis.



Standartas:	TCP/IP
Jutiklis:	1/1.2 " Progressive Scan CMOS
Matricos dydis:	8.3 Mpx
Rezoliucija:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektyvas:	2.8 mm
Matymo kampas:	102 ° (mūsų testai)
Kompresija:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Baltos spalvos LED apšviestuvo aprėptis:	60 m
Aliarmo įvestys/išvestys:	—
Audio:	—
Atminties kortelės lizdas:	Micro SD kortelių iki 512GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)
Pagrindinio srauto perdavimo greitis:	25 kps @ 8.3 Mpx
Tinklo sąsaja:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Integruotas, NVR atitiktis
Maks. on-line vartotojų skaičius:	6
ONVIF:	✓



Naudojimo instrukcija

Kodas: DS-2CD2T87G2-L(2.8MM)(C)(BLACK)
IP KAMERA **DS-2CD2T87G2-L(2.8MM)(C)(BLACK)** ColorVu - 8.3 Mpx Hikvision

Prieiga iš mobiliojo telefono:	Portas: 8000 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa Hik-Connect • iOS: Nemokama programa Hik-Connect
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis:	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant
Numatytas adresas IP:	192.168.1.64
Prieigos portas per www:	80
Prieigos portas per programą į PC:	Portas: 8000 arba prieiga per debesį - aplikacija iVMS-4200
Prieigos portas per mobiliąją programą:	8000
ONVIF prievadas:	80
RTSP URL:	• Pagrindinis srautas : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Pagalbinis srautas : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
RS-485 sąsaja:	—
Pasirinktos funkcijos:	• WDR - 130 dB - Platus dinamikos diapazonas • 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas • Anti-Flicker - Technologija pašalinanti akis varginantį vaizdo mirksėjimą • ANR - vaizdo kortelėje išsaugojimas kai nėra ryšio su grotuvu (tinklo avarija) bei vėlesnis sinchronizavimas • Aptarnavimas NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas • Automatinis baltumos balansas • AGC - Automatinis vazdo stiprinimo reguliavimas • Galimybė keisti rezoliuciją, kokybę ir pralaidumą • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas • Konfigūruojamos privatumo zonos • Sumanus judesių aptikimas (su asmenų ir transporto priemonių atskyrimu) • Fiktyvių pavojaus signalų filtravimas pagal asmenų ir transporto priemonių atpažinimą • Šviestuvo LED išjungimo galimybė • Pažangi vaizdo analizė : įsibrovimas, linijų peržengimas, įėjimo/išėjimo į plotą nustatymas - žmonių ir transporto priemonių klasifikacija, scenos pakeitimas, veido detekcija
Maitinimas:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 700 mA
Galios suvartojimas:	• ≤ 9.5 W @ PoE (802.3af) • ≤ 8.5 W @ 12 V DC
Korpusas:	Compact, Metalinė
Spalva:	Juoda
Sandarumo klasė:	IP67
Svoris:	1.18 kg
Matmenys:	Ø 105 x 290 mm
Darbo temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Aptarnaujamos kalbos:	lenkų, anglų, bulgarų, kroatų, čekų, danų, estų, suomių, prancūzų, graikų, ispanų, olandų, lietuvių, latvių, vokiečių, norvegų, portugalų, rusų, rumunų, serbų, slovakių, slovėnų, švedų, turkų, ukrainietiškas, vengrų, italų

Naudojimo instrukcija

Kodas: DS-2CD2T87G2-L(2.8MM)(C)(BLACK)
IP KAMERA **DS-2CD2T87G2-L(2.8MM)(C)(BLACK)** ColorVu - 8.3 Mpx Hikvision

Gamintojas / Markė:	Hikvision
SAP Code:	311317248
Garantija:	3 metai



Vaizdas iš šono:



Atminties kortelės lizdas:

Naudojimo instrukcija

Kodas: DS-2CD2T87G2-L(2.8MM)(C)(BLACK)
IP KAMERA **DS-2CD2T87G2-L(2.8MM)(C)(BLACK)** ColorVu - 8.3 Mpx Hikvision




Vaizdas iš kameros tvirtinimo pusės:



Kameros matmenys:

Naudojimo instrukcija

Kodas: DS-2CD2T87G2-L(2.8MM)(C)(BLACK)
IP KAMERA **DS-2CD2T87G2-L(2.8MM)(C)(BLACK)** ColorVu - 8.3 Mpx Hikvision

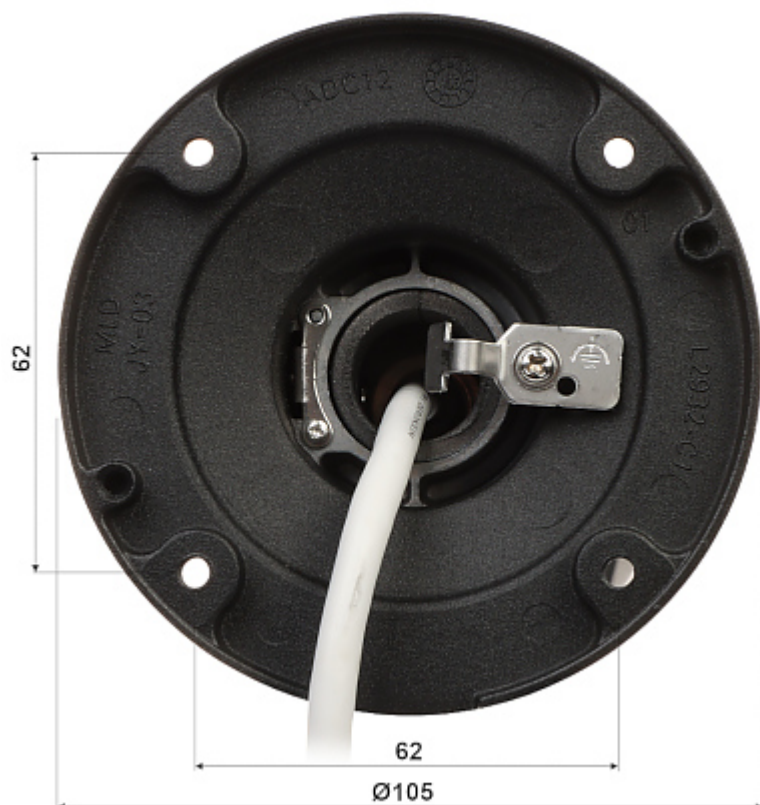

Komplekte:



PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------