

Figyelmeztetés!

Kérjük, olvassa el az alábbi dokumentáció részét képező használati utasítást, mely fontos biztonsági információkat tartalmaz a készülék telepítésével és használatával kapcsolatban.

A készülék üzemeltetését nem ajánlott olyan emberekre bízni, akik nem ismerkedtek meg a használati utasításokkal.

A használati utasítást őrizze meg, mert a jövőben még szüksége lehet rá. A készüléket kizárólag az alábbi használati utasításban meghatározott célokra szabad használni.

A készüléket használat előtt ki kell csomagolni. A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék jó állapotban van.

Ha a termék hibás, nem szabad használni, míg nincs megjavítva.

A termék háztartási és kereskedelmi célokra egyaránt alkalmas, és nem használható rendeltetésével ellentétes módon.

A gyártó nem vállal felelősséget a kézikönyvben meghatározott szabályok megszegéséből fakadó károkért, ezért javasoljuk a fenti biztonsági szabályok, üzemeltetési és karbantartási utasítások betartását. Ily módon nem kockáztatja sem a saját biztonságát, és egyszersmind elkerüli a készülék károsodását

A gyártó és forgalmazó nem vállalnak felelősséget a termékkel kapcsolatos károkért és veszteségekért, beleértve a gazdasági, vagy szellemi veszteségeket, az elmaradt haszon, bevétel, adatok, továbbá a termék vagy bármely más, kapcsolódó termékek használatából fakadó élvezet miatt - akár közvetett, véletlenszerű vagy tartós veszteségről, károsodásról van szó. A fent említett rendelkezések függetlenül attól érvényesek, hogy a veszteség vagy a kár az alábbiakra vonatkozik-e:

1. A készülék vagy a vele kapcsolatos egyéb készülékek hibásodásából fakadó minőség romlására illetve működésére, a szervizbe leadott készülék elérhetetlenségéből fakadó leállásra, idővesztésre, üzleti tevékenység megszakítására;

2. A termék vagy a hozzá kapcsolódó termékek nem megfelelő teljesítményére;

3. Ugyanez vonatkozik bármely jog szerinti veszteségre és kárra, beleértve a gondatlanságot és egyéb károkat, szerződés felmondását, kifejezett vagy hallgatólagos garanciát és objektív felelősséget (akkor is, ha a gyártó vagy szolgáltató értesítve voltak az ilyen jellegű károk lehetséges fellépéséről).

Biztonsági óvintézkedések:

Tervezésnél különös figyelmet fordítottak a termék minőségi követelményeire, ahol a legfontosabb tényező a készülék biztonságos használata.

A készüléket védeni kell a maró hatású, foltokat hagyó és ragacsos folyadékoktól.

Ezt a készüléket úgy tervezték, hogy áramszünet után kíséreljen meg újra működésbe lépni.

Figyelem! A készülék további védelmének érdekében az installációkban fellépő túlfeszültség következményeivel szemben védelmi eszközök használatát ajánljuk. A túlfeszültség elleni védelem hatékony védelmet nyújt a készülékbe jutó névleges feszültségnél nagyobb feszültség ellen. Az utasításban meghatározott feszültségnél magasabb feszültség következtében fellépő károsodásokra nem vonatkozik garancia.

Szállítás után kapcsolja ki a készüléket.

Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózathoz, győződjön meg arról, hogy a feszültség összhangban van-e a kézikönyvben meghatározott névleges feszültséggel.

A termék megfelelő ártalmatlanítása:

Az áthúzott szeméttároló jelzés azt jelenti, hogy a terméket az egész EU területén nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. A nem megfelelő hulladékgazdálkodásból fakadó környezeti- és egészségre károsan ható kockázati tényezők elkerülése érdekében, a készüléket vigye be a legközelebbi újrahasznosító telepre, ezáltal is támogatva a fenntartható természeti erőforrások hasznosítását.

Az elhasznált készülék leadása érdekében vegye igénybe az ilyen típusú berendezések átvételére és tárolására szolgáló pontokat, vagy forduljon a forgalmazóhoz, akinél a készülék vásárolva volt. Így a készüléke környezetbarát újrahasznosításnak van alávetve.

IP kamera nagy felbontású kiváló érzékelővel. Ennek köszönhetően tökéletesen alkalmas monitoring rendszerekhez, ahol szükség van a személyek vagy járművek azonosítására.

A beépített infravörös megvilágító lehetővé teszi az éjszakai munkát, a széles látószög szabályozási tartománnyal rendelkező varifokális objektív pedig lehetővé teszi az optimális képbeállítást minden körülmény mellett. A megvilágító, gyártó által megadott hatótávja a környezeti körülményektől függ (levegő és környezet átlátszósága, falak színe, azaz az ún. tárgy visszaverődési együtthatója).

PoE táplálás lehetőségének köszönhetően 802.3at szabvány alapján a berendezés még univerzálisabb és könnyebben telepíthető.

Néhány $\geq 1920 \times 1080$ felbontásban működő IP kamera esetén ajánljuk az 1Gb/s sávszélességű hálózat használatát.

A AcuSense sorozat kamerája.



Szabvány:	IP
Felbontás:	2560 x 1440 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Átalakító:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Objektív:	5 ... 75 mm
Látószög:	55 ° ... 4 °
Optikai zoom:	x 15
Digitális zoom:	x 16
Infravörös megvilágító hatótávja:	100 m
Video kimenet:	—
Forgási sebesség presetek esetén:	80 °/s
Forgási sebesség (kézzel vezérelt):	0.1 °/s ... 80 °/s (vízszintes) 0.1 °/s ... 80 °/s (függőleges)
Vízszintes forgatás tartománya:	360 ° - folyamatos
Függőleges forgatás tartománya:	-15 ° ... 90 °
RS-485 interfész:	—



Használati utasítás

Kód: DS-2DE4415IW-DE(T5)

KÜLTÉRI IP SPEED DOME KAMERA **DS-2DE4415IW-DE(T5)** ACUSENSE 3.7 Mpx 5 ... 75 mm
Hikvision

Presetek száma:	300
Vízszintes scan:	✓
Útvonal beállítások:	8
Képtömörítési eljárás:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Riasztó bemenetek / kimenetek:	1 / 1
Audio:	• Audio bemenet • Audio kimenet • Kétirányú audio támogatás, • Zajcsökkentés • Hangérzékelés
Fő adatsugár átviteli sebessége:	25 fps @ 3.7 Mpx
Interfész:	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server:	Beépített, NVR megfeleltetés
Max. on-line felhasználók száma:	32
ONVIF:	19.12
Memória kártya bemenet:	Micro SD memóriakártyák támogatása 256GB-ig (lehetséges helyi mentés)
Mobil telefon hozzáférés:	Port: 8000 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás Hik-Connect • iOS: Ingyenes alkalmazás Hik-Connect
PC számítógépről való hozzáférés:	Port: 8000 vagy "cloud" hozzáférés - PC : iVMS-4200 applikáció
Alapértelmezett IP cím:	192.168.1.64
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó:	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani
www hozzáférési portok:	80
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok:	8000
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok:	8000
ONVIF port:	80
RTSP URL:	• Fő adatfolyam : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Segéd adatfolyam : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Intelligens videoelemzés:	• vonal átlépés - emberek és járművek osztályozása • behatolás - emberek és járművek osztályozása • a területre történő be- / kilépés érzékelése - emberek és járművek osztályozása • elhagyott/hiányzó objektum • arcfelismerés - akár 5 arc egyidejű felismerése • fejlett arcrozgítás funkciók



Használati utasítás

Kód: DS-2DE4415IW-DE(T5)

KÜLTÉRI IP SPEED DOME KAMERA **DS-2DE4415IW-DE(T5)** ACUSENSE 3.7 Mpx 5 ... 75 mm
Hikvision

Kiválasztott funkciók:	• WDR - 120 dB - Széles megvilágítási tartomány • EIS - Elektronikus képszabályozó • 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén • F-DNR (Defog) - Csapadék által okozott zajok csökkentése • BLC/HLC - háttérfény / erős fény kompenzáció • Mozgásérzékelés • Konfigurálható privát zónák - 24 • Sharpness - Kép kontúr élesítés • Konfigurálható: fényerősség, kontraszt, telítettség • AGC - Automatikus erősítés szabályozás • ICR - Mechanikus infravörös szűrő • Nappal/éjszaka mód (color/b&w/auto) • Automatikus fehér egyensúly • Intelligens 3D pozicionálás rendszer • Parking action - kamera beállítása meghatározott helyzetbe vagy útvonal elindítása az operátor aktivitásának hiánya esetén a korábban beállított idő alatt • ANR - a kép rögzítése a kártyán a felvevővel való kapcsolat megszűnte esetén (hálózati hiba) és az azt követő szinkronizálás • NAS - Network Attached Storage támogatás
Védelmek:	• Villámcsapás elleni védelem : 6 kV • Túlfeszültség szabályozó, Túlfeszültség védelem
Táplálás:	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.5 A (tápegység a készletben)
Energiafogyasztás:	≤ 18 W
Borítás:	Speed Dome, Fém + Műanyag
Szín:	Fehér + Fekete
Működési hőmérséklet:	-30 °C ... 65 °C
Védelmi osztály:	IP66
Mechanikai védelmi osztály:	—
Súly:	• 2 kg (tartó nélkül) • 2.55 kg (tartóval)
Méret:	• Ø 165 x 290 mm (tartó nélkül) • 245 x 165 x 240 mm (tartóval)
Támogatott nyelvek:	lengyel, angol, bolgár, horvát, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, spanyol, holland, litván, lett, német, norvég, portugál, orosz, román, szerb, szlovák, szlovén, svéd, török, ukrán, magyar, vietnami, olasz
Gyártó / Márka:	Hikvision
SAP Code:	327000239
Garancia:	3 év



Alulnézet:



Kamera csatlakozók:



Kamera méretei:

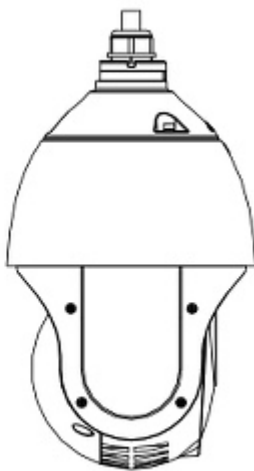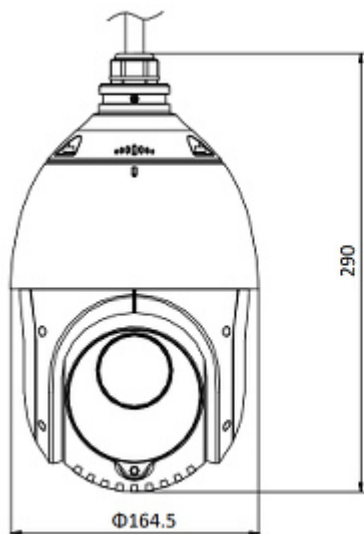

Tartó méretei:



Készlet tartalma:



CSOMAGOLÁS



Használati utasítás

Kód: DS-2DE4415IW-DE(T5)

KÜLTÉRI IP SPEED DOME KAMERA **DS-2DE4415IW-DE(T5)** ACUSENSE 3.7 Mpx 5 ... 75 mm
Hikvision

Méreték (Hossz. x Szél. x Mag.): 0x0x0 mm

Bruttó súly: 0 kg