

Kods: IPUPS-16-20-H

# POE SLĒDZIS AR NEPĀRTRAUKTĀS BAROŠANAS BLOKU **IPUPS-16-20-H** 16-PORTU ATTE

Neto: **484.24 GBP** Bruto: **585.93 GBP**

16-portu PoE slēdzis iekšējā korpusā ar nepārtrauktās barošanas bloku. 16 pieslēgvietas ir saderīgas ar Power over Ethernet (PoE) funkciju.

IPUPS-16-20-H komplekts sastāv no 2 XPOE-10-20-OF slēdža moduļiem, 2 nepārtrauktās barošanas bloka moduļiem AUPS-70-120-OF un 2 ASUC-50-480-OF sprieguma pārveidotāja moduļiem ABOX-H iekšējā korpusā ar vietu 2 18Ah akumulatoriem. Nepārtrauktās barošanas bloki ir saderīgi ar neapkalpojamiem akumulatoriem (gela vai AGM) ar nominālo spriegumu 12V.




## SPECIFIKĀCIJA

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAN porti:              | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink</li><li>• 16 x RJ45 10/100 Base-T, PoE 802.3af/at / Passive PoE</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pārvaldība:             | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LED diodes:             | 2 x 230V AC IN, 2 x 12V DC OUT, 2 x 48V DC OUT, 2 x CHARGING (akumulatora uzlāde), 20 x LAN, 4 x Gigabit Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pārraidē ātrums:        | <ul style="list-style-type: none"><li>• 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x Uplink ports</li><li>• 10 / 100 Mbps : 16 x LAN &amp; PoE ports</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maksimālā izejas jauda: | <ul style="list-style-type: none"><li>• 40 W @ Passive PoE - LAN &amp; PoE porti,</li><li>• 30 W @ PoE (802.3af/at) - LAN &amp; PoE porti</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maksimālā kopējā jauda: | 130 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Izvēlētās īpašības:     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Neatkarīgas PoE energoapgādes ieslēgšanas un izslēgšanas iespēja katram portam LAN 1 ... LAN 8</li><li>• Modulārā konstrukcija uzlabo pakalpojumu sniegšanu un ļauj ātri un viegli paplašināt sistēmu</li><li>• Rastra moduļa montāžas sistēma ļauj paplašināt ierīci ar nākamajiem moduļiem</li><li>• 2 x Vieta akumulatoram : 12 V / 18 Ah</li><li>• Akumulatora uzlādes strāva : 1 A / 2 A - (iestata ar JP1 tiltslēgiem)</li><li>• OC tipa tehniskās izejas signalizē par sprieguma zudumu (OUF) barošanas bloka izejā un 230V (ACF) tīklā</li><li>• Aizsardzība pret pilnīgu baterijas izlādi</li><li>• Barošanas bloka termiskā aizsardzība : 130 °C</li><li>• TAMPER slēdzis, kas norāda par vāka atvēršanu</li></ul> |
| Energoapgādes avots:    | 230 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Svars:                  | 4.7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60


|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Izmērs:           | 455 x 405 x 150 mm |
| Ražotājs / Marka: | ATTE               |
| Garantija:        | 2 gadi             |

## PREZENTĀCIJA

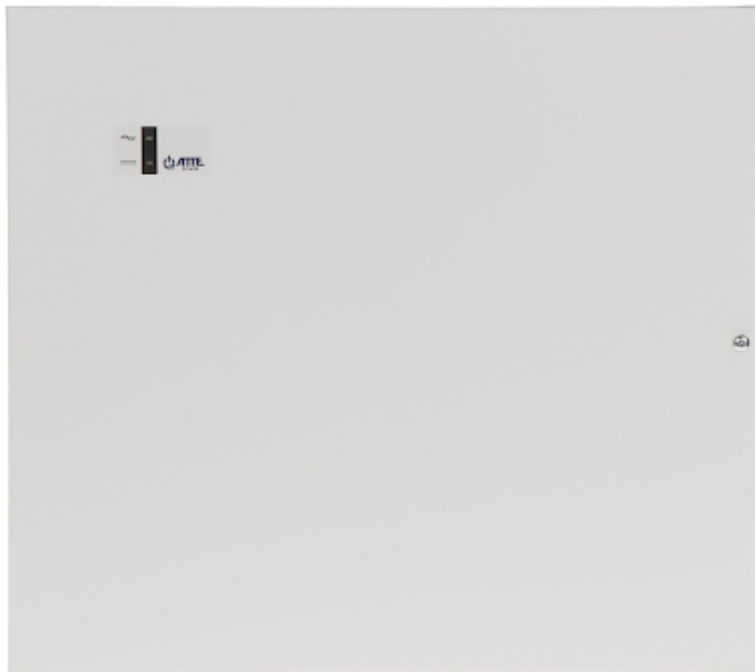

Korpusa iekšskats:

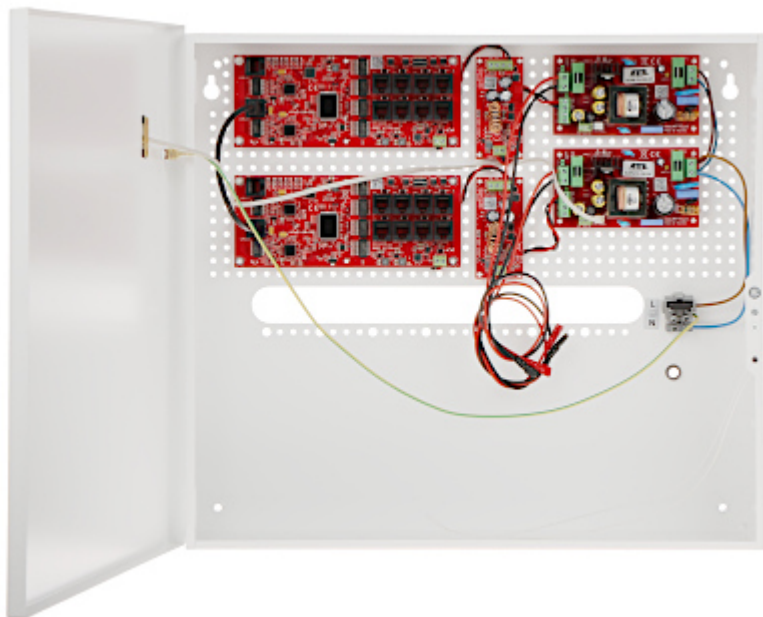

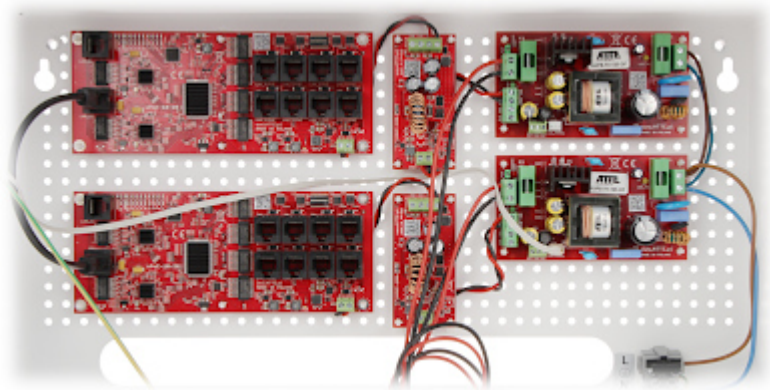

Skats no stiprināmās puses:



## IEPAKOJUMS

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm | Bruto svars: 0 kg |
|------------------------------------------------|-------------------|