

Codul: LE-606605

ÎNTRERUPTOR CU SIGURANȚĂ FUZIBILĂ LE-606605 MONOFAZAT 20 A D02 LEGRAND

Net: 35.04 EUR Brut: 41.70 EUR

Întreruptorul cu siguranță fuzibilă combină într-un singur modul două funcții de protecție a unui circuit: deconectarea sarcinii (întreruptor) și protecție la supracurent (siguranța fuzibilă). Echipamentul protejează instalația împotriva scurtcircuitului și oferă o separație clar vizibilă a instalației după îndepărtarea siguranței fuzibile. Întreruptorul LE-606605 este compatibil cu sistemul de montaj pe șină TH-35.



SPECIFICAȚII

Tip echipament:	Monofazat
Curent nominal:	20 A
Numărul de poli:	1
Tensiune nominală:	230 / 400 V AC
Tensiune nominală de izolație:	500 V
Valoarea tensiunii de ținere pe durată scurtă:	6000 V
Clasa de aplicabilitate:	gL/gG
Model (dimensiune):	D02
Capacitatea de rupere:	50000 A AC
Tip conectori:	regletă
Diametru cablu:	2.5 ... 25 mm ²
Clasă de mediu:	II
Carcasă:	Material plastic, cu instalare pe șină TH-35
Lățimea măsurată în module de 17.5 mm:	1.5
Temperatură de lucru:	-26 °C ... 60 °C
Greutate:	0.172 kg
Dimensiuni:	83 x 70.3 x 26.5 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Producător:	LEGRAND
Garanție:	2 ani

PREZENTARE

Vedere din față:



Capacul deschis de port-fuzibil:





Vedere de jos:



Vedere de sus:



Vedere din spate:

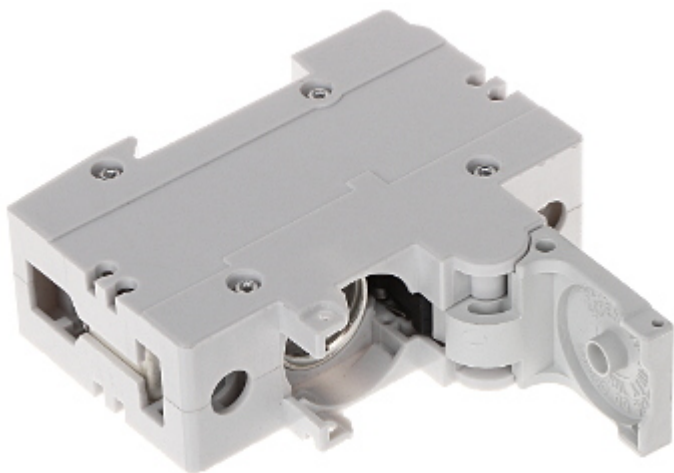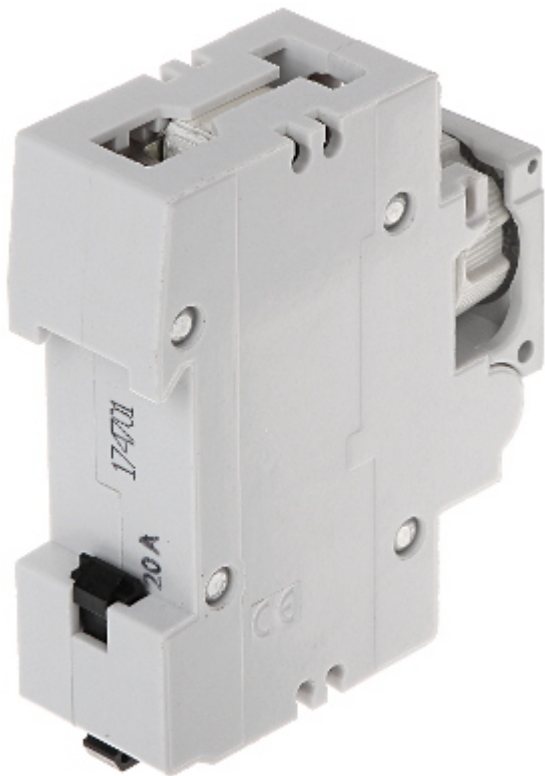

În set:



AMBALAJ

Dimensiuni (lăț. x înălț. x adânc.): 0x0x0 mm	Greutate brută: 0 kg
---	----------------------