


Código: REFLECTIVE-SWITCH/BLEBOX

CONTROLADOR DE LUCES LED REFLECTANTE **REFLECTIVE-SWITCH/BLEBOX** 12 ... 24 V DC

El controlador reflectante REFLECTIVE-SWITCH/BLEBOX se utiliza para encender la iluminación LED dentro de los muebles, por ejemplo, dentro de un cajón, armario de cocina, guardarropa, cuando está abierto y apagarla cuando está cerrado. El dispositivo también puede funcionar como un interruptor de proximidad, lo que permite encender o apagar la luz acercando la mano (por ejemplo, debajo de un espejo, detrás de un marco de fotos, etc.).

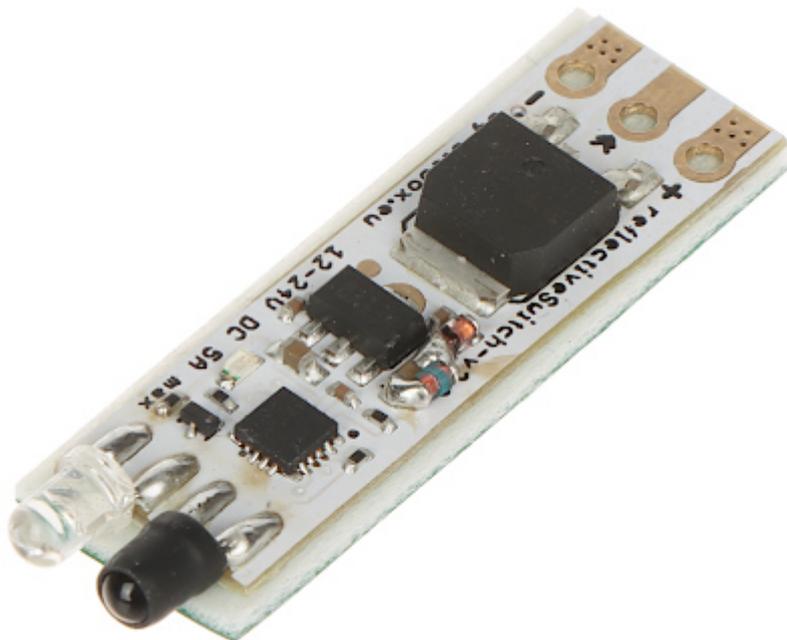

Aplicación:	Funciona con la iluminación LED - tiras de LED 12-24V
Voltaje nominal:	12 ... 24 V DC
Carga máxima total:	60 ... 120 W
Corriente total máxima:	5 A
Número de entradas:	0
Número de salidas:	1
Tipo de conector:	Tarjeta PCB (soldadura blanda)
Comunicación inalámbrica:	—
Acceso desde el teléfono móvil:	—
Algunas características:	<ul style="list-style-type: none"> • Alta potencia - max. 120 W, • Modos de funcionamiento : NO, NC, biestable, • Apaga la luz con la puerta no completamente cerrada • Tamaño pequeño, • Montaje posible en un perfil
Carcasa:	—
Grado de protección:	—
Color:	—



FICHA TÉCNICA

Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ... 50 °C
Peso:	0.001 kg
Dimensiones:	38 x 10 x 4 mm
Fabricante / Marca:	BleBox
Garantía:	2 años