


Koda: 12V/24A/PA18

IMPULZNI NAPAJALNIK **12V/24A/PA18**

Napajalnik ima estetsko in močno kovinsko ohišje. Delo napajalnika signalizira dioda LED, ki je nameščena v ohišju. Vsak električni vod je zaščiten s polimerno varovalko in ima LED indikator, ki obvešča o napetosti na danem izhodu. Napajalnik poseduje preskočnike za izklop toka za vsakega od izhodov.

Pozor! Če je napajalnik namenjen za neprekinjeno delo (24H), nazivni tok napajalnika ne sme prekoračiti 80% maksimalne jakosti toka. Posebno pozornost je treba nameniti pravilnemu hlajenju napajalnika tekom dela!

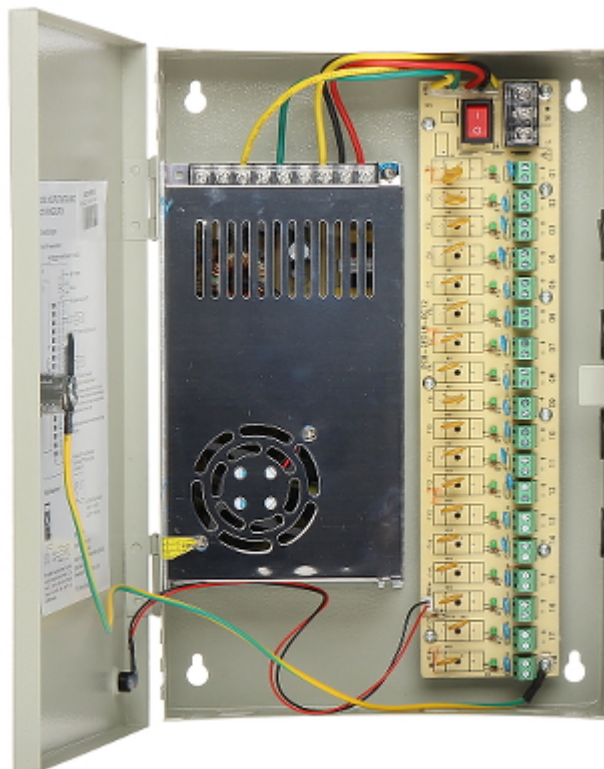

Vrsta napajalnika:	Impulzni
Izhodna napetost:	12 V DC
Regulacija izhodne napetosti:	11 ... 13 V
Signalizacija LED:	✓
Maksimalni izhodni tok:	24 A
Maks. izhodni tok posameznega izhoda:	1.1 A
Izhodna napetost:	230 V AC
Moč:	288 W
Število izhodov:	18
Tip konektorja:	Kabelski priključki
Vrsta ohišja:	Kovinska, montirana na steno
Zapiranje s ključem:	✓
Teža:	1.882 kg
Dimenzije:	315 x 215 x 65 mm



KATALOŽNI LIST

Garancija:

2 leta