

Varning!

Läs igenom bruksanvisningen som finns i denna bearbetning, eftersom den innehåller viktiga uppgifter i samband med säker installation och användning av apparaten.

Endast personer som har läst bruksanvisningen får använda apparaten.

Bruksanvisning ska förvaras, eftersom den kan vara nödvändig i framtiden. Apparaten skulle användas endast för ändamål som anges i denna bruksanvisning.

Apparaten ska packas ut före igångsättning. Man ska säkersälla att apparaten är funktionsduglig, efter förpackningen tas bort. Om det finns felen på apparaten, apparaten ska inte användas innan den repareras.

Produkten är avsedd både för användning till hushållsbehov och för kommersiell användning, och den får inte användas mot avsedd användning.

Tillverkaren är inte ansvarig för skador som orsakas på grund av att regler, som finns i bruksanvisningen, inte följs; därför rekommenderar vi att följa ovanstående säkerhetsföreskrifter vid användning och underhåll av apparaten. På det sättet kan ni garantera säkerhet och undvika att skada apparaten.

Tillverkaren eller leverantören ansvarar inte för förluster eller skador i samband med produkten, inklusive ekonomiska eller immateriella förluster, uteblivna vinster, inkomster, datan, nöjen vid användning av produkten eller andra relaterade produkter - indirekt, tillfällig eller efterföljande förlust eller förstörelse. Det föregående ska gälla oavsett om förlusten eller förstörelsen avser:

1. Försämring av kvaliteten eller bristen på verkan av produkten eller av relaterade produkter på grund av skadan, liksom bristande tillgång till produkten som överlämnades för reparationen, vilket orsakade driftstopp, tidsförlust eller avbrott av användarens ekonomisk aktivitet;

2. Olämplig prestanda av produktdriften eller av driften av relaterade produkter;

3. Detta gäller förluster och skador enligt vilken som helst rättslig kategori, inklusive försummelse och andra skador, avtalsbrott, uttryckt eller underförstådd garanti och strikt ansvar (till och med om tillverkaren eller leverantören informerades om att sådana skador kan uppstå).

Säkerhetsåtgärder:

Vid utförande särskild uppmärksamhet ägnades åt produktens kvalitetsnormer, där den viktigaste faktor var är att garantera säker drift.

Apparaten ska skyddas mot kontakten med frätande, fläckande och klibbiga vätskor.

Apparaten utfördes för att den sätter igång igen efter strömavbrott, när strömförsörjning återställs.

Obs! Vi rekommenderar användning av skyddsanordningar för att extra skydda enheten mot eventuella följder av överspänningar som uppkommer i installationer. Överspänningsskydd skyddar effektivt mot oavsiktlig matning till enheten spänning högre än märkspänning. Skador orsakade av högre spänning än angivet i instruktion värde omfattas inte av garantin.

Apparaten ska stängas av före transporten.

Innan du ansluter apparaten till strömförsörjning, du ska kolla om spänningen stämmer överens med märkspänning, som angivits i bruksanvisningen.

Rätt återanvändning av produkten:

Märkningen som visar krossade papperskorgen betyder att produkten inte får kastas bort tillsammans med den andra hushållsavfall i hela EU. För att undvika eventuella miljörisker eller hälsorisker, som orsakas på grund av okontrollerad lagring av avfall, produkten ska överlämnas för återanvändning, vilken samtidigt propagerar hållbar användning av naturresurser.

För att återlämna förbrukade produkter man ska utnyttja insamlings- och avfallshanteringssystem för sådana produkter eller kontakta försäljaren, vem som sålde produkten. Produkten ska återanvändas på ett miljövänligt sätt då.

IP-kamera med effektiv kompressionsalgoritm H.264 / H.265 för klar och bättre bildöverföring med maximal upplösning 2688 x 1520 (4.0 MPx). Tack vare detta är den lämplig för övervakningssystem där behövs person- eller fordonidentifiering. Motozoom-objektiv med brännvidd 2.7 ... 13.5 mm som använts tillåter att fjärrjustera synvinkel. IR-belysningens räckvidd enligt tillverkarens uppgifter beror på miljöförhållanden (luftens transparens, omgivning, väggfärger, dvs. reflektans). PoE strömförsörjningsmöjlighet, kompatibelt med. 802.3af standarden gör enheten mer universell och enklare att installera.



Standard:	TCP/IP
Omvandlare:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Matris dimension:	4.0 Mpx
Upplösning:	2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.6 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Vidvinkel:	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° ... 31 ° (tillverkarens data) • 102 ° ... 29 ° (våra tester)
IR-belysning räckvidd:	50 m
Signal-brusförhållande (S/N):	> 50 dB
RS-485-gränssnitt:	—
Minneskort uttag:	Stöd för Micro SD-kort upp till 128GB (möjlig lokal lagring)
Bild komprimeringsmetod:	H.265 / H.264 / MJPEG
Larmingångar/utgångar:	1 / 1
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Ingång för extern mikrofon • Audioutgång • Tvåriktad audio stöd • Ljuddetektion



Bruksanvisning

Kod: DH-IPC-HDBW5431RP-ZE


VANDALSÄKER IP-KAMERA **DH-IPC-HDBW5431RP-ZE** - 4.0 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM
DAHUA

Bithastighet:	24 ... 10240 kbps @ H.264 14 ... 9984 kbps @ H.265
Nätverksgränssnitt:	10/100 Base-T (RJ-45)
Nätverksprotokoll:	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
WEB Server:	Inbyggd, Web Viewer
Max antal användare online:	20
ONVIF:	16.12
Huvudström överföringshastighet:	25 bilder/sek @ 4.0 Mpx
Tillgång från mobilen:	Port: 37777 eller via datamoln • Android: En gratis app DMSS , Android: En gratis app IMOU • iOS (iPhone): En gratis app DMSS , iOS (iPhone): En gratis app IMOU
Utvalda funktioner:	<ul style="list-style-type: none">• Motozoom-objektiv - Styrning från webbläsaren, NVR eller programvara• ICR - Mekanisk IR-filter• 3D-DNR - Digital brusreducering i bild• WDR - Belysningens breda dynamikområde• BLC - inställbar kompensering av backljus• HLC - Kompensation av starkt ljus (spotligt)• IVS-analys : linjepassering, intrång, övergivet/saknat föremål, scenförändring, detektering av ansikte• Ljuddetektion• Dag/natt-läge (color/b&w/auto)• Konfigurationsbara privatzoner
Strömförsörjning:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3af),• ePoE,• 12 V DC / 710 mA
Effektförbrukning:	≤ 8.5 W
Hölje:	Dome - Metall
Färg:	Vit
Vandalsäker:	✓
Drifttemperatur:	-30 °C ... 60 °C
Täthetsklass:	IP67
Vikt:	0.466 kg
Dimension:	Ø 122 x 89 mm
Språk som används:	engelska, polska
Tillverkare/Varumärke:	DAHUA
Garanti:	3 år

Kameran med demonterad kupol:



Kamerans anslutningar:

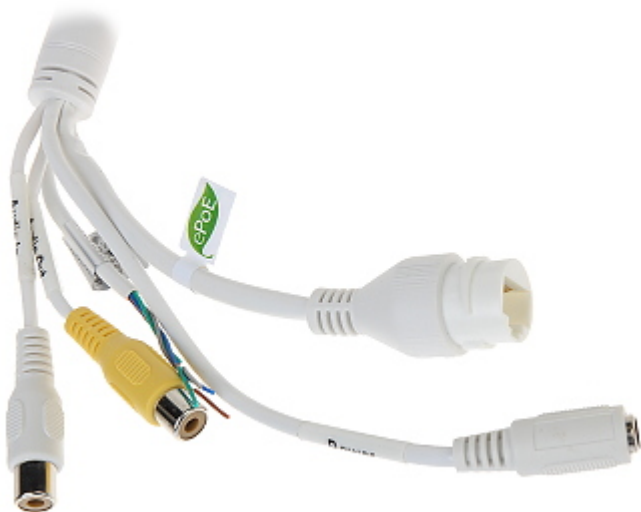

Larmgångar/utgångar:



Vy från monteringsida:



Ingår:



Se möjligheter till arbete i molnet imou:

:

FÖRPACKNING

Mått (L x B x H): 0x0x0 mm	Brutto vikt: 0 kg
----------------------------	-------------------



Bruksanvisning

Kod: DH-IPC-HDBW5431RP-ZE

VANDALSÄKER IP-KAMERA **DH-IPC-HDBW5431RP-ZE** - 4.0 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM
DAHUA
