

Figyelmeztetés!

Kérjük, olvassa el az alábbi dokumentáció részét képező használati utasítást, mely fontos biztonsági információkat tartalmaz a készülék telepítésével és használatával kapcsolatban.

A készülék üzemeltetését nem ajánlott olyan emberekre bízni, akik nem ismerkedtek meg a használati utasításokkal.

A használati utasítást őrizze meg, mert a jövőben még szüksége lehet rá. A készüléket kizárólag az alábbi használati utasításban meghatározott célokra szabad használni.

A készüléket használat előtt ki kell csomagolni. A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék jó állapotban van.

Ha a termék hibás, nem szabad használni, míg nincs megjavítva.

A termék háztartási és kereskedelmi célokra egyaránt alkalmas, és nem használható rendeltetésével ellentétes módon.

A gyártó nem vállal felelősséget a kézikönyvben meghatározott szabályok megszegéséből fakadó károkért, ezért javasoljuk a fenti biztonsági szabályok, üzemeltetési és karbantartási utasítások betartását. Ily módon nem kockáztatja sem a saját biztonságát, és egyszersmind elkerüli a készülék károsodását

A gyártó és forgalmazó nem vállalnak felelősséget a termékkel kapcsolatos károkért és veszteségekért, beleértve a gazdasági, vagy szellemi veszteségeket, az elmaradt haszon, bevétel, adatok, továbbá a termék vagy bármely más, kapcsolódó termékek használatából fakadó élvezet miatt - akár közvetett, véletlenszerű vagy tartós veszteségről, károsodásról van szó. A fent említett rendelkezések függetlenül attól érvényesek, hogy a veszteség vagy a kár az alábbiakra vonatkozik-e:

1. A készülék vagy a vele kapcsolatos egyéb készülékek hibásodásából fakadó minőség romlására illetve működésére, a szervizbe leadott készülék elérhetetlenségéből fakadó leállásra, idővesztésre, üzleti tevékenység megszakítására;

2. A termék vagy a hozzá kapcsolódó termékek nem megfelelő teljesítményére;

3. Ugyanez vonatkozik bármely jog szerinti veszteségre és kárra, beleértve a gondatlanságot és egyéb károkat, szerződés felmondását, kifejezett vagy hallgatóságos garanciát és objektív felelősséget (akkor is, ha a gyártó vagy szolgáltató értesítve voltak az ilyen jellegű károk lehetséges fellépéséről).

Biztonsági óvintézkedések:

Tervezésnél különös figyelmet fordítottak a termék minőségi követelményeire, ahol a legfontosabb tényező a készülék biztonságos használata.

A készüléket védeni kell a maró hatású, foltokat hagyó és ragacsos folyadékoktól.

Ezt a készüléket úgy tervezték, hogy áramszünet után kíséreljen meg újra működésbe lépni.

Figyelem! A készülék további védelmének érdekében az installációkban fellépő túlfeszültség következményeivel szemben védelmi eszközök használatát ajánljuk. A túlfeszültség elleni védelem hatékony védelmet nyújt a készülékbe jutó névleges feszültségnél nagyobb feszültség ellen. Az utasításban meghatározott feszültségnél magasabb feszültség következtében fellépő károsodásokra nem vonatkozik garancia.

Szállítás után kapcsolja ki a készüléket.

Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózathoz, győződjön meg arról, hogy a feszültség összhangban van-e a kézikönyvben meghatározott névleges feszültséggel.

A termék megfelelő ártalmatlanítása:

Az áthúzott szeméttároló jelzés azt jelenti, hogy a terméket az egész EU területén nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. A nem megfelelő hulladékgazdálkodásból fakadó környezeti- és egészségre károsan ható kockázati tényezők elkerülése érdekében, a készüléket vigye be a legközelebbi újrahasznosító telepre, ezáltal is támogatva a fenntartható természeti erőforrások hasznosítását.

Az elhasznált készülék leadása érdekében vegye igénybe az ilyen típusú berendezések átvételére és tárolására szolgáló pontokat, vagy forduljon a forgalmazóhoz, akinél a készülék vásárolva volt. Így a készüléke környezetbarát újrahasznosításnak van alávetve.

IP kamera nagylátószögű "halszem" objektívvel.
PoE táplálás lehetőségének köszönhetően 802.3af szabvány alapján a berendezés még univerzálisabb és könnyebben telepíthető.
FIGYELEM! M12 csatlakozó.



Szabvány:	TCP/IP
Átalakító:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Mátrix méret:	4.0 Mpx
Scan rendszer:	Progresszív
Felbontás:	2592 x 1520 - 4.0 Mpx , 2048 x 1520 - 3.0 Mpx , 1600 x 1200 - UXGA , 1280 x 960 - 1.3 Mpx
Objektív:	1.18 mm - Fish Eye / F2.0
Látószög:	180 °
Jel-zaj viszony (S/N):	> 50 dB
RS-485 interfész:	—
Képtömörítési eljárás:	H.264 / MJPEG
Riasztó bemenetek / kimenetek:	—
Audio:	• Beépített mikrofon
Bitráta:	20 ... 8192 kbps H.264
Fő adatsugár átviteli sebessége:	15 fps @ 4.0 Mpx 20 fps @ 3.0 Mpx
Hálózati interfész:	10/100 Base-T - M12, 4-pin csatlakozóalj
Hálózati protokollok:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Memória kártya bemenet:	Micro SD memóriakártyák támogatása 64GB-ig (lehetséges helyi mentés)
Mobil telefon hozzáférés:	Port: 37777 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás DMSS • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás DMSS



Használati utasítás

Kód: IPC-EB5400-M12


VANDÁLBIZTOS IP KAMERA **IPC-EB5400-M12** - 4.0 Mpx 1.18 mm - Fish Eye DAHUA


Alapértelmezett felhasználónév / jelszó:	admin / admin
Alapértelmezett IP cím:	192.168.1.108
www hozzáférési portok:	80, 37777
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok:	37777
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok:	37777
ONVIF port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fő adatfolyam rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Segéd adatfolyam
WEB Server:	Beépített
Max. on-line felhasználók száma:	20
ONVIF:	2.41
Kiválasztott funkciók:	• Hőtérkép - a közlekedés különböző intenzitásának jelölése a képen megfelelő színekkel • 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • Átállítható a felbontás, a minőség és a bitráta • Időjel és képleírás • Képforgatás és tükörkép • Konfigurálható: fényerősség, kontraszt, telítettség • Magán övezetek • Mozgásérzékelés
Táplálás:	• PoE (802.3af)
Energiafogyasztás:	≤ 6 W
Borítás:	Dome - Fém
Szín:	Fehér
Vandálbiztos:	IK10
Védelmi osztály:	IP66
Működési hőmérséklet:	-30 °C ... 60 °C
Súly:	0.25 kg
Méretek:	Ø 110 x 54 mm
Támogatott nyelvek:	lengyel, angol
Gyártó / Márka:	DAHUA
Garancia:	3 év

Kamera a fedél levétele után:



Nézet a rögzítési oldalról:




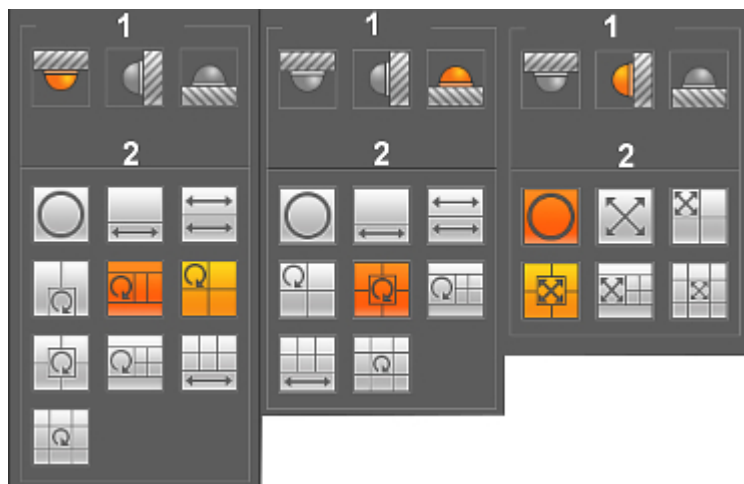

1. Installáció típus

2. Megjelenítési módok

Készlet tartalma:

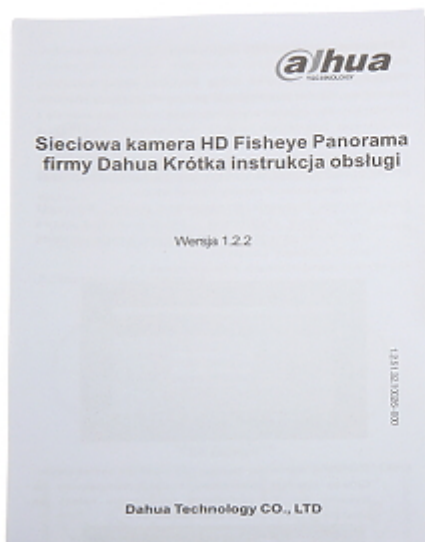

CSOMAGOLÁS

Méretetek (Hossz. x Szél. x Mag.): 0x0x0 mm

Bruttó súly: 0 kg