

Figyelmeztetés!

Kérjük, olvassa el az alábbi dokumentáció részét képező használati utasítást, mely fontos biztonsági információkat tartalmaz a készülék telepítésével és használatával kapcsolatban.

A készülék üzemeltetését nem ajánlott olyan emberekre bízni, akik nem ismerkedtek meg a használati utasításokkal.

A használati utasítást őrizze meg, mert a jövőben még szüksége lehet rá. A készüléket kizárólag az alábbi használati utasításban meghatározott célokra szabad használni.

A készüléket használat előtt ki kell csomagolni. A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék jó állapotban van.

Ha a termék hibás, nem szabad használni, míg nincs megjavítva.

A termék háztartási és kereskedelmi célokra egyaránt alkalmas, és nem használható rendeltetésével ellentétes módon.

A gyártó nem vállal felelősséget a kézikönyvben meghatározott szabályok megszegéséből fakadó károkért, ezért javasoljuk a fenti biztonsági szabályok, üzemeltetési és karbantartási utasítások betartását. Ily módon nem kockáztatja sem a saját biztonságát, és egyszersmind elkerüli a készülék károsodását.

A gyártó és forgalmazó nem vállalnak felelősséget a termékkel kapcsolatos károkért és veszteségekért, beleértve a gazdasági, vagy szellemi veszteségeket, az elmaradt haszon, bevétel, adatok, továbbá a termék vagy bármely más, kapcsolódó termékek használatából fakadó élvezet miatt - akár közvetett, véletlenszerű vagy tartós veszteségről, károsodásról van szó. A fent említett rendelkezések függetlenül attól érvényesek, hogy a veszteség vagy a kár az alábbiakra vonatkozik-e:

1. A készülék vagy a vele kapcsolatos egyéb készülékek hibásodásából fakadó minőség romlására illetve működésére, a szervizbe leadott készülék elérhetetlenségéből fakadó leállásra, idővesztésre, üzleti tevékenység megszakítására;

2. A termék vagy a hozzá kapcsolódó termékek nem megfelelő teljesítményére;

3. Ugyanez vonatkozik bármely jog szerinti veszteségre és kárra, beleértve a gondatlanságot és egyéb károkat, szerződés felmondását, kifejezett vagy hallgatóságos garanciát és objektív felelősséget (akkor is, ha a gyártó vagy szolgáltató értesítve voltak az ilyen jellegű károk lehetséges fellépéséről).

Biztonsági óvintézkedések:

Tervezésnél különös figyelmet fordítottak a termék minőségi követelményeire, ahol a legfontosabb tényező a készülék biztonságos használata.

A készüléket védeni kell a maró hatású, foltokat hagyó és ragacsos folyadékoktól.

Ezt a készüléket úgy tervezték, hogy áramszünet után kíséreljen meg újra működésbe lépni.

Figyelem! A készülék további védelmének érdekében az installációkban fellépő túlfeszültség következményeivel szemben védelmi eszközök használatát ajánljuk. A túlfeszültség elleni védelem hatékony védelmet nyújt a készülékbe jutó névleges feszültségnél nagyobb feszültség ellen. Az utasításban meghatározott feszültségnél magasabb feszültség következtében fellépő károsodásokra nem vonatkozik garancia.

Szállítás után kapcsolja ki a készüléket.

Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózathoz, győződjön meg arról, hogy a feszültség összhangban van-e a kézikönyvben meghatározott névleges feszültséggel.

A termék megfelelő ártalmatlanítása:

Az áthúzott szeméttároló jelzés azt jelenti, hogy a terméket az egész EU területén nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. A nem megfelelő hulladékgazdálkodásból fakadó környezeti- és egészségre károsan ható kockázati tényezők elkerülése érdekében, a készüléket vigye be a legközelebbi újrahasznosító telepre, ezáltal is támogatva a fenntartható természeti erőforrások hasznosítását.

Az elhasznált készülék leadása érdekében vegye igénybe az ilyen típusú berendezések átvételére és tárolására szolgáló pontokat, vagy forduljon a forgalmazóhoz, akinél a készülék vásárolva volt. Így a készüléke környezetbarát újrahasznosításnak van alávetve.

IP kamera hatékony H.264 / H.265 képtömörítési algoritmussal, mely biztosítja a tiszta és folyamatos képátvitelt 1920 x 1080 (1080p) maximális felbontásban. Az alkalmazott "Starlight" technológiának köszönhetően a kamerának nagyon gyenge megvilágítás is elegendő, hogy éles színes képet kapjon.

PoE táplálás lehetőségének köszönhetően 802.3af szabvány alapján a berendezés még univerzálisabb és könnyebben telepíthető. A berendezés ePoE technológiával van ellátva, mely lehetővé teszi az átvitelt 800 m -ig 10 Mb/s sebességnél, vagy 300 m -ig 100 Mb/s sebességgel 5e kategóriájú UTP kábelon keresztül.



Szabvány:	TCP/IP
Átalakító:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Mátrix méret:	2.1 Mpx
Felbontás:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Video kimenet:	1 Vpp / 75 Ω
Objektív:	—
Auto Iris csatlakozó:	DC
Érzékenység:	• 0.01 Lux (szín) / F1.2, 1/30 s, 30 IRE • 0.005 Lux (B/W) / F1.2, 1/30 s, 30 IRE
Jel-zaj viszony (S/N):	> 50 dB
Képtömörítési eljárás:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 MJPEG
Riasztó bemenetek / kimenetek:	2 / 2
RS-485 interfész:	✓
Protokollok:	Pelco-D, Pelco-P és egyéb
Bitráta:	24 kbps ... 10240 kbps - H.264 14 kbps ... 6144 kbps - H.265
Fő adatsugár átviteli sebessége:	50 fps - 1080p
Hálózati interfész:	10/100 Base-T (RJ-45)



Használati utasítás

Kód: IPC-HF8232F-E
IP KAMERA **IPC-HF8232F-E** - 1080p DAHUA

Hálózati protokollok:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTCP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, TLS
Audio:	• Beépített mikrofon, • 2 x Audio bemenet, • 1 x Audio kimenet, • Kétirányú audio támogatás, • Hangérzékelés
WEB Server:	Beépített, NVR megfelelőség
Max. on-line felhasználók száma:	20
ONVIF:	16.12
Memória kártya bemenet:	Micro SD memóriakártyák támogatása 128GB-ig (lehetséges helyi mentés)
Mobil telefon hozzáférés:	Port: 37777 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás DMSS • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás DMSS
Alapértelmezett IP cím:	192.168.1.108
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó:	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani
www hozzáférési portok:	80, 37777
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok:	37777
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok:	37777
ONVIF port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fő adatfolyam rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Segéd adatfolyam
Kiválasztott funkciók:	• WDR - 120 dB - Széles megvilágítási tartomány • EIS - Elektronikus képszabályozó • ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén • 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • AGC - Automatikus erősítés szabályozás • ABF - (Auto Back Focus) - automatikus élesség szabályozó a nappal/éjszaka üzemmód bekapcsolásával • F-DNR (Defog) - Csapadék által okozott zajok csökkentése • ICR - Mechanikus infravörös szűrő • BLC - konfigurálható háttérfény kompenzáció • HLC - Erős fény kompenzáció (spot) • Nappal/éjszaka mód (color/b&w/auto) • Mozgásérzékelés • IVS elemzés : vonal átlépés, behatolás, elhagyott/hiányzó objektum, arcfelismerés, személyek számolása, hőtérkép • Hangérzékelés • Konfigurálható privát zónák • Mirror - Kép tükörképe • Sharpness - Kép kontúr élesítés
Táplálás:	• ePoE, • PoE (802.3af), • 12 V DC / 540 mA, • 24 V AC / 270 mA
Energiafogyasztás:	< 6.5 W

Borítás:	BOX, Fém
Szín:	Fehér + Fekete
Működési hőmérséklet:	-30 °C ... 60 °C
Súly:	0.75 kg
Méret:	162 x 86 x 74 mm
Gyártó / Márka:	DAHUA
Támogatott nyelvek:	lengyel, angol, bolgár, cseh, dán, finn, görög, norvég, svéd, magyar
Garancia:	3 év

Oldalnézet:




Alulnézet:



Hátul nézet:




Méreték:

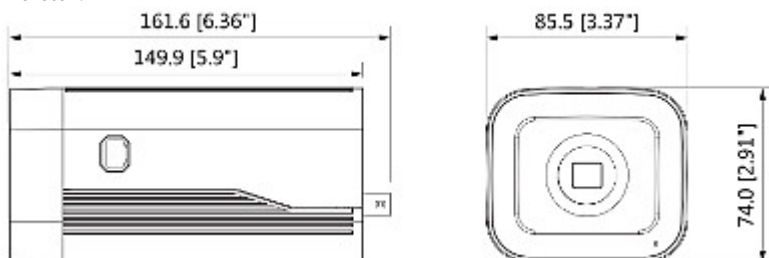

Tekintse meg a DAHUA kamerák inicializálásának módját:

:

Készlet tartalma:

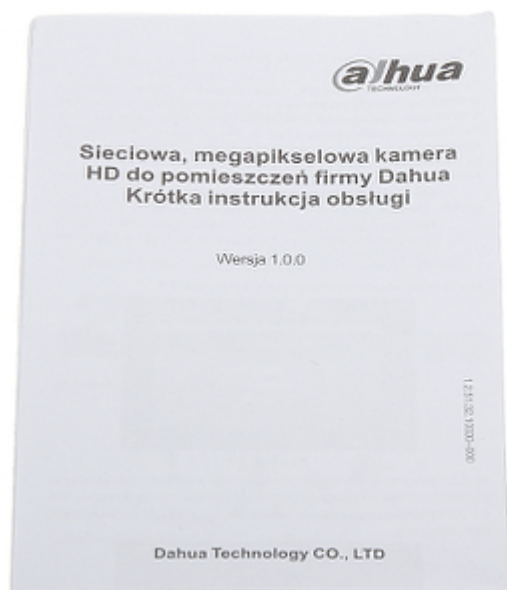

CSOMAGOLÁS

Méretetek (Hossz. x Szél. x Mag.): 0x0x0 mm	Bruttó súly: 0 kg
---	-------------------