

## Opozorilo!

Prosimo, da se seznanite z navodilom za uporabo, vsebovanem v tem elaboratu, saj vsebuje pomembne informacije, povezane z varnostjo instalacije in uporabe naprave.

Naprave ne smejo uporabljati osebe, ki se niso seznanile z navodilom.

Navodilo za uporabo je treba shraniti, ker utegne biti potrebno v prihodnosti. Napravo se sme uporabljati izključno za namene, navedene v tem navodilu.

Napravo je treba pred zagonom razpakirati. Po odstranitvi embalaže se je treba prepričati, da je naprava v dobrem stanju.

Če ima ta izdelek napake, se ga ne sme uporabljati, dokler ni popravljen.

Izdelek je namenjen za zasebno uporabo doma in za uporabo v komercialne namene in se ga ne sme uporabljati neskladno z njegovo namembnostjo.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja pravil, vsebovanih v navodilu za uporabo, zato priporočamo, da se držite zgoraj omenjenih pravil zagotavljanja varnosti pri delu, pri delu z napravo in vzdrževalnih opravilih. Na ta način boste zagotovili varnost zase in tudi preprečili nastanek škode na napravi.

Proizvajalec in dobavitelj naprave nista odgovorna za izgubo ali uničenje, povezana z izdelkom, vključno s finančnimi ali neopredmetenimi izgubami, izgubo dobička, prihodkov, podatkov, izgubo prijetnosti tekom uporabe izdelka ali z njim povezanih drugih izdelkov - posredno, naključno ali nastalo z izgubo ali uničenjem naprave. Zgornje določbe veljajo ne glede na to, ali se izguba ali uničenje nanašata na:

1. Poslabšanje kakovosti ali na nedelovanje izdelka ali z njim povezanih izdelkov zaradi poškodovanja, kakor tudi na nedostopnost do izdelka, oddanega v popravilo, kar ima za posledico zastoj, izgubo uporabnikovega časa ali prekinitev v gospodarski dejavnosti;
2. Neustrezne rezultate delovanja izdelka ali z njim povezanih izdelkov;
3. To velja za izgube in škode po kateri koli pravni teoriji, vključno s škodo zaradi zanemarjenosti in drugimi škodami, prekinitvijo pogodbe, izraženo ali domnevno dano garancijo ter objektivno odgovornostjo (tudi če je bil proizvajalec ali dobavitelj obveščen o možnosti nastanka takšnih škod).

### Varnostna sredstva:

Pri projektiranju je bila posebna pozornost namenjena standardom kakovosti naprave, pri čemer je najpomembnejši dejavnik zagotavljanje varnosti.

Preprečevati je treba stik naprave z jedkimi, madeže povzročajočimi in lepki tekočinami.

Naprava je zasnovana tako, da ponovno začne delovati, ko se po prekinitvi obnovi napajanje z električno energijo.

**Pozor! Priporočamo uporabo varoval za dodatno zaščito naprave pred možnimi posledicami prenapetosti v napravah. Protiprenapetostna varovala so učinkovita zaščita pred nenamerno spustitvijo v napravo napetosti, ki je višja od nazivne. Za poškodbe, ki jih povzroči spust v napravo napetosti, višje od te, ki jo predvideva navodilo za uporabo, ne pripada pravica garancijskega popravila.**

Pred transportom izklopite napravo.

Pred priklopom naprave na vir napajanja preverite, ali je dejanska napetost v omrežju skladna z nazivno napetostjo, navedeno v navodilu za uporabo.

### Pravilno ravnanje z izdelkom po izločitvi iz uporabe.:

Znak prečrtani smetnjak pomeni, da v celotni EU izdelka ni dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za preprečitev morebitnih nevarnosti za naravno okolje ali zdravje organizmov zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, je treba izdelek predati v reciklažo, s čemer se hkrati prispeva k trajnostni rabi naravnih virov.

Za vračilo odrabljenega izdelka se poslužite sistema za sprejem in skladiščenje tovrstne opreme ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. V obeh primerih bo izdelek recikliran na okolju prijazen način.



Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.265 / H.264 zagotavlja čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 4 MPx. Zahvaljujoč temu je idealna za sisteme monitoringa, kjer se zahteva identifikacija oseb ali vozil.

Zaseg osvetljevalnika, ki ga podaja proizvajalec, je odvisen od pogojev okolja (prozornosti zraka, okolice, barve sten oz. t.i. dejavnika odbojnosti stene).

Z možnostjo napajanja PoE skladno s standardom 802.3af je naprava še bolj univerzalna in enostavna za instaliranje.

Kamera izpolnjuje razred tesnosti IP66.

Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	4 Mpx
Ločljivost:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Objektiv:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Vidni kot:	• 114 ° ... 32 ° (Podatki proizvajalca) • 110 ° ... 32 ° (Naši testi)
Zaseg IR osvetljave:	30 m
Vmesnik RS-485:	—
Vtičnica pomnilne kartice:	Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis)
Metoda kompresije slike:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarmni vhodi / izhodi:	1 / 1
Audio:	• Vhod na zunanji mikrofonski • Izhod audio • Podpora dvosmernega audio
Mrežni vmesnik:	10/100 Base-T (RJ-45)



# Navodilo za uporabo

Koda: BCS-V-EI436IR3

VANDALOODPORNNA KAMERA IP **BCS-V-EI436IR3** - 4 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM BCS View

Mrežni protokoli:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour, P2P
WEB Server:	Vgrajen
Maks. število uporabnikov on-line:	6
ONVIF:	18.12
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 8000 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">BCS View</a> • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija <a href="#">BCS View</a>
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / -
Privzeti naslov IP:	192.168.1.64
Porti dostopa prek strani www:	80
Porti dostopa prek aplikacije PC:	Port: 8000 ali dostop prek oblaka
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Glavni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z avtorizacijo • Pomožni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z avtorizacijo
Hitrost prenosa glavnega toka:	25 sl/s @ 4 Mpx
Izbrane funkcije:	• WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • ICR - Mehanični IR filter • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • Način dan/noč (color/b&w/auto) • Mirror - zrcalna slika • Konfiguriranje območja zasebnosti • Detekcija gibanja • Sharpness - izostritev slike • Inteligentna Analiza Slike : vdor, prečkanje linije, zavržen/manjkajoči objekt, zaznavanje obraza
Napajanje:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 920 mA
Poraba moči:	≤ 12.5 W @ PoE (802.3af) ≤ 11 W @ 12 V DC
Ohišje:	Dome - Kovinska
Barva:	Bel
Razred tesnosti:	IP66
Vandaloodporna:	IK10
Delovna temperatura:	-30 °C ... 60 °C
Teža:	1.18 kg
Dimenzije:	Ø 136 x 146 mm

Podpirani jeziki:	angleški, poljski, bolgarski, hrvaščina, češki, danščina, estonski, finščina, francoski, grščina, španski, nizozemski, litvanski, latvijski, nemški, norveški, portugalščina, ruščina, romunski, srbski, slovaški, slovenščina, švedski, turščina, madžarski, italijanski
Proizvajalec / Znamka:	BCS View
Garancija:	<b>3 leta</b>

Kamera, sneta s prižemnega obroča:



Vtičnica pomnilne kartice:






Konektorji kamere:



Izgled s strani pritjenosti:



Dimenzije:

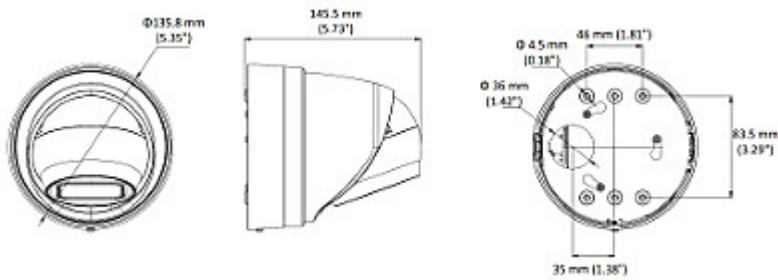

V kompletu:



PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------