

Warnung!

Machen Sie sich bitte mit der nachfolgend enthaltenen Bedienungsanleitung vertraut, da sie wichtige Informationen über die sichere Installation und Nutzung des Geräts enthält.

Es dürfen keine Personen zur Bedienung des Geräts zugelassen werden, die sich nicht mit der Bedienungsanleitung vertraut gemacht haben.

Die Anleitung ist für zukünftige Zwecke aufzubewahren. Das Gerät ist ausschließlich zu den in der vorliegenden Bedienungsanleitung festgelegten Zwecken zu verwenden.

Das Gerät ist vor der Verwendung auszupacken. Nach der Entfernung der Verpackung ist sicherzustellen, dass das Gerät sich in einwandfreiem Zustand befindet.

Wenn das Produkt Mängel aufweist, sollte es nicht verwendet werden, bis es nicht repariert worden ist.

Das Produkt dient dem häuslichen und kommerziellen Gebrauch und darf nicht entgegen seinem Verwendungszweck benutzt werden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus der mangelnden Befolgung der in der Anleitung enthaltenen Richtlinien folgen, daher empfehlen wir, gemäß den oben genannten Sicherheitsrichtlinien bzgl. Arbeit, Bedienung und Wartung des Geräts vorzugehen. Auf diese Weise gewähren Sie sich selbst Sicherheit und vermeiden Schäden am Gerät.

Weder Hersteller noch Lieferant haften für Verluste oder Schäden, die durch das Gerät verursacht werden, einschließlich wirtschaftlicher und immaterieller Schäden, Gewinn- und Einkommensverlusten, Datenverlusten und persönlichen Verlusten während der Benutzung des Produkts, oder sonstigen damit verbundenen Produkten, - indirekt, zufällig oder aus dem Verlust bzw. Schaden folgend. Obige Bestimmung ist gültig, ohne Rücksicht darauf, ob der Verlust oder Schaden sich bezieht auf:

1. Verschlechterung der Qualität oder mangelnde Funktion des Produkts bzw. damit verbundener Produkte aufgrund des Schadens, sowie auf mangelnde Verfügbarkeit des zur Reparatur abgegebenen Produkts, was einen Stillstand, Zeitverlust des Benutzers oder Unterbrechung in der Geschäftstätigkeit verursachen könnte;

2. Falsche Ergebnisse beim Betrieb des Produkts oder der damit verbundenen Produkte;

3. Dies bezieht sich auf Verluste und Schäden gemäß beliebiger Straftheorie, einschließlich der Vernachlässigung und anderen Schäden, dem Vertragsabbruch, ausdrücklicher oder angenommener Garantie sowie strikten Haftung (selbst wenn der Hersteller oder Lieferant über die Möglichkeit des Auftretens dieser Schäden in Kenntnis gesetzt worden ist).

Sicherheitsmaßnahmen:

Besondere Beachtung wurde beim Entwerfen den Qualitätsstandards des Geräts gewidmet, da der wichtigste Faktor die Gewährleistung einer sicheren Nutzung ist.

Das Gerät ist vor dem Kontakt mit ätzenden sowie Flecken verursachenden und klebrigen Flüssigkeiten zu schützen.

Das Gerät wurde so entworfen, dass es im Fall der Wiederherstellung der Stromversorgung nach einer Unterbrechung der Netzversorgung seine Funktionen wieder aufnimmt.

Achtung! Wir empfehlen die Anwendung von Sicherungen zum zusätzlichen Schutz des Geräts vor der unbeabsichtigten Aussetzung des Geräts gegenüber höheren Spannungen als die Netzspannung. Durch eine solche Verabreichung höherer Spannungen als in der Anleitungen vorgesehen verursachte Schäden unterliegen keiner Garantie-Reparatur.

Das Gerät ist vor dem Transport auszuschalten.

Vor dem Anschluss des Geräts an die Netzspannung ist zu überprüfen, dass die zugeführte Spannung der in der Bedienungsanleitung genannten Netzspannung entspricht. .

Korrekte Entsorgung des Produkts:

Die Kennzeichnung mit durchgestrichenem Mülleimer gibt an, dass das Produkt in der gesamten EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um eine eventuelle Gefahr für die Umwelt oder Gesundheit zu vermeiden, die durch unkontrollierte Abfallagerung verursacht werden könnte, ist diese Produkt dem Recycling zu übergeben, wodurch gleichzeitig eine ausgewogene Nutzung der natürlichen Ressourcen gefördert wird.

Um ein verbrauchtes Produkt zurückzugeben, ist das Abhol- und Lagersystem für diesen Gerätetyp zu nutzen, oder der Händler, bei dem dieses gekauft wurde, zu kontaktieren. Diese wird dann einem umweltfreundlichen Recycling unterzogen.

IP-Kamera mit ergiebigem Algorithmus für die Bildkomprimierung Ultra 265, der ein saubere und flüssigere Bildübertragung in maximaler Auflösung 5 Mpx erlaubt.

Die Möglichkeit der PoE Speisung, gemäß dem 802.3af Standard macht das Gerät noch universeller und einfacher zu installieren. Die vom Hersteller angegebene Reichweite der Beleuchtung hängt von den Umweltbedingungen ab (Luftdurchsichtigkeit, Umgebung, Wandfarbe, also der sog. współczynnik odbicia sceny).

Das Produkt der Serie Uniview wurde mit dem Gedanken an die maximale Senkung der Kosten unter Beibehaltung hoher Qualität und einfacher Bedienung entworfen.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matrixgröße:	5 Mpx
Auflösung:	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Objektiv:	2.8 mm
Sichtwinkel:	• 113 ° (Herstellerangaben) • 103 ° (unsere Testergebnisse)
Reichweite des IR-Beleuchters:	30 m
Signal/Lärm-Verhältnis (S/N):	> 56 dB
RS-485 Interface:	—
Speicherkarten-Slot:	Micro SD Karten bis 256GB unterstützt (lokale Speicherung möglich)
Bild-Kompressionsmethode:	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Alarm-Ein- und Ausgänge:	—
Audio:	• Eingebautes Mikrofon • Audio-Übertragung an das Netzwerk • Ton-Erkennung
Übertragungsgeschwindigkeit des Hauptstroms:	25 fps @ 5 Mpx



Bedienungsanleitung

Code: IPC325LE-ADF28K-G
IP VANDALISMUSSICHERE KAMERA **IPC325LE-ADF28K-G** - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW

Netzwerk-Interface:	10/100 Base-T (RJ-45)
Netzwerkprotokolle:	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL / TLS, SNMP, IEEE 802.1x
WEB Server:	Eingebaut
Max. Anzahl von Benutzern online:	32
ONVIF:	✓
Zugriff vom Mobiltelefon:	Zugang via Cloud (P2P) • Android: Gratis-App EZView • iOS (iPhone): Gratis-App EZView
Standardmäßige IP Adresse:	DHCP oder 192.168.1.13
Standard-Login / Administrator-Passwort:	admin / 123456
Zugangspoints via www:	80, 554
Zugangspoints via App am PC:	Port: 80 oder Zugriff über die Cloud - PC: Gratis-App EZStation
Zugangspoint via mobile App:	80
ONVIF Port:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Hauptstrom rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Hilfsstrom
Ausgewählte Funktionen:	• WDR - 120 dB - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild • F-DNR (Defog) - Reduzierung des mit Niederschlägen verbundenen Rauschens • ROI - Qualitätsverbesserung ausgewählter Bildfragmente • ANR - Speicherung des Bilds auf Karte bei fehlender Verbindung mit dem Recorder (Netzwerk-Ausfall) und spätere Synchronisierung • NAS - Network Attached Storage Bedienung - ermöglicht den Anschluss von Speicherressourcen direkt an das Computernetzwerk • BLC/HLC - Hintergrundlicht/Starklicht-Kompensierung • Möglichkeit der Änderung der Auflösung, Qualität und Bitrate • Mirror - Spiegelung des Bilds • Privatzenen - max. 4 • Bewegungserkennung mit Erkennung der Konturen von Menschen und Fahrzeugen • Sharpness - Schärfung der Bildkonturen • Gang-Modus - nützlich für die Überwachung von Gängen, Einfahrtstoren und schmalen Räumen • Intelligente Bildanalyse : Eindringen, Überschreitung der Linie
Energieversorgung:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA
Stromverbrauch:	≤ 4.5 W
Gehäuse:	Dome, Metall
Farbe:	Weiß
Dichtheitsklasse:	IP67
Vandalismussicher:	IK10
Arbeitstemperatur:	-30 °C ... 60 °C
Gewicht:	0.36 kg
Maße:	Ø 109 x 83 mm

Unterstützte Sprachen:	Polnisch, Englisch, Tschechisch, Spanisch, Holländisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Slowakisch, Ungarisch, Italienisch
Hersteller/Marke:	UNIVIEW
Garantie:	3 Jahre

Innenansicht des Gehäuses:




Speicherkarten-Slot:



Ansicht von der Montageseite:



Maße:

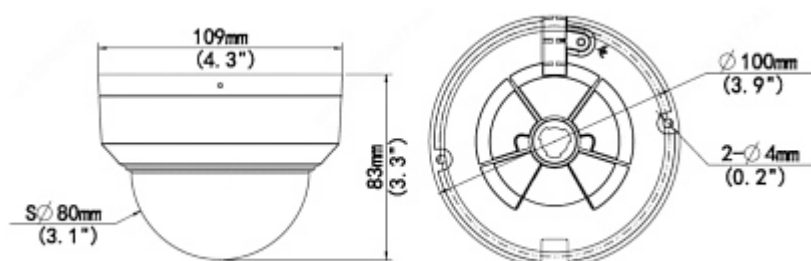

Im Set:



VERPACKUNG

Maße(Länge x Breite x Höhe): 0x0x0 mm

Bruttogewicht: 0 kg



Bedienungsanleitung

Code: IPC325LE-ADF28K-G

IP VANDALISMUSSICHERE KAMERA **IPC325LE-ADF28K-G** - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW
