

Предупреждение!

Моля да се запознаете с ръководството за експлоатация, съдържащо се в това проучване, тъй като то съдържа важни информации свързани с безопасното инсталиране и използване на устройството.

За обслужване на устройството не трябва да се допускат лица, които не са се запознали с ръководството.

Ръководството трябва да се запази, тъй като може да бъде необходимо в бъдеще. Устройството трябва да се използва единствено за определените в това ръководство цели.

Преди включване на устройството трябва да го разопаковате. След премахване на опаковката трябва да се уверите, че устройството е в добро състояние.

Ако този продукт има дефекти не трябва да се използва докато не бъде поправен.

Продуктът е предназначен както за домашна, така и за комерсиална употреба и не може да бъде използван в противоречие с целите му.

Производителят не носи отговорност за щети причинени от неспазване на правилата съдържащи се в това ръководство, затова препоръчваме да следвате горепосочените правила за безопасност на работа, експлоатация и поддръжка на устройството. По този начин ще си осигурите безопасност, а също така ще избегнете повреждане на устройството. Производителят и доставчикът не носят отговорност за загуби или щети свързани с продукта, включително икономическите или нематериални загуби, пропуснати ползи, приходи, данни, удоволствия по време на употреба на продукта или други продукти свързани с него - косвени, случайни или последващи загуби или повреди. Горепосочените разпоредби важат без значение дали загубите или разрушенията се отнасят за:

1. Влошаване на качеството или липсата на действие на този продукт или продуктите свързани с него, дължащо се на увреждане, както и липсата на достъп до продукта, когато той е в процес на ремонт, което е довело до престой, загуба на време на потребителя или прекъсване на стопанска дейност;
2. Недостатъчни резултати от работата на продукта или свързани с него продукти;
3. Това се отнася за загубите и щетите съгласно всяка правна категория, включително небрежност и други щети, прекратяване на договор, пряка или косвена гаранция и стриктна отговорност (дори ако производителят или доставчикът е бил уведомен за възможността от такива щети).

Мерки за безопасност:

Особено внимание по време на проектиране отделихме на стандартите за качество на устройството, където най-важния фактор е осигуряването на безопасна употреба.

Устройството трябва да се пази от контакт с агресивни, оставящи петна или лепкави течности.

Това устройство е проектирано така, че отново да предприема функциониране в случай възвръщане на електрическото захранване след прекъсване в захранването.

Внимание! Препоръчваме ви да използвате защити с цел допълнителна защита на устройството от евентуални пренапрежения в инсталациите. Стабилизаторите на напрежението са ефективна защита срещу случайно подаване на по-високи от номиналните напрежения към устройството. Повреди, причинени от напрежения по-високи от посочените в ръководството не подлежат на гаранционен ремонт.

Преди транспортиране изключете устройството.

Преди включване на устройството към захранването, уверете се, че захранващото напрежение е в съответствие с номиналното напрежение, указано в ръководството.

Правилна утилизация на продукта:

Обозначението зачеркната кофа за боклук показва, че даденият продукт не може да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци в целия ЕС. За да избегнете евентуална опасност за околната среда или здравето в следствие на неконтролируемо съхранение на отпадъците, трябва да го предадете за рециклиране насърчавайки по този начин устойчивото използване на природните ресурси.

За да върнете употребения продукт трябва да използвате системата за приемане и съхраняване на този тип оборудване или да се свържете с продавача, от който е бил закупен. Тогава той ще бъде подаден за рециклиране на подходящото за околната среда място.

Комплектът за мониторинг включва 4 камери, Wi-Fi IMOU рекордер с твърд диск 1TB и 4 захранващи адаптери DC 12V/1A за независимо захранване на камерите.

Мрежовият видеорекодер има възможност да работи с камери Wi-Fi IMOU поддържащи 802.11 b/g/n стандарти. Менюто е така проектирано, че да улеснява всеки, даже и начинаещ потребител при навигация и въвеждане на промени в настройките на рекордера.

Използваният Wi-Fi модул дава възможност за дистанционна комуникация с камера на макс. разстояние до 50 m. Камерите от серията IMOU са проектирани със специална грижа за опростяване на конфигурацията и експлоатацията.



Стандарт:	IP
Поддържани резолюции:	1080p - 1920 x 1080 px
Видео изходи:	1 бр. HDMI 1 бр. VGA
Аудио обслужване:	4 Канали - Аудио от камерите
Аудио входове:	1 бр. CINCH
Аудио изходи:	1 бр. CINCH
Метод за компресия на образа:	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
Скорост на трансмисия (битрейт):	max. 40 Mbps max. 16 Mbps Wi-Fi
Поддържани твърди дискове:	• 1 x 8 TB SATA, • HDD : 1 TB (в комплекта)
Режими на запис:	Ръчен, детекция на движение, разписание
Архивиране на външни носители:	Архивиране на устройство USB (pendrive, външния диск)
Търсене и възпроизвеждане:	Търсене на записи по време и тип случаи. Възпроизвеждане: напред, назад, ускорение, забавяне на записа Разширено търсене (до секунда) Синхронно възпроизвеждане при разделение на 1/4 канали
Интерфейс:	• 1 x RJ-45 10/100 Base-TX • 2.4 GHz Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n



Ръководство за експлоатация

Код: KIT/NVR1104HS-W-S2/4-F22FE

КОМПЛЕКТ ЗА МОНИТОРИНГ **KIT/NVR1104HS-W-S2/4-F22FE** Wi-Fi, 4 КАНАЛА HDD 1TB - 1080p 2.8 mm IMOU

Мрежови функции:	- Вграден Wi-Fi модул - Съвместна работа с камери Imou : Автоматично, интелигентно сдвояване, Дистанционна конфигурация, Дистанционно управление - Пълно обслужване от мрежата, Дистанционно копиране на записите, Вграден web server
ONVIF:	✓
IP адрес по подразбиране:	192.168.1.108
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора:	admin / - Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране
Портове за достъп чрез интернет:	80, 37777
Портове за достъп чрез приложение на PC:	37777
Порт за достъп чрез мобилно приложение:	37777
Достъп от мобилен телефон:	Порт: 37777 или достъп чрез облака - Android: Безплатно приложение IMOU - iOS (iPhone): Безплатно приложение IMOU
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основен поток rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Спомагателен поток
USB:	2 бр. USB 2.0
Серийни портове:	—
Алармени Входи / Изходи:	—
Управление на PTZ роторни глави:	—
Детекция на движение:	✓
Интелигентен Анализ на Изображението:	—
Избрани функции:	- Автоматично, интелигентно сдвояване < 120 s - Съобщения за аларма 2x2 MIMO - Технология MIMO - увеличава пропускателна способност (многоантенна трансмисия) - Работен обхват на открита площ : 100 m
Обслужване с мишка:	✓
IR дистанционно управление в комплекта:	—
Захранване:	12 V DC / 1.5 A (в комплект с адаптер)
Консумация на мощност:	≤ 10 W (без HDD)
Работна температура:	-10 °C ... 45 °C
Тегло:	1.3 kg (Рекордер с твърд диск)
Размери:	260 x 248 x 48 mm
Поддържани езици:	полски, английски
КАМЕРА:	
Стандарт:	IP
Резолюция:	1920 x 1080 - 1080p



Ръководство за експлоатация

Код: KIT/NVR1104HS-W-S2/4-F22FE

КОМПЛЕКТ ЗА МОНИТОРИНГ KIT/NVR1104HS-W-S2/4-F22FE Wi-Fi, 4 КАНАЛА HDD 1TB - 1080p 2.8 mm IMOU

Матрица:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Обектив:	2.8 mm
Ъгъл на виждане:	108 °
Обхватът на осветителя на бялата светлина (LED):	30 m
Аудио:	• Вграден микрофон, • Вграден високоговорител, • Алармена сирена 110 dB • Аудио трансфер по мрежа
Метод за компресия на образа:	H.265 / H.264
Скорост на трансмисията на главния поток:	25 кадри/сек (fps) @ 1080p
Мрежови протоколи:	TCP, DHCP
ONVIF:	✓
Интерфейс:	• Ethernet : 100 Mbps • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n - 2.4 GHz
WEB Server:	—
Достъп от мобилен телефон:	Достъп чрез облак (P2P) • Android: Безплатно приложение IMOU • iOS (iPhone): Безплатно приложение IMOU
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора:	admin / - Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране
IP адрес по подразбиране:	DHCP
Портове за достъп чрез интернет:	—
Портове за достъп чрез приложение на PC:	—
Порт за достъп чрез мобилно приложение:	—
Порт ONVIF:	—
RTSP URL:	—
Гнездо на карта памет:	Поддържане на карти Micro SD до 256GB (възможен локален запис)
Избрани функции:	• Модул Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, • Технология MIMO - увеличава пропускателна способност (многоантенна трансмисия) • Детекция на движение • Откриване /детекция/ на хора • D-ZOOM - Цифров zoom : 16x • Вградена сигнална сирена • LED прожектор • Full Color - цветен нощен режим • Светлинна и звукова аларма • Бутон RESET
Захранване:	12 V DC / 1 A (в комплект с адаптер)
Консумация на мощност:	< 5.32 W
Клас на защита:	IP67
Тегло:	0.36 kg

Размери:	148 x 74 x 74 mm
Общи данни:	
Производител / Марка:	IMOU
Гаранция:	2 години

КАМЕРА:



Изглед отстрани:




Изглед отдолу:



Слот за карта с памет и бутон "Reset":



Изглед от страна на закрепването:

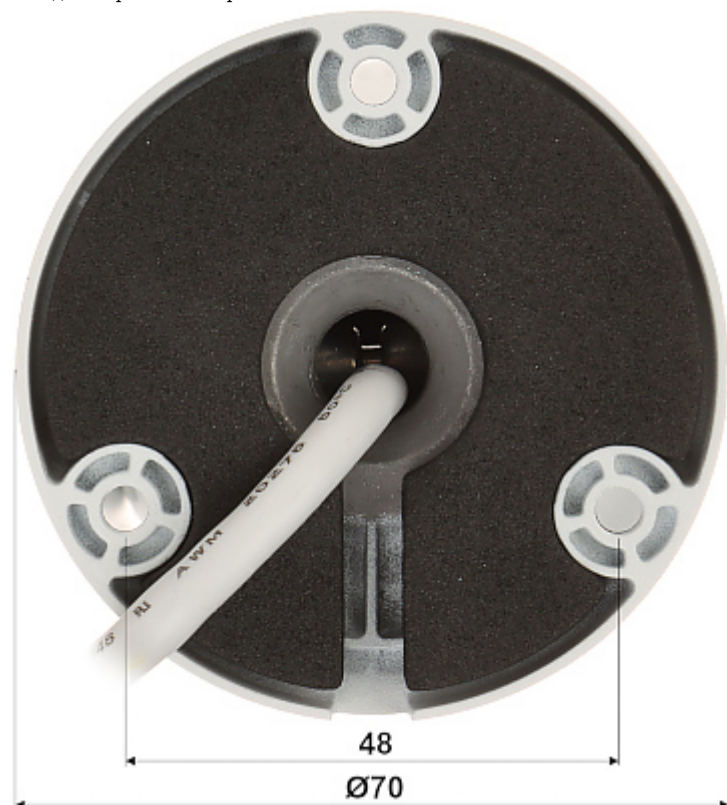

ЦИФРОВ ВИДЕОРЕКОРДЕР:



Конектори:



В комплект:



ОПАКОВКА

Размери (Дъл. x Шир. x Вис.): 0x0x0 mm	Тегло бруто: 0 kg
--	-------------------