

Код: IPC-HDW1439V-A-IL

# IP КАМЕРА IPC-HDW1439V-A-IL Smart Dual Light - 3.7 Mpx 2.8 mm DAHUA

Нето: 174.19 USD Бруто: 209.03 USD



IP камера с ефективен алгоритъм на компресиране на изображението H.264 / H.265 осигуряващ чисто и по-плавно предаване на изображението с максимална резолюция 4 Мрх.

Устройството е оборудвано с технология Smart Dual Light, благодарение на която потребителят има избор между режим на бяла светлина и IR (инфрачервен) режим. Когато Smart Dual Light е активно, бялата светлина ще се включи автоматично само когато бъде открит обект в наблюдаваната зона, което ефективно подобрява качеството на изображението.

Възможност за захранване PoE, съгласно със стандарт 802.3af прави устройството още по-универсално и лесно за инсталиране.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Стандарт:	TCP/IP
Матрица:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Размер на матрицата:	4 Мрх
Резолюция:	2560 x 1440 - 3.7 Мрх , 2304 x 1296 - 3 Мрх , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Мрх , 1280 x 720 - 720p
Обектив:	2.8 mm
Ъгъл на виждане:	94 °
Обхватът на осветителя на бялата светлина (LED):	30 m
Обхват на IR осветителя:	30 m
Метод за компресия на образа:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Скорост на трансмисията на главния поток:	25 кадри/сек (fps) @ 3,7 Мрх
Гнездо на карта памет:	—
Алармени Входи / Изходи:	—
Аудио:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Вграден микрофон</li><li>• Аудио трансфер по мрежа</li><li>• Съответствие със стандарта AAC</li><li>• Детекция на звук</li></ul>

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Мрежов интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Вграден
Макс. брой on-line потребители:	6
ONVIF:	✓
Достъп от мобилен телефон:	Порт: 37777 или достъп чрез облака <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Безплатно приложение <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Безплатно приложение <a href="#">DMSS</a></li> </ul>
IP адрес по подразбиране:	192.168.1.108
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора:	admin / - Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране
Портове за достъп чрез интернет:	80, 37777
Портове за достъп чрез приложение на РС:	37777
Порт за достъп чрез мобилно приложение:	37777
Порт ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основен поток rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Спомагателен поток
Избрани функции:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Широк динамичен обхват на осветлението</li> <li>• 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението</li> <li>• ROI - подобряване на качеството на избрани фрагменти от изображението</li> <li>• VLC/HLC - компенсация на фонова светлина / силна светлина</li> <li>• Възможност за промяна на резолюцията, качество и капацитета</li> <li>• Завъртане на изображението и огледално отражение</li> <li>• Детекция на движение - макс. 4 конфигурируеми зони</li> <li>• Зони за секретност - макс. 4</li> <li>• Интелигентен Анализ на Изображението : Детекция на човек</li> </ul>
Корпус:	Dome - Метал + Пластмаса
Цвят:	Бял
Клас на защита:	IP67
Вандалоустойчива:	—
Захранване:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 380 mA</li> </ul>
Консумация на мощност:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 5.7 W @ PoE</li> <li>• ≤ 4.6 W @ 12 V DC</li> </ul>
Работна температура:	-40 °C ... 60 °C
Тегло:	0.33 kg
Размери:	Ø 110 x 101 mm
Поддържани езици:	английски, испански, руски
Производител / Марка:	DANUA
Гаранция:	<b>3 години</b>

## ПРЕЗЕНТАЦИЯ


Камерата е извадена от фиксиращия пръстен:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60



Изглед от страна на закрепването на камерата:

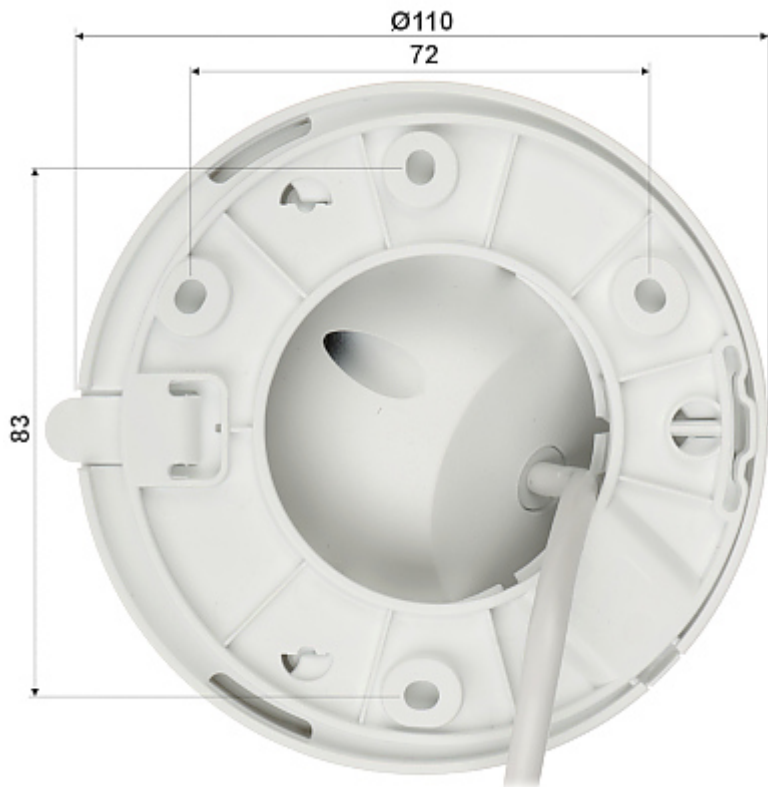

Размери:


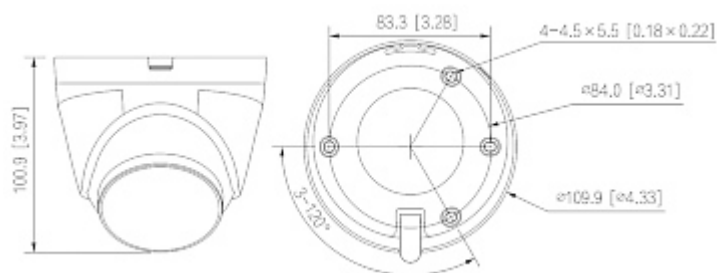


Вижте как да инициализирате камери на марката DAHUA:


:

Примерни скрийншотовете на интерфейс устройство:



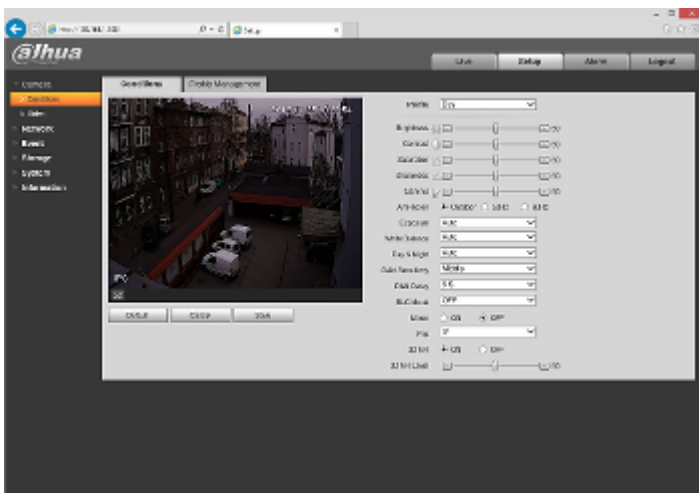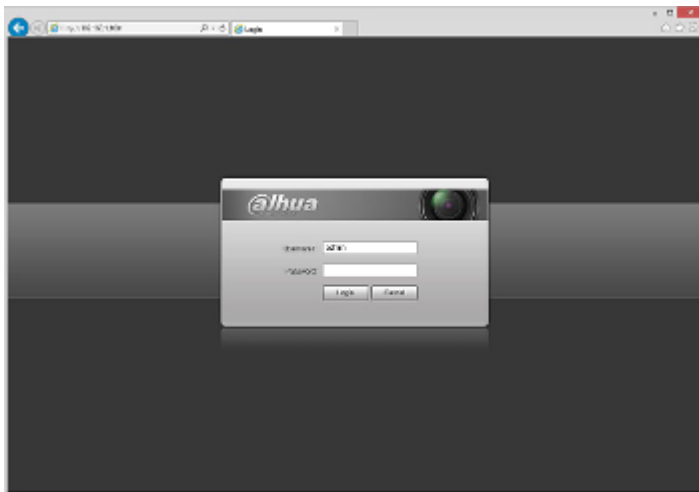

В комплект:

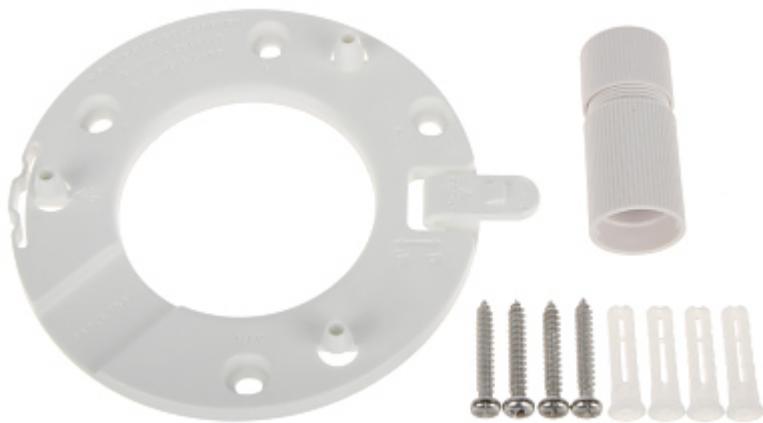

## ОПАКОВКА

Размери (Дъл. x Шир. x Вис.): 0x0x0 mm	Тегло бруто: 0 kg
--	-------------------