

Προειδοποίηση!

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη που περιλαμβάνεται στην παρούσα εργασία, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια εγκατάστασης και χρήσης της συσκευής.

Η χρήση της συσκευής δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε άτομα που δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες.

Το εγχειρίδιο χρήστη θα πρέπει να φυλάσσεται, καθώς ενδέχεται να χρειαστεί στο μέλλον. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Η συσκευή πριν την ενεργοποίησή της πρέπει να ανοιχτεί από τη συσκευασία της. Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας θα πρέπει να σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι σε καλή κατάσταση.

Εάν το προϊόν αυτό έχει ελαττώματα, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί έως ότου δεν επισκευαστεί.

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για οικιακή και εμπορική χρήση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο, γι' αυτό σας προτείνουμε να ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες ασφαλείας ως προς την λειτουργία, την χρήση και την συντήρηση της συσκευής. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ασφάλειά σας καθώς και αποφεύγεται η πρόκληση ζημιάς στη συσκευή.

Ο κατασκευαστής όπως και ο προμηθευτής δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σχετικά με το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών ή άλλων ζημιών, απώλειας κερδών, εσόδων, ικανοποίησης κατά την χρήση του προϊόντος ή άλλων προϊόντων σχετικών με αυτό - έμμεσης, θετικής ή αποθετικής απώλειας ή ζημιάς. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν ανεξάρτητα από το εάν η απώλεια ή η ζημιά αναφέρεται στα εξής:

1. Στην υποβάθμιση της ποιότητας ή την απουσία λειτουργίας του προϊόντος ή των σχετικών με αυτό προϊόντων λόγω ζημιάς, όπως επίσης και στην έλλειψη πρόσβασης στο προϊόν που έχει δοθεί προς επισκευή, κάτι που προκάλεσε την διακοπή εργασίας, την απώλεια χρόνου από το χρήστη ή την διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
2. Στην ανεπαρκή απόδοση της λειτουργίας του προϊόντος ή των σχετικών με αυτό προϊόντων.
3. Αυτό ισχύει για απώλειες και ζημιές που ανήκουν σε οποιαδήποτε νομική θεωρία, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας και άλλων ζημιών, της καταγγελίας της σύμβασης, της ρητής ή σιωπηρής εγγύησης καθώς και της αντικειμενικής ευθύνης (ακόμη και αν ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο εμφάνισης τέτοιων ζημιών).

Μέτρα ασφαλείας:

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί κατά το σχεδιασμό στα πρότυπα ποιότητας της συσκευής, όπου σημαντικότερος παράγοντας αποτελεί η εξασφάλιση ασφάλειας κατά την χρήση.

Η συσκευή θα πρέπει να προστατεύεται από την επαφή με καυστικά, χρωστικά και παχύρρευστα υγρά.

Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να τίθεται σε λειτουργία και πάλι σε περίπτωση επαναφοράς της ηλεκτρικού ρεύματος μετά από μια διακοπή τροφοδοσίας.

Προσοχή! Προτείνουμε την χρήση προστατευτικών μέσων για την περαιτέρω προστασία της συσκευής από πιθανές υπερτάσεις που μπορεί να προκύψουν στις εγκαταστάσεις. Οι συσκευές προστασίας από υπερτάσεις παρέχουν αποτελεσματική προστασία από τυχαία τροφοδοσία στην συσκευή, τάσης υψηλότερης από την ονομαστική. Οι ζημιές που προκαλούνται από τροφοδοσία τάσεων υψηλότερων απ' ό,τι προτείνεται στις οδηγίες, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Απενεργοποιήστε την συσκευή πριν από την μεταφορά.

Πριν την σύνδεση της συσκευής σε μια πηγή τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι η παρεχόμενη τάση είναι σύμφωνη με την μέγιστη επιτρεπτή τάση που ορίζεται στο εγχειρίδιο.

Σωστή απόρριψη του προϊόντος:

Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμάτων δηλώνει, ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανών κινδύνων για το φυσικό περιβάλλον ή την υγεία που προκαλούνται από την ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων, θα πρέπει να δοθεί προς ανακύκλωση προωθώντας με αυτό το τρόπο την βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων.

Για να επιστρέψετε ένα φθαρμένο προϊόν, θα πρέπει να κάνετε χρήση του συστήματος συλλογής και διάθεσης τέτοιου τύπου εξοπλισμού ή να επικοινωνήσετε με τον πωλητή από τον οποίο αγοράστηκε. Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί προς ανακύκλωση με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον.

Κάμερα IP με αποτελεσματικό αλγόριθμο συμπίεσης εικόνας H.264 / H.265 για καθαρό και ομαλό video streaming σε μέγιστη ανάλυση 1080p. Χάρη στα παραπάνω είναι η τέλεια λύση για συστήματα παρακολούθησης που απαιτούν αναγνώριση ατόμων ή οχημάτων. Η χρήση του φακού motozoom με εστιακό μήκος 2.7 ... 13.5 mm επιτρέπει την εξ αποστάσεως ρύθμιση της οπτικής γωνίας. Η εμβέλεια του φωτισμού IR σύμφωνα με τα δεδομένα του κατασκευαστή, εξαρτάται από τις εξωτερικές συνθήκες (ορατότητα -διάγεια αέρα, περιβάλλον, χρώματα τοίχου π.χ, ανακλαστικότητα σκηνής). Η δυνατότητα τροφοδοσίας PoE, σύμφωνα με τα πρότυπα 802.3at, καθιστά τη συσκευή ακόμη πιο ευέλικτη και πιο εύκολη στην εγκατάσταση. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με την τεχνολογία PoE η οποία επιτρέπει την μετάδοση στα 800 m με ταχύτητα 10 Mb/s ή στα 300 m με ταχύτητα 100 Mb/s μέσω καλωδίου συνεστραμμένων ζευγών CAT 5e.



Πρότυπο:	TCP/IP
Αισθητήρας:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Μέγεθος matrix:	2.1 Mpx
Ανάλυση:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Φακός:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Οπτική γωνία:	• 101 ° ... 31 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 100 ° ... 30 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR):	50 m
Λόγος S/N:	> 50 dB
Διεπαφή RS-485:	—
Υποδοχή κάρτας μνήμης:	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 128GB (δυνατή τοπική εγγραφή)
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού:	1 / 1
Ήχος (audio):	• Είσοδος εξωτερικού μικροφώνου • Έξοδος ήχου (audio) • Υποστήριξη streaming ήχου (audio) διπλής κατεύθυνσης • Ανίχνευση ήχου
Δυναμότητα (bitrate):	24 kb/s ... 10240 kb/s - H.264 14 kb/s ... 6144 kbps - H.265
Διεπαφή δικτύου:	10/100 Base-T (RJ-45)



Εγχειρίδιο χρήστη

Κωδικός: DH-IPC-HDBW5231EP-ZE

ΚΑΜΕΡΑ IP ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΩΝ **DH-IPC-HDBW5231EP-ZE** - 1080p 2.7 ...
13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

Πρωτόκολλα δικτύου:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
WEB Server:	Ενσωματωμένος, Web Viewer
Μεγ. αριθμός online χρηστών:	20
ONVIF:	16.12
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής:	50 fps @ 1080p
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων:	Θύρα: 37777 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους • Android: Δωρεάν εφαρμογή DMSS , Android: Δωρεάν εφαρμογή IMOU • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή DMSS , iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή IMOU
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP:	192.168.1.108
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή:	admin / admin
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου:	80, 37777
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC:	37777
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής:	37777
Θύρα ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Main stream rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sub stream
Κύρια χαρακτηριστικά:	• Φακός μηχανοκίνητου ζουμ (motozoom) • WDR - 120 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • ROI - βελτίωση ποιότητας επιλεγμένων τμημάτων της εικόνας • ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • Ανίχνευση Κίνησης • Ανάλυση IVS : διέλευση γραμμής, εισβολή, εγκαταλελειμμένο/απολεσθέν αντικείμενο, ανίχνευση προσώπου • WB - Ισορροπία Λευκού (ATW/AWB/χειροκίνητα/εσωτερικού χώρου/εξωτερικού χώρου) • BLC - διαμορφώσιμη Αντιστάθμιση Οπίσθιου Φωτισμού • HLC - Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού (spot) • Διαμορφώσιμες Ζώνες Απορρήτου • Ψηφιακό Ζουμ D-ZOOM • Mirror - Mirror image (κατοπτρική εικόνα) • Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας
Παροχή ισχύος:	• PoE (802.3at), • ePoE, • 12 V DC / 1250 mA, • 24 V AC / 620 mA
Κατανάλωση ισχύος:	≤ 15 W
Περιβλήμα:	Dome - Μεταλλικό
Χρώμα:	Λευκό
"Δείκτης Προστασίας":	IP67
Προστασία κατά των βανδαλισμών:	IK10
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-30 °C ... 60 °C

Βάρος:	0.88 kg
Διαστάσεις:	Ø 159 x 118 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες:	Αγγλικά, Πολωνικά
Κατασκευαστής / Μοντέλο:	DAHUA
Εγγύηση:	3 ετών

Άποψη της κάμερας μετά την αφαίρεση του καλύμματος θόλου:





Υποδοχή κάρτας μνήμης:




Πλάγια όψη τοποθέτησης:



Παραδείγματα στιγμιότυπων διασύνδεσης συσκευής:



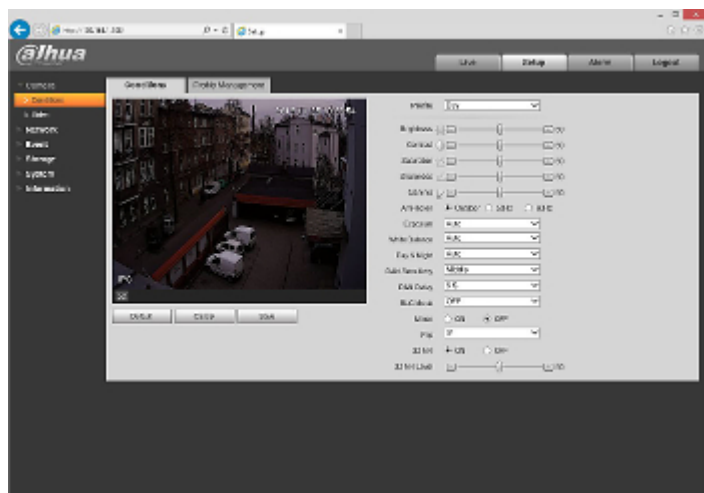

Δείτε τις δυνατότητες λειτουργίας στο νέφος ίμιου:

:

Στο σετ:



ΠΑΚΕΤΟ

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 0x0x0 mm	Μικτό βάρος: 0 kg
----------------------------------	-------------------