

Varování!

Seznamte se, prosím, s návodem k obsluze obsaženým v tomto zpracování, protože obsahuje důležité informace spojené s bezpečností instalování a používání zařízení.

K obsluze zařízení nepřipouštějte osoby, které se neseznámily s návodem.

Návod je třeba uchovat, protože může být v budoucnosti zapotřebí. Zařízení používejte výhradně k účelům stanoveným v tomto návodu.

Zařízení před spuštěním vybalte. Po odstranění obalu se ujistěte, že je zařízení v dobrém stavu.

Pokud má výrobek závady, nesmí se používat, dokud nebude opraven.

Výrobek je určen k domácímu i ke komerčnímu použití a nemůže být používán v rozporu se svým určením.

Výrobce nenese zodpovědnost za škody plynoucí z nedodržování zásad umístěných v návodu, proto doporučujeme postupovat shodně s výše uvedenými pokyny bezpečnosti práce, obsluhy a údržby zařízení. Takto si zajistíte bezpečnost a vyhnete se poškození zařízení.

Výrobce ani distributor nezodpovídají za ztráty nebo škody spojené s produktem, včetně ekonomických nebo nehmotných ztrát, ušlého zisku, příjmů, dat, požitků během používání produktu nebo jiných s ním spojených produktů - nepřímé, náhodné nebo vyvolané ztrátou nebo zničením. Výše uvedené ustanovení platí bez ohledu na to, jestli se ztráta nebo zničení vztahují k:

1. Zhoršení kvality nebo nefungování produktu nebo s ním spojených produktů z důvodu poškození, jakož i nepřístupnosti produktu předaného k opravě, čímž byly vyvolány prostoje, časové ztráty uživatele nebo přestávky v podnikání;
2. Nesprávným výsledkům práce produktu nebo s ním spojených produktů;
3. Týká se to ztrát a škod podle libovolné právní teorie, včetně zanedbání a jiných škod, ukončení kontraktu, vyjádření nebo domýšlené záruky a samotné zodpovědnosti (dokonce i tehdy, když byl výrobce nebo distributor informován o možnosti výskytu takovýchto škod).

Bezpečnostní pokyny:

Obzvláštní pozornost byla při navrhování věnována standardům kvality zařízení, nejdůležitějším faktorem přitom bylo zajistit bezpečnost používání.

Zařízení chraňte před kontaktem se žíravými, barvicími a viskózními kapalinami.

Toto zařízení bylo navrženo, aby opětovně začalo fungovat v případě obnovení napájení elektrickou energií po přerušení napájení.

Pozor! Doporučujeme používat zabezpečení pro přídavnou ochranu zařízení před případnými následky přepětí, k nimž v rozvodech dochází. Ochrana proti přetížení představuje efektivní ochranu před náhodným přísunem vyšších napětí, než je to jmenovité, na zařízení. Poškození způsobené přívodem vyšších napětí než jsou uvedena v návodu nespádají mezi záruční opravy.

Před přepravou zařízení vypněte.

Před připojením zařízení k napájení zkontrolujte, jestli je dodávané napětí shodné s jmenovitým napětím uvedeným v návodu.

Správná likvidace produktu:

Symbol přeškrtnutého koše znamená, že tento výrobek nemůže být vyhozen s jiným komunálním odpadem v celé EU. Abychom se vyhnuli případnému ohrožení životního prostředí nebo zdraví vyvolanému nekontrolovaným ukládáním odpadů, je třeba ho předat k recyklaci a propagovat tak udržitelné využívání přírodních zdrojů.

Pro vrácení doslouživšího produktu použijte systém odběru a skladování zařízení tohoto typu nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl zakoupený. Bude pak podroben recyklaci příznivé k životnímu prostředí.

Kamera IP s výkonným algoritmem komprese obrazu H.264 / H.265 zajišťujícím čisté a plynulejší vysílání obrazu v maximálním rozlišení 2592 x 1944 (5.0 MPx).
Možnost napájení PoE, shodně se standardem 802.3af učiní zařízení univerzálnějším a méně náročným na instalaci.



Standard:	TCP/IP
Čidlo:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Digital Image Processor:	Hisilicon 3516D
Velikost matrice:	5 Mpx
Rozlišení:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1920 - 4.9 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Objektiv:	2.8 mm, 6 Mpx
Úhel záběru:	• 88 ° (údaje výrobce) • 97 ° (naše testy)
Dosah osvětlení IR osvětlení:	20 m
Slot paměťové karty:	Podpora karet Micro SD do 128GB (možnost lokálního ukládání)
Metoda komprese obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG
Vstupy/výstupy alarmů:	—
Audio:	—
Přenosová rychlost (bitrate):	64 ... 12000 kbps
Rychlost přenosu hlavního proudu:	max. 15 políček/s @ 5 Mpx max. 25 políček/s @ 3.7 Mpx
Síťové rozhraní:	10/100 Base-T (RJ-45)



Návod k obsluze


Kód: APTI-53V2-28WP
KAMERA IP **APTI-53V2-28WP** - 5 Mpx 2.8 mm

Síťové protokoly:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
WEB Server:	Vestavěný
Max. počet uživatelů on-line:	10
ONVIF:	2.4
Hlavní vlastnosti:	• WDR - Široký rozsah dynamiky osvětlení • F-DNR (Defog) - Redukce šumů spojených s atmosférickými srážkami • 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • Možnost změny rozlišení, kvality a šířky pásma • ICR - Mechanický IR filtr • Detekce pohybu • Zóny soukromí • Mirror - Zrcadlový odraz obrazu • Režim den/noc - konfigurovatelný • Flicker Control - Technologie eliminující oči unavující efekt mihotání obrazu • Sharpness - Zaostřování kontur obrazu
Podpora mobilních telefonů:	Port: 80 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma FREEIP • iOS (iPhone): Aplikace zdarma FREEIP
Přednastavená adresa IP:	192.168.1.168
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce:	admin / admin
Porty přístupu přes www:	80
Porty přístupu přes aplikace na PC:	80
Port přístupu přes mobilní aplikaci:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Hlavní proud rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Pomocný proud
Napájení:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 390 mA
Spotřeba energie:	≤ 4.7 W
Kryt:	Dome - Kovová
Barva:	Bílá
"Index of Protection":	IP66
Provozní teplota:	-20 °C ... 60 °C
Rozměry:	Ø 93 x 71 mm
Hmotnost:	0.32 kg
Podporované jazyky:	polština, angličtina, bulharsky, čeština, francouzština, španělština, nizozemština, němčina, portugalština, ruština, turečtina, italština
Výrobce / Značka:	APTI
Záruka:	2 roky


Kamera bez upínacího kroužku:




Pohled ze strany připevnění:

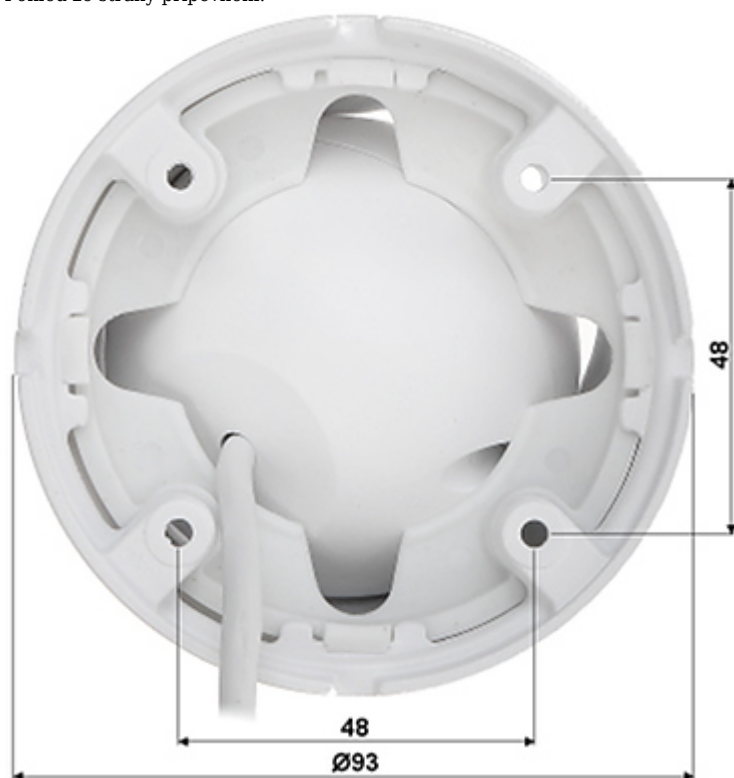

Vzhled vnitřku pouzdra:

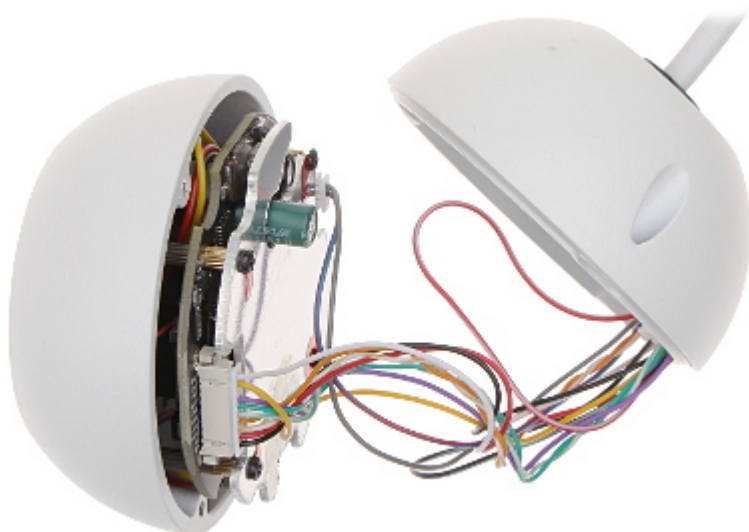

Slot paměťové karty:

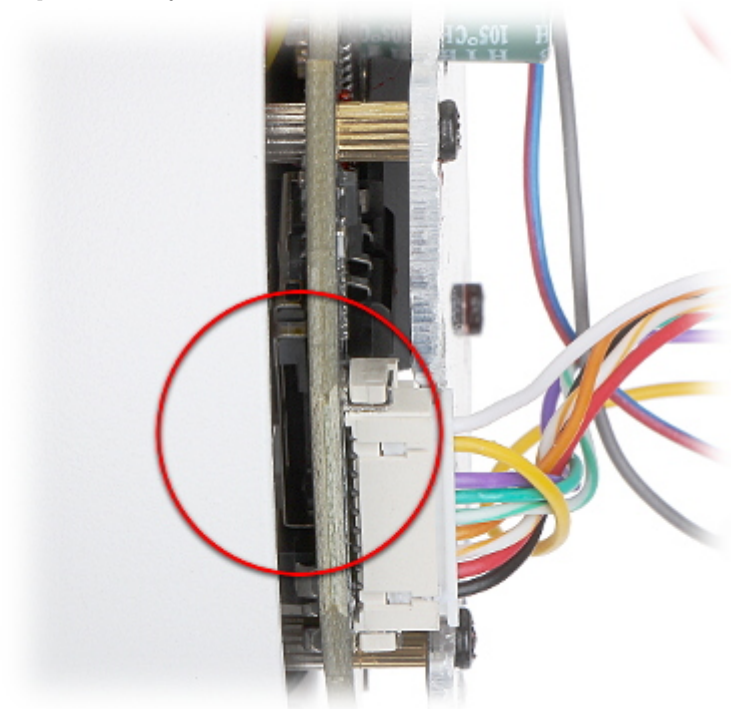

V sadě:



Konfigurace a činnost cloudu FreeIP:
:

BALENÍ

Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnost: 0 kg
---------------------------	------------------------