

Brīdinājums!

Lūdzu, iepazīstieties ar šī materiāla lietošanas instrukciju, jo tā satur svarīgus drošības norādījumus ierīces instalācijas un lietošanas laikā.

Ierīci nedrīkst izmantot personas, kas nav iepazinušās ar lietošanas instrukciju.

Saglabājiet instrukciju izmantošanai nākotnē. Ierīci drīkst izmantot vienīgi lietošanas instrukcijā paredzētajiem mērķiem.

Izsaiņojiet ierīci pirms tās ieslēgšanas. Pēc iesaiņojuma noņemšanas pārlicinieties, ka ierīce ir labā tehniskā stāvoklī.

Ja izstrādājums ir bojāts, to nedrīkst izmantot pirms ierīce nav salabota.

Produkts ir paredzēts izmantošanai komerciāliem nolūkiem un mājāsaimniecības vajadzībām, bet to nedrīkst izmantot pretēji paredzētajam mērķim.

Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies instrukcijas norādījumu neievērošanas gadījumā. Rekomendējam ievērot augstāk minētos darba drošības, ierīces lietošanas un uzturēšanas norādījumus. Tādā veidā nodrošināsi drošību un izvairīsies no ierīces bojājumiem.

Ražotājs un piegādātājs nenes atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas saistīti ar produktu, tai skaitā finansiāla un nemateriāla rakstura zaudējumiem, peļņu, ienākumiem, datiem, ar produkta un tā saistīto produktu izmantošanas gandarījumu - netiešiem, nejausiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem. Augstāk minētos nosacījumus piemēro zaudējumiem un bojājumiem attiecas uz:

1. Produkta vai ar to saistīto produktu kvalitātes pasliktināšanās vai darbības trūkums bojājumu rezultātā, kā arī piekļuves trūkums produktam, kas nodots remontā un izraisījis pārtraukumu, lietotāja laika zaudējumu vai pārrāvumu saimnieciskajā darbībā;
2. Nepareizi produkta vai ar to saistīto produktu darbības rezultāti;
3. Tas attiecas uz zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar jebkuru juridisku kategoriju, ieskaitot nolaidību un citiem zaudējumiem, līguma izbeigšanu, izteiktu vai netiešu garantiju un stingru atbildību (pat tad, ja ražotājs vai piegādātājs tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību).

Drošības līdzekļi:

Īpaša uzmanība projektēšanas laikā tikusi veltīta ierīces kvalitātes standartiem, par vissvarīgāko faktoru izvirzot ierīces lietotāja drošību.

Ierīci jāaizsargā no saskares ar kodīgiem, viskoziem un plankumus veidojošiem šķidrumiem.

Šī ierīce ir projektēta tādā veidā, lai tā atsāktu darbību pēc barošanas atjaunošanas elektroenerģijas padeves pārtraukuma laikā.

Uzmanību! Ieteicams izmantot aizsardzību ierīces papildu aizsargāšanai pret iespējamām pārsprieguma sekām, kas varētu rasties instalācijā. Pārsprieguma aizsardzība ir efektīva aizsardzība pret nejausu instalācijas spriegumu, kas ir augstāks par nomonālo. Uz bojājumiem, ko radījis augstāgs spriegums, nekā paredz instrukcija, neattiecas garantijas nosacījumi.

Pirms transportēšanas izslēdziet ierīci.

Pirms ierīces pieslēgšanas barošanas tīklam pārlicinieties, vai norādītais spriegums atbilst nominālajam spriegumam, kāds norādīts lietošanas instrukcijā.

Pareiza produkta utilizācija:

Pārsvītrots atkritumu kontainers norāda, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem visā ES teritorijā. Lai izvairītos no draudiem apkārtējai videi vai veselībai, ko izraisa nekontrolēta atbrīvošanās no atkritumiem, nogādājiet ierīci otrreizējai pārstrādei, kas nodrošina ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

Nolietotā izstrādājuma atgriešanai, izmantojiet šāda veida iekārtu savākšanas un apglabāšanas sistēmas vai sazinieties ar ierīces pārdevēju. Ierīce tiks nodota otrreizējai pārstrādei videi draudzīgā veidā.

Tribrīda videonovērošanas ieraksta iekārta saderīga ar standartiem: HD-CVI - High Definition Composite Video Interface, PAL, TCP/IP.

Interfeiss HD-CVI palīdz veikt analogās, jauktās video signāla pārraides, izmantojot koaksiālo kabeli. Izmantojot vienu koaksiālo kabeli, iespējams pārraidīt trīs signālus: video, audio un vadības. Pateicoties tam iespējams pārraidīt attēlus ar izšķirtspēju HD līdz pat 500 m attālumā, saglabājot zemas instalācijas izmaksas. Pārraides laikā nerodas aizkavējumi un tiek saglabāts attēla sākotnējā augstā kvalitāte.





Lietošanas instrukcija

Kods: DHI-HCVR4208A-S3
HD-CVI, PAL, TCP/IP REJESTRATORS **DHI-HCVR4208A-S3** 8 KANĀLI DAHUA

Standarts:	HD-CVI, PAL, TCP/IP
Kopējais maksimālais ierakstīšanas ātrums:	• HD-CVI, PAL : 109 kadru nomainas ātrums @ 960 x 1080 px, 130 kadru nomainas ātrums @ 1280 x 720 px, 200 kadru nomainas ātrums @ 960 x 576 px, 200 kadru nomainas ātrums @ 704 x 576 px • IP : 250 kadru nomainas ātrums @ max. 2592 x 1944 px
Ierakstīšanas ātruma regulāciju:	• HD-CVI, PAL 1 ... 25 kadru nomainas ātrums @ 960 x 1080 - pirmais kanāls 1 ... 12 kadru nomainas ātrums @ 960 x 1080 - pārējie kanāli 1 ... 25 kadru nomainas ātrums @ 1280 x 720 - pirmais kanāls 1 ... 15 kadru nomainas ātrums @ 1280 x 720 - pārējie kanāli 1 ... 25 kadru nomainas ātrums @ 960 x 576 1 ... 25 kadru nomainas ātrums @ 704 x 576 katram no kanāliem • IP 1 ... 25 kadru nomainas ātrums @ max. 2592 x 1944 katram no kanāliem
Darba režīms:	• 8 x HD-CVI / PAL • 7 x HD-CVI / PAL + 1 x IP max. 5 Mpx • 6 x HD-CVI / PAL + 2 x IP max. 5 Mpx • 5 x HD-CVI / PAL + 3 x IP max. 5 Mpx • 4 x HD-CVI / PAL + 4 x IP max. 5 Mpx • 3 x HD-CVI / PAL + 5 x IP max. 5 Mpx • 2 x HD-CVI / PAL + 6 x IP max. 5 Mpx • 1 x HD-CVI / PAL + 7 x IP max. 5 Mpx • 8 x HD-CVI / IP / PAL + 2 x IP max. 5 Mpx Analogie kanāli tikuši sadalīti grupās pa 4 kanāliem katrā no grupām Vienas grupas ietvaros nav iespējams kombinēt 1080p un 720p izšķirtspējas kameras Katru no grupām iespējams iestatīt 1080N režīmā (kamerām ar 1080p izšķirtspēju) vai 720p režīmā, neatkarīgi no pārējo grupu iestatījumiem
Video ieejas:	8 gab. BNC, HD-CVI / PAL
Video izejas:	1 gab. HDMI 1 gab. VGA
Audio ieeja:	4 gab. CINCH
Audio izeja:	1 gab. CINCH
Attēla kompresijas metode:	H.264
Kompresijas līmeņu skaits:	4
Ierakstītā attēla izšķirtspēja:	2592 x 1944 2048 x 1536 1920 x 1080 1280 x 720 960 x 576 704 x 576 352 x 288
Ierakstīšanas režīmi:	Manuāla, kustības noteikšana, grafiks
Atbalstītie cietie diski:	2 x 6 TB SATA
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem:	Attēla vai ieraksta kadra konvertēšana no arhīva uz USB diskdzini
Ierakstu meklēšana un atskaņošana:	Ierakstu meklēšana: pēc laiks + laika grafiks ar ieraksta tipu. Atskaņošana: uz priekšu, ātri, lēni, soli pa solim Advancēta meklēšana (līdz pat sekunde)

Tīkla funkcijas:	Komercklienta programmatūra un IE pārlūkprogramma: pārraide live, ierakstu atskaņošana un arhivēšana, daļēja digitālā video ierakstītāja parametru konfigurācija
Piekluve mobilajam telefonam:	Ports: 37777 vai piekluve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	8 / 3
PTZ galviņu rotācijas kontrole:	IP Speed Dome kameras, Vadība saderīga ar coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Kustības atklāšana:	Ekrāna sadale 22 x 18 kustības zonās Ļoti laba jutība pēc kustības noteikšanas, ieraksta tikai atrastos kanālus
Peles apkalpe:	✓
Komplektā IR tālvadības pults:	—
Energoapgādes avots:	12 V DC / 4 A (komplektā strāvas adapteris)
Svars:	1.654 kg
Izmērs:	375 x 287 x 53 mm
Valodu izvēle:	angļu, poļu
Izcelsmes valsts:	Ķīna
Ražotājs / Marka:	DAHUA
Garantija:	3 gadi

Priekšējais panelis:





Mugurskats:



Komplektā:



Ierīces interfeisa tveršanas piemēri:

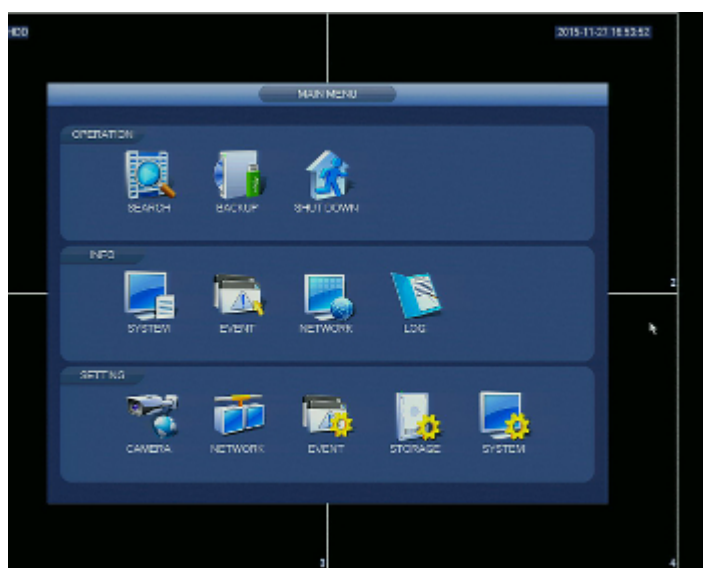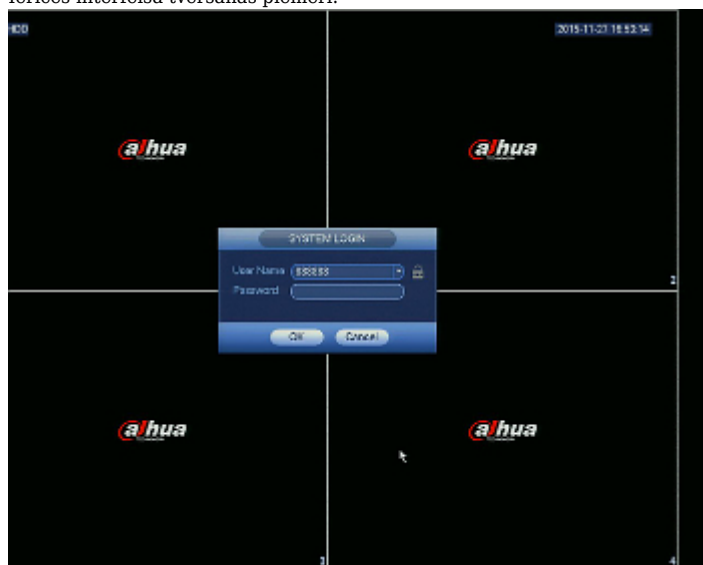



Lietošanas instrukcija

Kods: DHI-HCVR4208A-S3
HD-CVI, PAL, TCP/IP REJESTRATORS **DHI-HCVR4208A-S3** 8 KANĀLI DAHUA

IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------