

Codice: NVR2108-I

REGISTRATORE IP **NVR2108-I** 8 CANALI DAHUA

Netto: **165.13 GBP** Lordo: **201.46 GBP**

Registratore di rete dotato di funzioni avanzate di analisi intelligente dell'immagine.



SPECIFICHE

Standard:	TCP/IP
Risoluzioni supportate:	max. 12 Mpx
Uscite video:	1 unità HDMI 4K 1 unità VGA
Supporto per audio:	8 Canali - Audio da telecamere
Ingressi audio:	1 unità CINCH
Uscite audio:	1 unità CINCH
Metodo di compressione dell'immagine:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
USB:	2 unità USB 2.0
Dischi rigidi supportati:	1 x 6 TB SATA III
Modalità di registrazione:	Manuale, allarme, rilevazione del movimento, programmazione
Protocolli di rete:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, ONVIF
Memorizzazione della copia di sicurezza su dispositivi esterni:	Archiviazione su unità USB (pendrive, disco esterno)
Ricerca e la riproduzione delle registrazioni:	Ricerca di registrazioni per tempo e tipo di eventi. Riproduzione: avanti, indietro, modalità veloce, modalità lenta Ricerca avanzata (con la precisione di un secondo) Riproduzione sincrona di tutti i canali, funzione Smart Search
Bitrate:	max. 80 Mbps
Funzioni di rete:	Supporto totale via rete, Copia remota di registrazioni, Server web incorporato
Accesso da cellulare:	Porta: 37777 o accesso via cloud • Android: Applicazione gratuita DMSS • iOS (iPhone): Applicazione gratuita DMSS Vedi come configurare la funzione P2P nei registratori Dahua e come attivare l'applicazione mobile
Indirizzo IP predefinito:	192.168.1.108
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore:	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Porte di accesso via browser:	80, 37777
Porte di accesso via applicazione PC:	37777
Porte di accesso via applicazione mobile:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flusso principale rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sottoflusso
Ingressi / uscite di allarme:	—
Controllo PTZ:	Telecamere IP Speed Dome
Rilevazione di movimento:	22 x 18 campi di rilevazione - una volta rilevato un movimento, inizia a registrare solo la telecamera con rilevazione
Analisi Intelligente dell'Immagine:	✓
Supporto per il mouse:	✓
Telecomando IR fornito in dotazione:	—
Caratteristiche selezionate:	• Funzioni avanzate della protezione perimetrale: intrusione, attraversamento della linea considerando regole separate per veicoli e pedoni, • classificazione di persone e veicoli, • Riconoscimento e analisi del volto in tempo reale (fino a 8 foto al secondo) : - Confronto di volti con immagini dalla base dei dati - Analisi del volto: determinazione del sesso, dell'età e degli elementi caratteristici dell'aspetto (occhiali, barba, maschera) - Ricerca in tempo reale di persone in base alle informazioni marginali fornite corrispondenti alle caratteristiche riconosciute dall'intelligenza artificiale del dispositivo - Le basi dei volti possono essere utilizzate globalmente o localmente per un canale video, a seconda delle necessità - Nella base, oltre alla fotografia del volto, possono essere memorizzate anche le seguenti informazioni: cognome, sesso, data di nascita, nazionalità, indirizzo, numero ID • SMD PLUS - ricerca di un oggetto classificato come: persona, veicolo a motore, veicolo senza motore
Alimentazione:	12 V DC / 1.5 A (alimentatore fornito in dotazione)
Peso:	0.46 kg
Dimensioni:	205 x 207 x 48 mm
Lingue supportate:	polacco, inglese, bulgaro, ceco, danese, finlandese, francese, greco, spagnolo, neerlandese, tedesco, portoghese, russo, rumeno, sloveno, serbo, svedese, ungherese, italiano
Paese d'origine:	Cina
Costruttore / Marca:	DAHUA
Garanzia:	3 anni

PRESENTAZIONE

Vista dall'alto:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Pannello posteriore:



Esempi di catture d'immagine dell'interfaccia del dispositivo:

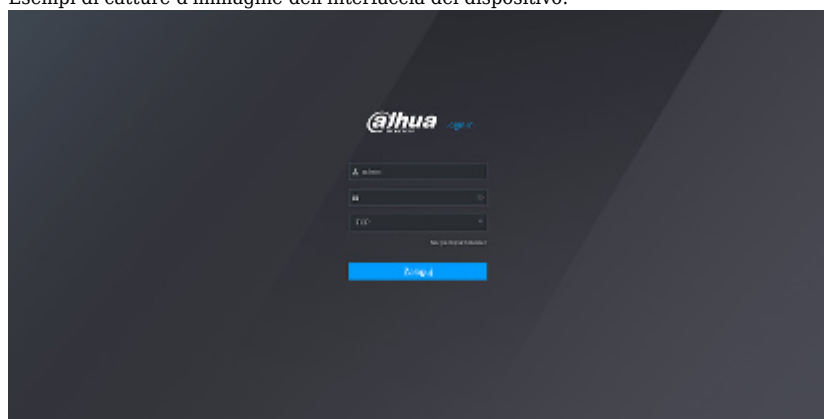

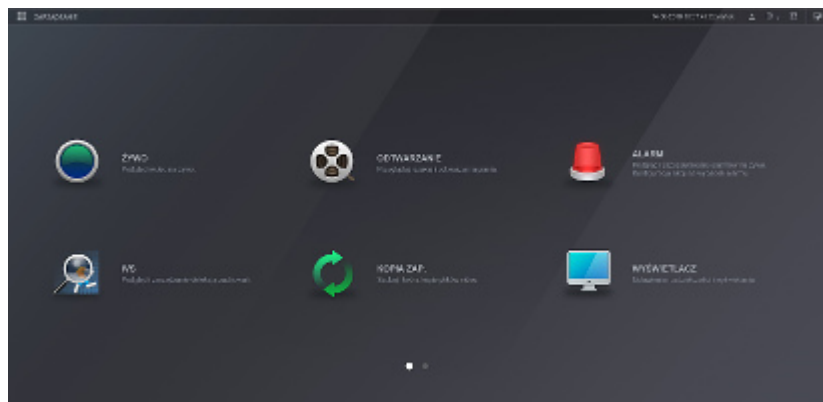

Fornita in dotazione:



CONFEZIONE

Dimensioni (L x P x A): 0x0x0 mm	Peso lordo: 0 kg
----------------------------------	------------------