

Kód: MC16-PAC-EX-1

MODUL KONTROLÉRU PRÍSTUPU **MC16-PAC-EX-1** ROGERNetto: **338.71 EUR** Brutto: **406.45 EUR**

Kontrolér MC16-PAC-EX-1 je multifunkčný elektronický modul určený na používanie v systéme RACS 5 v2, ktorý umožňuje realizáciu kontroly prístupu priechodu a automatiky budov.

Pozor! Z výroby nahraná licencia zahŕňa funkciu týkajúcu sa kontroly 1 priechodu a automatiky budov.




ŠPECIFIKÁCIA


Počet podporovaných priechodov:	1
Vstupy:	8
Výstupy:	8
Počet používateľov:	max. 12000 - Počet identifikátorov
Počet nosičov na identifikátor:	8 - Bezkontaktná karta, PIN, otlačok prstu a pod.
Počet oprávnení na identifikátor:	100
Vyrovnávacia pamäť:	Vyrovnávacia pamäť na 8 000 000
Podpora čítačiek MCT:	16 ks.
Pripojenie čítačiek:	4 ks. - Wiegand / PRT
Počet prihlasovacích bodov:	2
Počet prístupových terminálov:	4
Počet prístupových zón:	2
Počet poplašných zón:	2
Počet uzlov automatiky:	2
Podpora batérie:	12 V / 7 Ah
Komunikácia:	- Ethernet - Zásuvka RJ-45 - Rozhranie RS-485 - RACS 5 v2 (Roger)
Vybrané vlastnosti:	- Obsluha integrovaná v programe VISO EX - Funkcie v systéme VISO EX: - databáza MSSQL - práca v distribuovaných systémoch - prevádzka s viacerými používateľmi - sledovanie priechodov s náhľadom videa - hlásenie udalostí T&A - maximálny počet priechodov v systéme - neobmedzené - rozdelenie systému na úseky prevádzkované nezávislými prevádzkovateľmi - nástroj na integráciu do systémov RACS5 (API) - integrácia s viacerými systémami (výtahové systémy, aplikácie pre budovy, SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory)

Napájanie:	• 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC
Prevádzková teplota:	5 °C ... 40 °C
Prípustná relatívna vlhkosť okolia:	10 % ... 95 % (bez kondenzácie)
Hmotnosť:	0.14 kg
Rozmery:	175 x 72 x 30 mm
Výrobca / Značka:	ROGER
Záruka:	3 roky

PREZENTÁCIA


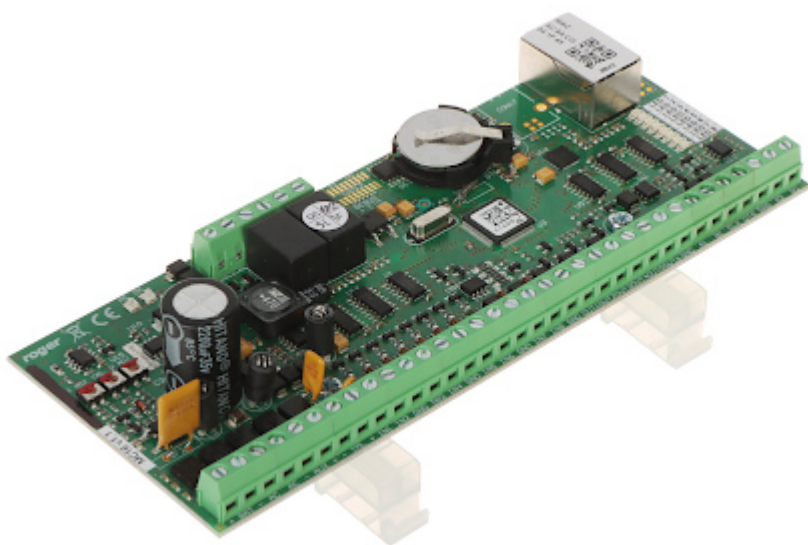


Pohľad zhora:

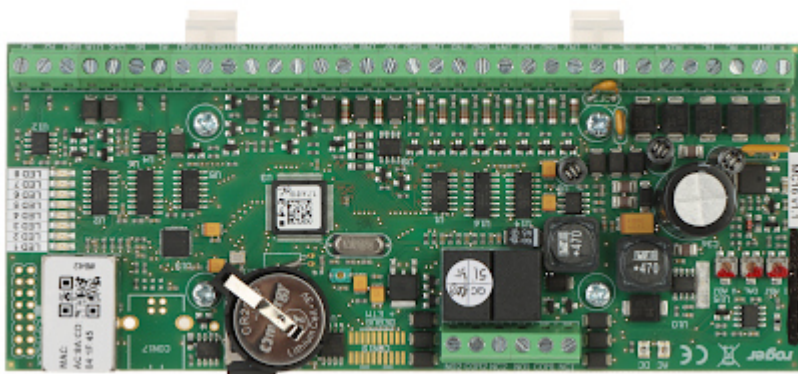


Konektory:




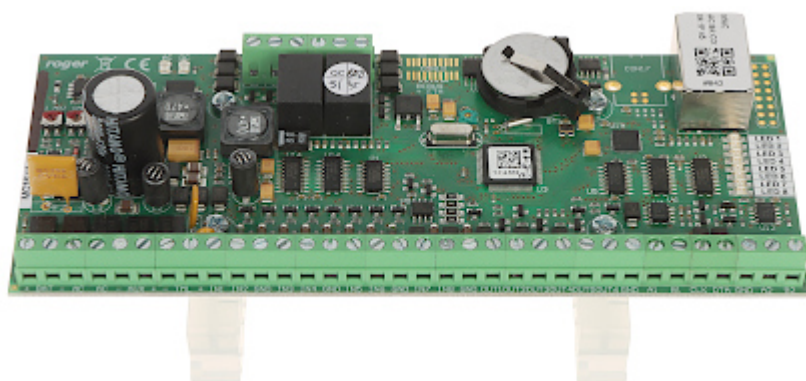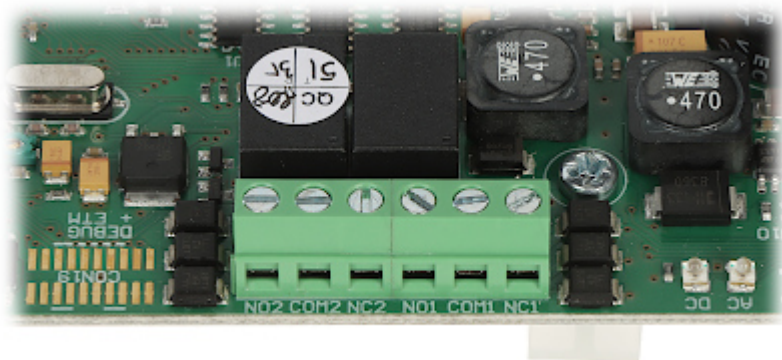

Pohľad zo strany pripevnenia:

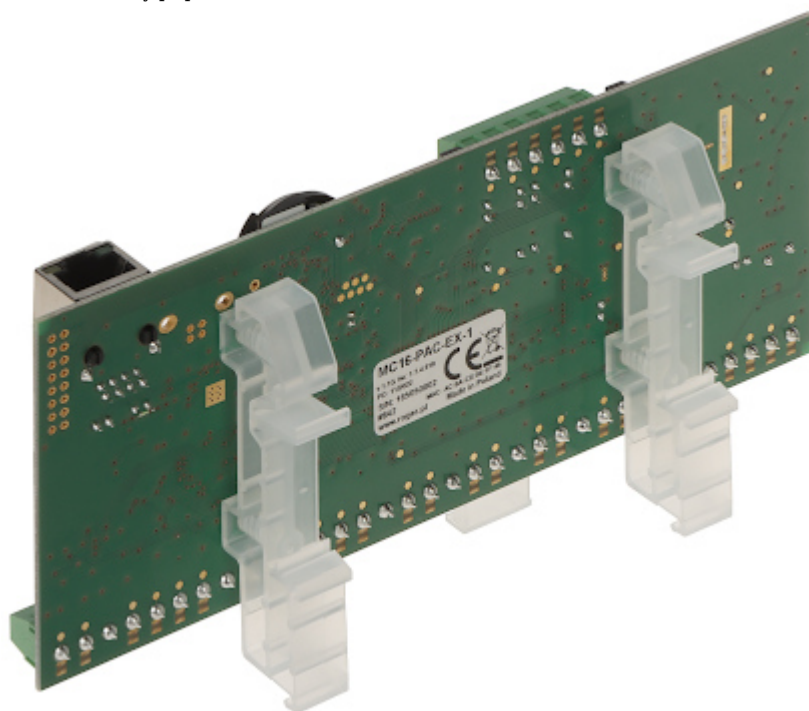

V sade:

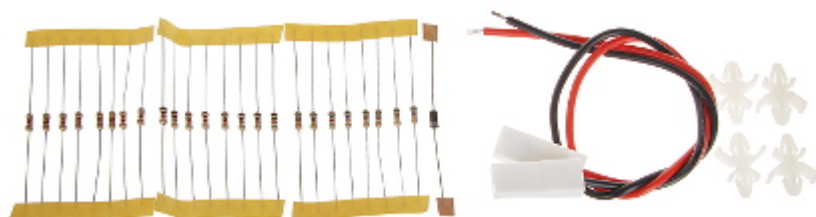

BALENIE

Rozmery (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnosť: 0 kg
---------------------------	------------------------

