

Kode: ATLO-TB3-TUYA

TREDOBBELT SMART BERØRINGSLYSKONTAKT ATLO-TB3-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart

Netto: 17.41 AUD Brutto: 17.41 AUD

Kontakten ATLO-TB3-TUYA giver dig mulighed for at tænde og slukke belysningen trådløst via applikationen eller via berøringspanelet. Kontakten kan fungere i to strømforsyningskonfigurationer: 1. den neutrale N-ledning er forbundet til lampen og kontakten (uden kondensator) 2. Den neutrale N-ledning er kun forbundet til lampen (med kondensator). En unik egenskab ved denne afbryder er, at der ikke er behov for at tilslutte en neutral N-ledning, hvilket betyder, at den kan bruges i traditionelle installationer uden at skulle ændre den eksisterende elektriske installation. For en korrekt funktion af enheden er det nødvendigt at forbinde det til Wi-Fi netværk med internetadgang.

Ud over direkte kontrol har apparatet mulighed for at programmere til og fra tidsplanen og linke til forskellige systemhændelser. Det er muligt at oprette handlingsscenarier med andre enheder. Stemmestyring muliggør kontrol af apparatet via stemmekommandoer fra Amazon Alexa eller Google Assistant (internetadgang påkrævet).

Tuya er en international hjemmeautomatiseringsplatform, der forbinder tusindvis af produkter fremstillet af forskellige producenter. Systemet kan understøtte alle de mest populære kommunikationsprotokoller såsom Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth.

OBS! Det er muligt at kontrollere apparatet og tidsplanindstillingerne, hvis enheden har adgang til internettet. Produktet kan kun parres med en 2.4 GHz WiFi-router.

OBS! Produktet passer ikke til standard monteringsbokse med en diameter på 60 mm. En neutral ledning til kontakten er påkrævet for korrekt drift.



SPECIFIKATION

Applikation:	Arbejder med belysning - tænd/sluk
Nominel spænding:	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Maksimal effekt:	300 W (for hver udgang)
Nominel strøm:	max. 10 A
Antal knapper:	3 (berørings)
Antal af udgange:	3
Konnektortype:	skrueklemmer
Trådløs kommunikation:	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Mobiltelefon support:	• Tuya Smart gratis program på Android • Tuya Smart gratis program på iOS
Hovedtræk:	• Lokal kontrol med fysisk knap, • tidsplan, • timer, • Indstilling af scenarier efter forskellige begivenheder, • fjernadgang, • stemmekontrol, • LED indikation • Baggrundsbelyst, touch- kontrolpanel • Produktet passer ikke til standard monteringsbokse med en diameter på 60 mm
Hus:	Kunststof + Akrylglas (plexiglas)
Farve:	Hvid

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Arbejdstemperatur:	-20 °C ... 50 °C
Tilladt relativ luftfugtighed:	≤ 80 %
Vægt:	0.142 kg
Dimensioner:	86 x 86 x 34 mm
Garanti:	2 år

PRÆSENTATION

Udsigt fra bagsiden:



Monteringsdimensioner:

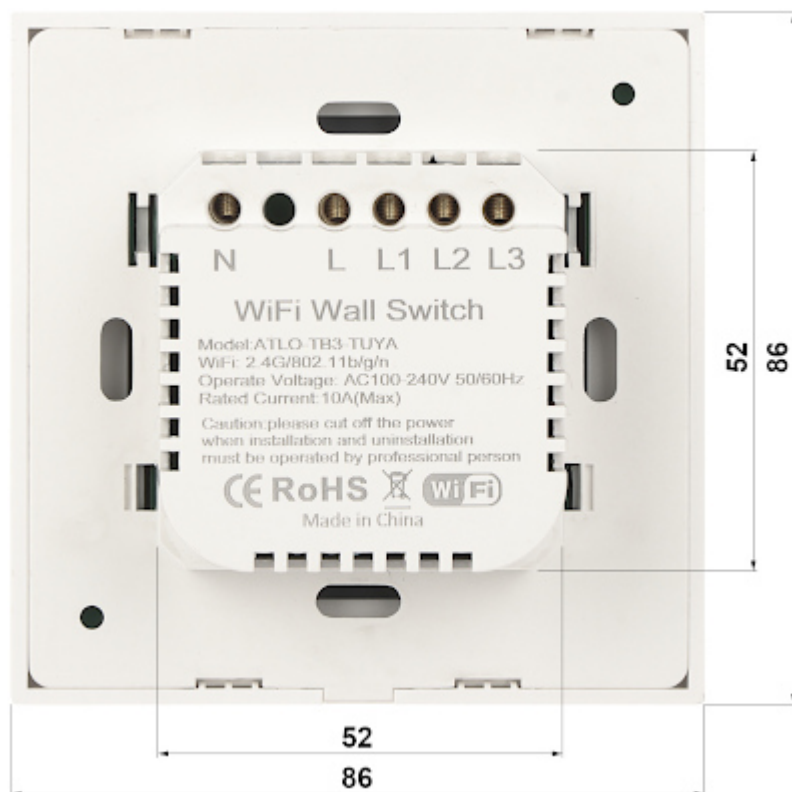

Konnektorer:



I sættet:



VORES MENINGER



- Produktet passer ikke til standard monteringsbokse med en diameter på 60 mm.

PAKNIG

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm	Bruttovægt: 0 kg
---	------------------

