

Κωδικός: IPS-BB-24-LED

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ IPS-BB-24-LED

Χωρίς ΦΠΑ: 22.82 EUR Με ΦΠΑ: 28.30 EUR

Ο IPS-BB-24-LED είναι μια συσκευή που εξισορροπεί την τάση σε μπαταρίες AGM, GEL, VRLA με τάση 12V, οι οποίες συνδέονται σε σειρά π.χ. σε διαμόρφωση 24V, 36V, 48V.

Η εξισορρόπηση της τάσης στις μπαταρίες κατά τη διάρκεια λειτουργίας της παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους. Ο εξισορροπητής εκκινεί την εξισορρόπηση της τάσης σε διαφορά 20mV.

Οι ενδείξεις φόρτισης LED επιτρέπουν τον έλεγχο της ενέργειας σε μπαταρίες.




ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση λειτουργίας:	24 V DC (2 x 12 V DC)
Όριο ενεργοποίησης:	20 mV
Ονομαστικό ρεύμα:	0 ... 5 A
Κατανάλωση ρεύματος:	< 3 mA
Τύπος μπαταρίας:	AGM, GEL, VRLA
Σύστημα ονομαστικής λειτουργίας:	24 V DC - 1 κομμάτια
Σύστημα πρόσθετης λειτουργίας:	36 V DC - 2 κομμάτια, 48 V DC - 3 κομμάτια
Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας:	Δίοδοι LED
Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας:	LED : 25 %, 50 %, 75 %, 100 %
Προστασίες:	• Προστασία έναντι αντίστροφης σύνδεσης πολικότητας • Προστασία έναντι βαθιάς αποφόρτισης της μπαταρίας : 10 V
Κύρια χαρακτηριστικά:	• Εξισορρόπηση τάσης της μπαταρίας εν ώρα λειτουργίας (π.χ. σε αυτοκινούμενα τροχήλατα, σκάφη, φωτοβολταϊκά). • Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας • Ενδεικτική λυχνία LED
Περιγραφή καλωδίων:	• Κόκκινο : 24 V θετικός πόλος • Λευκό : 24 V ενδιάμεσος πόλος συστήματος δύο μπαταριών (θετικός πόλος / αρνητικός πόλος) • Μαύρο : 24 V αρνητικός πόλος • Μήκος καλωδίων : 30 cm • Σύνδεσμοι : M10
Βάρος:	0.18 kg
Διαστάσεις:	78 x 78 x 28 mm
Κατασκευαστής / Μοντέλο:	IPS
Εγγύηση:	2 ετών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Άποψη πάνω μέρους:

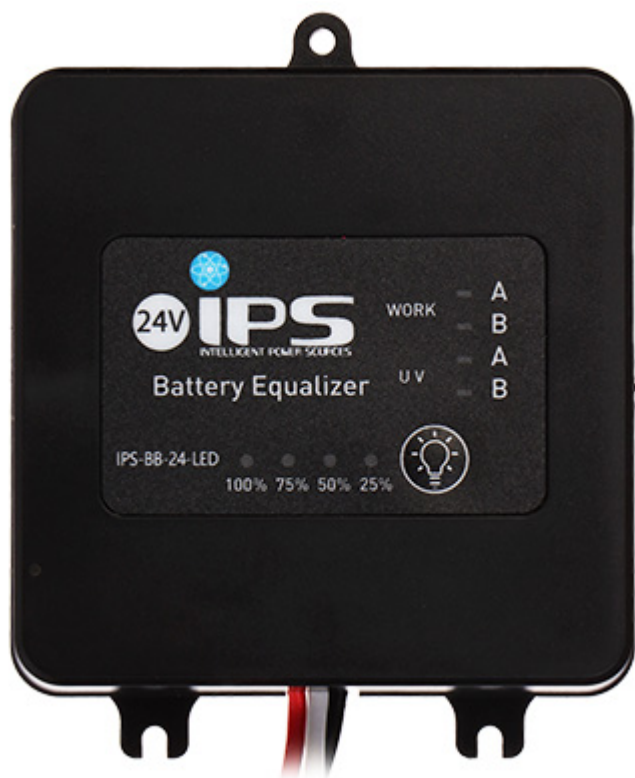

ΠΑΚΕΤΟ

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 0x0x0 mm	Μικτό βάρος: 0 kg
----------------------------------	-------------------