

Kodas: PFM800B-4K

VIDEO TRANSFORMATORIUS **PFM800B-4K** DAHUA

Neto: **317.75 CZK** Bruto: **384.48 CZK**

PFM800B-4K skirtas video signalo siuntimui per kompiuterio laidą. Įrenginys pritaiko bendraašio kabelio 75Ω impedansą prie simetrinio kabelio impedanso, užtikrindamas vaizdo signalo persiuntimą iki 400m atstumu (5 kategorijos kompiuterinė sukta pora) bei eliminuoja nesimetrinius trikdžius. Būtina atkreipti dėmesį į teisingą (+) ir (-) gnybtų sujungimą. Atvirkštinis sujungimas sukelia vaizdo iškraipymus.



SPECIFIKACIJA

Pakuotėje:	2 vnt. Nurodyta kaina už pakuotę
Standartas:	• AHD - 5 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 5 Mpx, • CVBS - PAL, NTSC
Įrenginio tipas:	Pasyvusis
Kanalų skaičius:	1
Video perdavimo nuotolis:	• 400 m (max) @ 720p - UTP 5e kat. • 250 m (max) @ 1080p - UTP 5e kat. • 180 m (max) @ 4K UHD - UTP 5e kat. • 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP 5e kat.
Slopinimas:	• 4.43 MHz @ 3.33 dB • 11 MHz @ 3.42 dB • 21 MHz @ 3.73 dB • 38 MHz @ 4.48 dB • 42 MHz @ 4.67 dB • 67.5 MHz @ 5.73 dB Pateiktas slopinimas liečia du sujungtus su savimi įrenginius
CMRR (dB @ 5MHz):	> 60 dB
Bendraašės jungties impedansas:	75 Ω
Simetrinės jungties impedansas:	100 Ω
Bendraašės jungties tipas:	BNC - Kištukas su laidu / Kištukas
Simetrinės jungties tipas:	Spyruokliniai gnybtai
Darbo temperatūra:	-30 °C ... 70 °C
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas:	< 95 %
Svoris:	0.02 kg
Matmenys:	• 49 x 19.5 x 20 mm • 39 x 19.5 x 20 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Gamintojas / Markė:	DAHUA
Garantija:	3 metai

PREZENTACIJA

Jungtys:



Suktos poros kabelio prijungimas prie transformatoriaus:

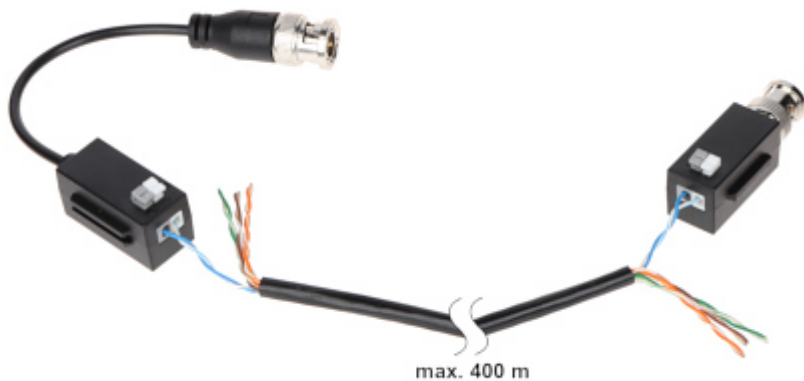



Korpusai yra atlikti tokiu būdu, kad galima būtų juos su savimi sujungti:



Sujungimo schema:




1. Kamera
 2. Registratorius
- Pakuotė:



MŪSŲ TESTAI

Dažnio ir amplitudžių charakteristika - 2 transformatorių trumpas sujungimas (RF PWR OUT = 0 dBm):

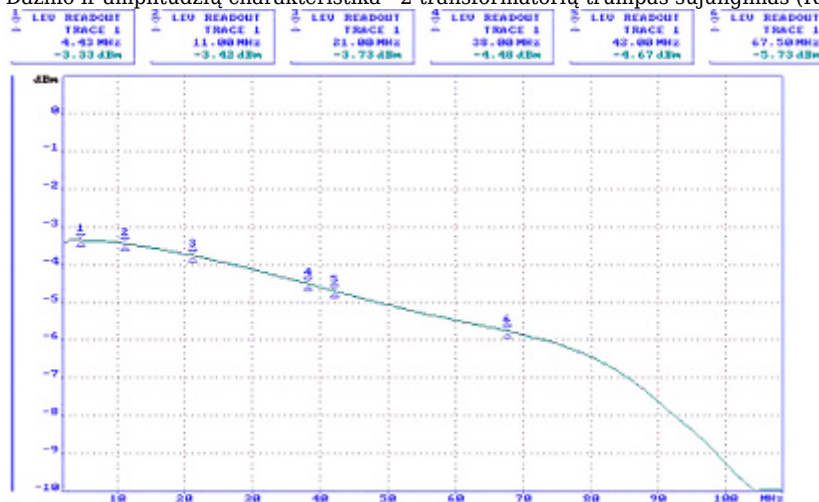

MŪSŲ NUOMONĖS



- Korpusai yra atlikti tokiu būdu, kad galima būtų juos su savimi sujungti.
- Labai maži gabaritai leidžia prijungti transformatorius net ir tuo atveju, kai BNC lizdai yra įrengti ypač glaudžiai.
- Sukitai porai skirti spyruokliniai gnybtai užtikrina žaibiškai greitą montavimą, nenaudojant įrankių.



- Dėl didelio slopinimo nerekomenduojama naudoti kompiuterio didelės didesnių ilgių atveju.

PAKUOTĖ

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------

