

Postcode: RK-2K

RADIOCONTROLLER **RK-2K** SATEL

Netto: **40.28 EUR** Bruto: **48.74 EUR**

De RK-2K radiocontroller maakt besturing op afstand mogelijk van elektrische apparaten met behulp van radiozenders (afstandsbediening). De controller kan met maximaal 1024 afstandsbedieningen samenwerken. De controller ondersteunt uitsluitend afstandsbedieningen van de firma SATEL. Samenwerking van de controller met alarmsystemen wordt vereenvoudigd door ingangen die informeren over de staat van het systeem. Zij maken het mogelijk om de signalering van het instellen/uitschakelen van de bewaking en het wissen van het alarm makkelijk te organiseren.

De constructie is gebaseerd op componenten van de firma Microchip Technology Inc. KEELOQ®. Dit zorgt zowel voor gebruiksveiligheid, als voor weerstand tegen toevallige besturingssignalen die afkomstig zijn van andere apparaten.



SPECIFICATIE

Werkingsbereik in open gebied:	tot 350 m
Aantal controllerinputs:	2
Werkingsmodi van de relais:	Bistabiel, monostabiel, schakelend
Bereik van de tijdstelling in monostabielformaat:	1 ... 3600 s
Frequentiebereik:	433.05 MHz ... 434.79 MHz
Dynamische aanpassing van de code met de KEELOQ-technologie:	✓
Voedingsspanning:	• 12 V ... 24 V DC ± 10 % • 24 V AC ± 10 %
Stroomgebruik (min./max.):	ongeveer 18 mA / ongeveer 40 mA
Belastbaarheid van de contacten van het relais:	1 A @ 24 V DC / AC
Belastbaarheid van de LV (OC)-uitgang:	50 mA
Belastbaarheid van de SS (OC)-uitgang:	500 mA
Belangrijkste functies:	• 2 onafhankelijke, programmeerbare kanalen • Ondersteunt tot 1024 afstandsbedieningen • aanduiding lege batterij in de afstandsbediening • bevestiging aansluiting/uitschakeling, waken/wissen van het alarm • RS-232-poort
Temperatuurbereik van de ontvanger:	-10 ... 50 °C
Werktemperatuurbereik van de zender (afstandsbediening):	-20 ... 55 °C
Afmetingen:	72 x 118 x 24 mm
Gewicht:	0.09 kg
Producent / Merk:	SATEL
Garantie:	2 jaar

PRESENTATIES



Afstandsbediening:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Aanzicht van het binnenwerk (na opening van de behuizing):

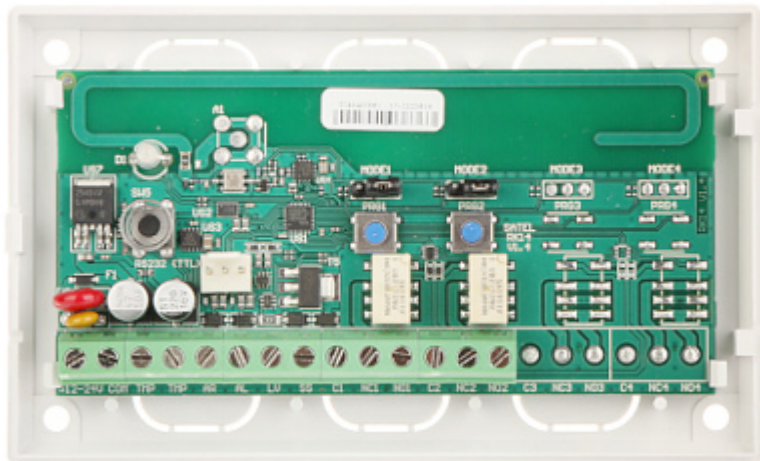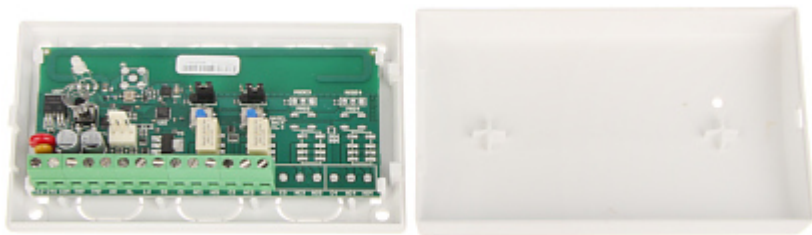

Connector:

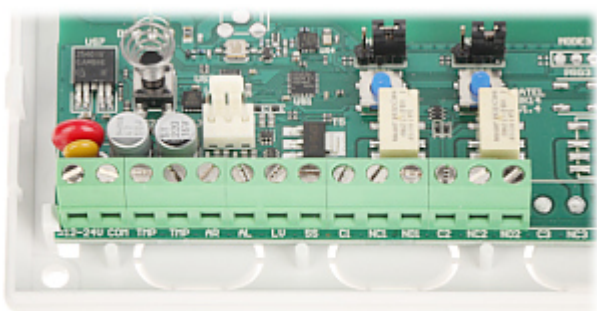

Aanzicht van de kant van de bevestiging:



Meegeleverd:



VERPAKKING

Afmetingen (L X B X H): 0x0x0 mm	Bruto gewicht: 0 kg
----------------------------------	---------------------