

Kods: NVR4108HS-8P-EI

IP REJESTRATORS **NVR4108HS-8P-EI** 8 KANĀLI, 8 PoE WizSense DAHUA

Neto: 11 742.51 CZK Bruto: 14 208.44 CZK

Tikla video ierakstītājs aprīkots ar avancētu attēla analīzes funkciju.



SPECIFIKĀCIJA

Standarts:	TCP/IP
Atbalstītā izšķirtspēja:	max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px
Video izejas:	1 gab. HDMI 4K 1 gab. VGA
Audio atbalsts:	• 8 Kanāli - Audio no kamerām • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts
Audio ieeja:	1 gab. CINCH
Audio izeja:	1 gab. CINCH
Attēla kompresijas metode:	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Bitu pārtraide:	max. 256 Mbps
Atbalstītie cietie diski:	1 x 16 TB SATA
Ierakstīšanas režīmi:	Manuāla, kustības noteikšana, grafiks
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem:	Rezerves pārkopēšana USB (pendrive, ārējo disku)
Ierakstu meklēšana un atskaņošana:	• Ierakstu meklēšana pēc laika un notikuma tipiem. Atskaņošana: uz priekšu, atpakaļ, paātrinot, palēninot • Avancēta meklēšana (līdz pat sekundei) • Smart Playback funkcija • Vienlaicīgi atskaņo ierakstus no maksimāli 8 kamerām @ 4 Mpx (bez AI) • Vienlaicīgi atskaņo ierakstus no maksimāli 8 kamerām @ 1080p (AI)
Tikla interfeiss:	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Tikla funkcijas:	Pilnīgs tikla atbalsts, Ierakstu kopēšanas tālvadība, Iebūvēts tīmekļa serveris
Tikla protokoli:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register
ONVIF:	22.06
Default adrese IP:	192.168.1.108
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā

Pieklūve mobilajam telefonam:	Ports: 37777 vai pieklūve caur mākonī • Android: Bez maksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bez maksas aplikācija DMSS Noskatieties video, kā veikt P2P konfigurācijas Dahua ierakstītājos un kā ieslēgt mobilo lietotni
Pārlūka pieklūves porti:	80, 37777
Pieklūves porti, izmantojot PC aplikāciju:	37777
Pieklūves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	37777
RTSP URL:	• rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma
USB:	2 gab. USB 2.0
Ierindas porti:	—
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	—
PTZ galviņu rotācijas kontrole:	IP Speed Dome kameras
Kustības atklāšana:	✓
Inteligenta attēla analīze:	✓
Izvēlētās funkcijas:	• Intelīgenta attēla analīze : līnijas šķēršošana, ielaušanās, ainas maiņa, veido detekcija • SMD PLUS - objekta meklēšana, kas klasificēts kā: cilvēks, mehānisks transportlīdzeklis • Viltus signalizāciju filtrēšana, pamatojoties uz personu un transportlīdzekļu atpazīšanu • Quick Pick - AI tehnoloģija kopā ar reģistratoru ļauj ātri identificēt interesējošos objektus (cilvēkus/transportlīdzekļus), pamatojoties uz mākslīgā intelekta algoritmu. Tas ļauj iegūt un salīdzināt apģērba un transportlīdzekļu krāsas • Sejas atpazīšana • Sejas analīze: dzimums, vecuma un raksturīgu vizuālo pazīmju (brilles, sejas apmatojums, maska) noteikšana • Izmanto līdz 10 sejas datu bāzēm, ieskaitot 20 000 sejas attēlus • Neskaitot sejas fotogrāfiju, datu bāzē iespējams uzglabāt arī tādu informāciju, kā: uzvārds, dzimums, dzimšanas datums, tautība, adrese, ID numurs • Intelīgenta sejas meklēšana, izmantojot dažādu objektu metadatus vai augšupielādējot seju attēlus ierīcē un salīdzinot tos ar ierakstītajām sejām pēc līdzības • Privātuma zona Funkcijas tiek īstenotas videoreģistratoram sadarbojoties ar kamerām, kas atbalsta šīs funkcijas : • ANPR • personu skaitīšana • temperatūras karte
Peles apkalpe:	✓
Komplektā IR tālvadības pults:	—
Switch PoE:	Iebūvēts 8-portu PoE slēdzis, 25.5 W / Kanāls - PoE (802.3af/at)
Slēdža maksimālā kopējā slodze:	72 W
Energoapgādes avots:	53 V DC / 1.81 A (komplektā strāvas adapteris)
Patērētā jauda:	max. 10 W (bez HDD)
Darba temperatūra:	-10 °C ... 55 °C
Svars:	0.89 kg
Izmērs:	260 x 233 x 48 mm
Valodu izvēle:	poļu, angļu, bulgāru, čehu, somu, grieķu, rumāņu, serbu, slovēņu, ungāru
Ražotājs / Marka:	DAHUA

Garantija:

3 gadi

PREZENTĀCIJA

Priekšējais panelis:





Aizmugurējais panelis:



Komplektā:



Ierīces interfeisa tveršanas piemēri:

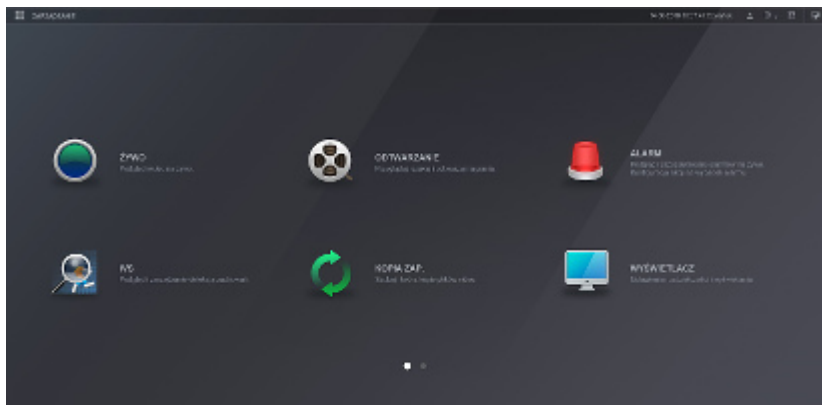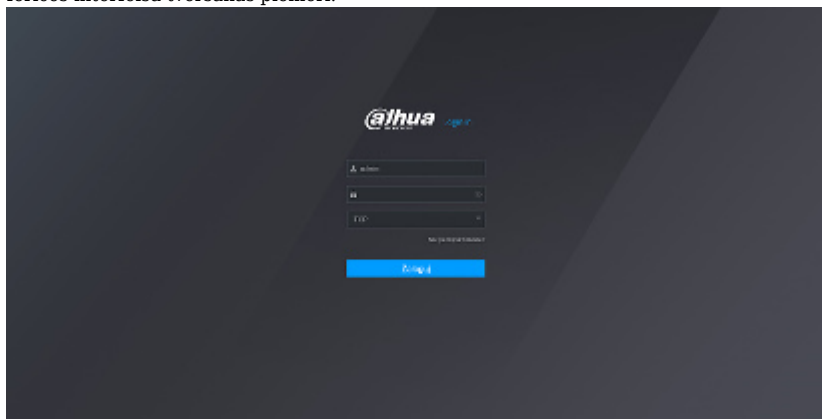

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------

