

Código: DS-PS1-E-WE/BLUE

# SIRENA EXTERIOR INALÁMBRICA AX PRO **DS-PS1-E-WE/BLUE** Hikvision

Neto: **1 595.06 NOK** Bruto: **1 930.02 NOK**

La sirena exterior acústico-óptica controlada de forma inalámbrica está diseñada para su uso en sistemas de alarma anti-intrusión. La comunicación inalámbrica bidireccional 868 MHz se basa en el protocolo Tri-X y la codificación AES-128. La alarma se señala de dos formas: ópticamente como luz estroboscópica y acústicamente mediante una señal de sonido modulada de alto volumen (transductor piezoeléctrico 110 dB).

El dispositivo funciona con baterías (4 x CR123A) o la tensión de 12V DC.

La carcasa exterior de la sirena es de policarbonato de alto impacto, por lo cual tiene una alta resistencia mecánica y proporciona un aspecto estético de la sirena, incluso después de muchos años de servicio. La construcción de la sirena proporciona un alto grado de protección contra la manipulación (contra apertura y remoción de la superficie de montaje).

DS-PS1-E-WE/BLUE soporta otros dispositivos compatibles con el sistema inalámbrico HIKVISION AX PRO.



## ESPECIFICACIONES

Compatibilidad:	HIKVISION AX-PRO
Nivel de presión sonora:	110 dB
Ancho de banda de frecuencia del sistema :	868 MHz
Rango de la comunicación de radio (en área abierta):	max. 1600 m
Características principales:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Comunicación bidireccional</li><li>• La señalización óptica y acústica se activa de forma independiente, por radio</li><li>• Conformidad con el protocolo Tri-X</li><li>• Cifrado de datos AES-128</li><li>• La protección contra interferencias por saltos de frecuencia asegura una transmisión confiable</li><li>• Configuración remota</li><li>• Selección de 3 señales acústicas diferentes</li><li>• Protección contra manipulaciones (detección de la remoción de la superficie de montaje y apertura de la carcasa)</li><li>• Carcasa ligera y durable (policarbonato)</li><li>• Material autoextinguible ABS</li><li>• Grado de protección : IP65</li></ul>
Grado de protección (Grade):	2
Clase ambiental EN 50131-1:	IV
Compatibilidad con normas:	EN50131-1:2006+A2:2017, EN 50131-4:2019, EN 50131-5-3:2017, EN 50131-6:2017
Color:	Azul
Alimentación:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 x Batería 3 V CR123A (incluido),</li><li>• 12 V DC</li></ul>
Consumo máximo de corriente:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 A @ 3V Batería (alarma),</li><li>• 1.3 A @ 12 V DC (alarma)</li></ul>

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60


Duración de la batería:	3 años
Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ... 60 °C
Peso:	0.62 kg
Dimensiones:	190 x 200 x 47 mm
Fabricante / Marca:	Hikvision
SAP Code:	302401665
Garantía:	2 años

## PRESENTACIÓN

Vista frontal:



Vista interior de la carcasa:

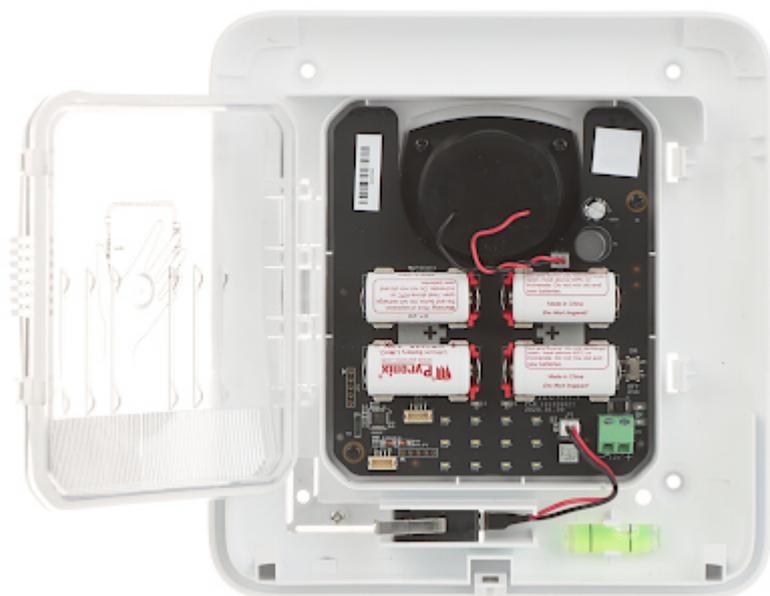

Vista del lado de montaje:



Incluido:



## EMBALAJE

Dimensiones (Lon. x An. x Alt.): 0x0x0 mm	Peso bruto: 0 kg
---	------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60