

Koda: DINB-27610

PUFERIRANI PREKLOPNI NAPAJALNI ADAPTER DINB-27610

Neto: 23.36 USD Bruto: 23.36 USD

Puferski napajalnik v ohišju DIN namenjen za sisteme, napajane z napetostjo 24V. DINB-27610 je predviden za montažo na tirnici DIN 35 mm.




SPECIFIKACIJA

Vrsta napajalnika:	Impulzni
Električna napetost:	90 ... 264 V AC
Izhodna napetost:	24 V DC
Regulacija izhodne napetosti:	• 23 V ... 27.6 V DC (pufersko delo) • 20 V ... 27.6 V DC (baterijski način)
Maksimalna zmogljivost:	1.2 A
Tok polnjenja akumulatorja:	0.2 A
Moč napajalnika:	35 W
Varovala:	• Protikratkostičen • Protinapetostne • Preobremenitvene • Obratni priklop • Pred nadmernim izpraznjenjem
Število izhodov:	1 kosov
Kontrola dela napajalnika:	• Signalizacija prisotnosti napajanja omrežja • Signalizacija prisotnosti izhodne napetosti • Signalizacija polnjenja akumulatorja
Tip ohišja:	DIN
Teža:	0.32 kg
Dimenzije:	122 x 93 x 50 mm
Proizvajalec / Znamka:	PULSAR
Garancija:	2 leta

PREDSTAVITEV

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Konektorji adapterja:

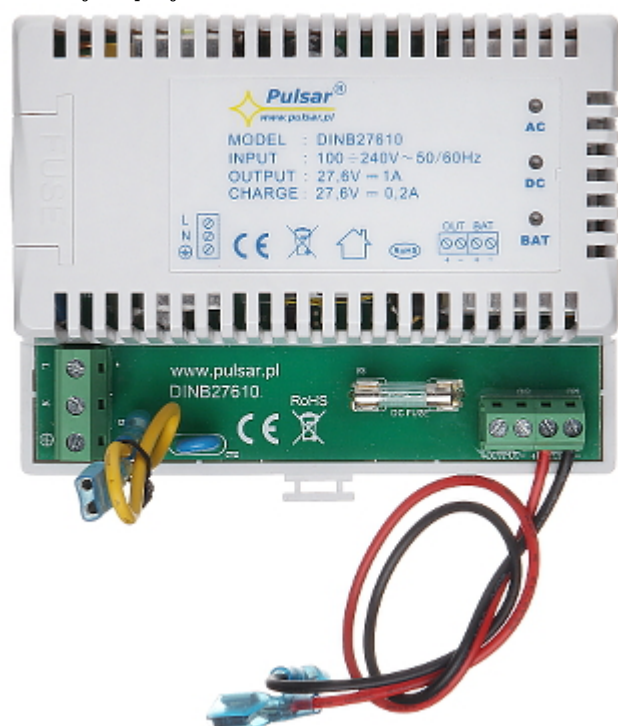

Izgled s strani pritrdjenosti:



Dimenzije:

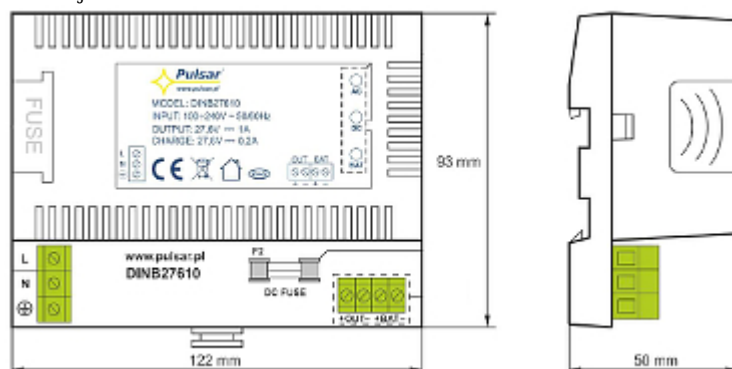

PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------

