

Código: TSC-1270

MEDIDOR UNIVERSAL **TSC-1270** DVB-T/T2 DVB-S/S2 DVB-C/C2

Neto: **155.56 EUR** Bruto: **188.23 EUR**

TSC-1270 permite la medición de señales de TV en redes DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C/C2. El menú legible sin duda facilitará el trabajo de todos los instaladores.



ESPECIFICACIONES

Salida y entrada:	1 uds. Puerto F, 1 uds. Puerto IEC, 1 uds. mini USB
Pantalla:	400 x 360 px TFT LCD
Rango de frecuencia:	• 42 MHz ... 1005 MHz - DVB-T / DVB-T2 / DVB-C / DVB-C2, • 950 MHz ... 2150 MHz - DVB-S / DVB-S2
Nivel de la señal:	• 35 ... 100 dBμV - DVB-S / DVB-S2 / DVB-C, • 30 ... 100 dBμV - DVB-T / DVB-T2 / DVB-C2
Alimentación del convertidor:	13 / 18 V, max. 400 mA
Conmutación entre bandas:	0 / 22 kHz
DiSEqC:	Soporte para sistemas DiSEqC 1.0, 1.2, USALS, SCD, SCD2
Alimentación de la antena:	5 / 12 / 18 / 24 V
Modulación:	• QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK - DVB-S / DVB-S2 • QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM - DVB-T / DVB-T2 • 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM - DVB-C / DVB-C2
Prueba de la señal de vídeo:	—
Programación y actualización del software:	a través del puerto mini USB
Alimentación por batería:	• Batería Li-Ion 7.4 V / 1400 mAh • 12 V / 1 A (fuente de alimentación incluida)

Algunas características:	• DVB-S/S2 : Medición de la potencia, Medición de CNR, CBER, VBER (DVBS), LBER (DVBS2), Analizador de espectro en tiempo real, Posibilidad de visualizar los parámetros de la señal para 4 transpondedores en una pantalla - Fácil identificación para Quattro LNB, Función de identificación del satélite, Función de localización del satélite, Cálculo de los ángulos de azimut y elevación, Medición de azimut y elevación, Identificación automática DisEqC, • DVB-T/T2 : Medición de la potencia, Medición de VBER (DVBT), LBER (DVBT2), SNR i CBER, Posibilidad de visualizar los parámetros de la señal (potencia y calidad) para 4 canales en una pantalla, Analizador de espectro, Escaneo automático de canales • DVB-C/C2 : Medición de la potencia, Medición de BER, PER(DVBC/MCNS), LBER(DVBC2), SNR, Analizador de espectro, Escaneo automático de canales • Capacidad de medir la señal analógica • Altavoz incorporado • Alta precisión de medición • El conjunto incluye un estuche práctico • Duración estimada de la batería ~ 3 h
Peso:	0.23 kg
Dimensiones:	178 x 81 x 36 mm
Idiomas compatibles:	polaco, inglés
Fabricante / Marca:	Amiko
Garantía:	2 años

PRESENTACIÓN

Panel frontal:



Vista desde abajo:




Vista superior:








El dispositivo está protegido por un estuche útil:




Menú de pantalla OSD:

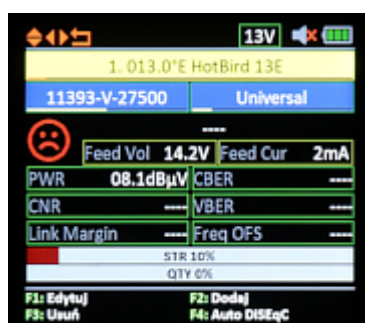

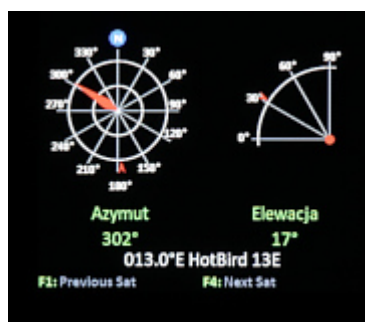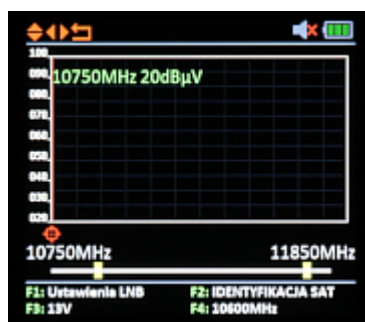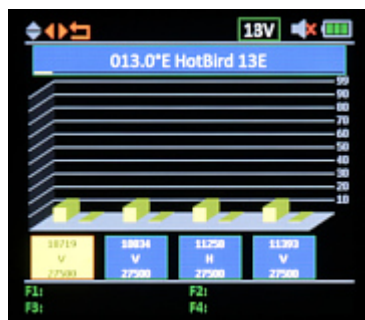

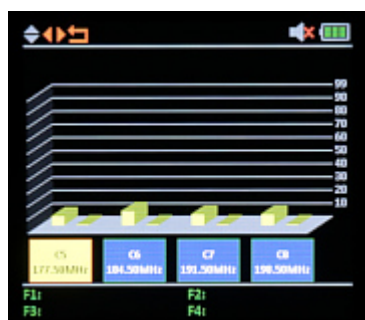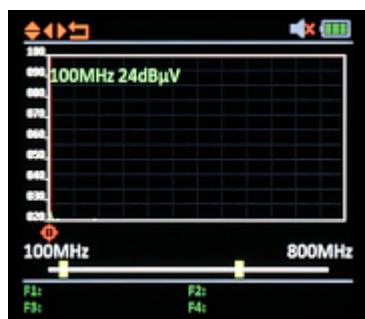

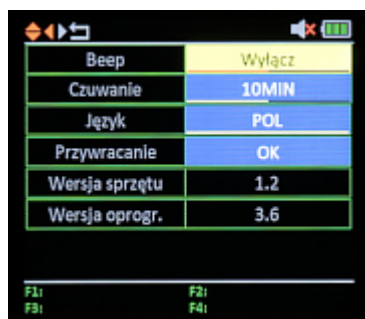

Includo:



EMBALAJE

Dimensiones (Lon. x An. x Alt.): 0x0x0 mm	Peso bruto: 0 kg
---	------------------